

## IM-45PE-E


### Iskubmaskin, med inbyggt magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 47

Magasinkapacitet: 18 kg



IS TYP: Istärning L - standard



#### INKLUDERAD

Installationssats, Ben, Is-spade

#### TILLBEHÖR

4HC-H vattenfilteranordning

#### MOTSVARANDE VATTENFILTER

4HC-H Enkle, 4HC-H utbytespatron

PRODUKTSERIE: CUBE ICEMAKERS

ARTIKELNUMMER: M111-D300

URSPRUNGLAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki IM-45PE-E EliteCube iskubmaskin med intern avloppspump, UV-C desinfektionsfunktion och inbyggt magasin producerar upp till 47 kg iskuber per 24 timmar.

Isbitarnas mått och vikt - ansvarsfriskrivning: Endast i illustrationssyfte. Kubstorlek och vikt kan variera beroende på lokala installationsförhållanden.

- Isproduktion med automatisk spolcykel
- Varje iscykel görs med färskt tappvatten
- Ett system av slutna celler (Closed Cell System) hjälper till att producera kompakta, hårda och geometriskt perfekta iskuber
- En sluten vattenkrets skyddar mot förorening av vattnet
- Lätt åtkomst till kontrollpanelen
- UV-C-desinfektionsfunktion som renar luft och vatten (UV-C bestrålning)
- Intern avloppspump
- Isproduktionen sker med en magnetisk DC/ likströms-vattenpump med variabel hastighet utan direktkoppling, vilket skyddar mot läckage
- Luftfiltret är lätt att rengöra
- Avtagbar tättningslist på dörren
- Lätt avtagbar vattenpanna

\* Förkortningar: OT = Omgivningstemperatur, VT = Vattentemperatur

#### GARANTI PERIOD

3 år

#### UTSIDA

Rostfritt stål AISI 441, galvaniserat stål (baksida)

Kylmedietyyp: R290 / Kylmedel: 0,07 kg / CO2-ekivalent: 0,21 kg

#### ANVÄNDARVILLKOR

Omgivningstemperatur (minimum): 1 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 40 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0.8MPa (8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 5 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 35 °C


#### CERTIFIERINGAR





# HOSHIZAKI

## IM-45PE-E

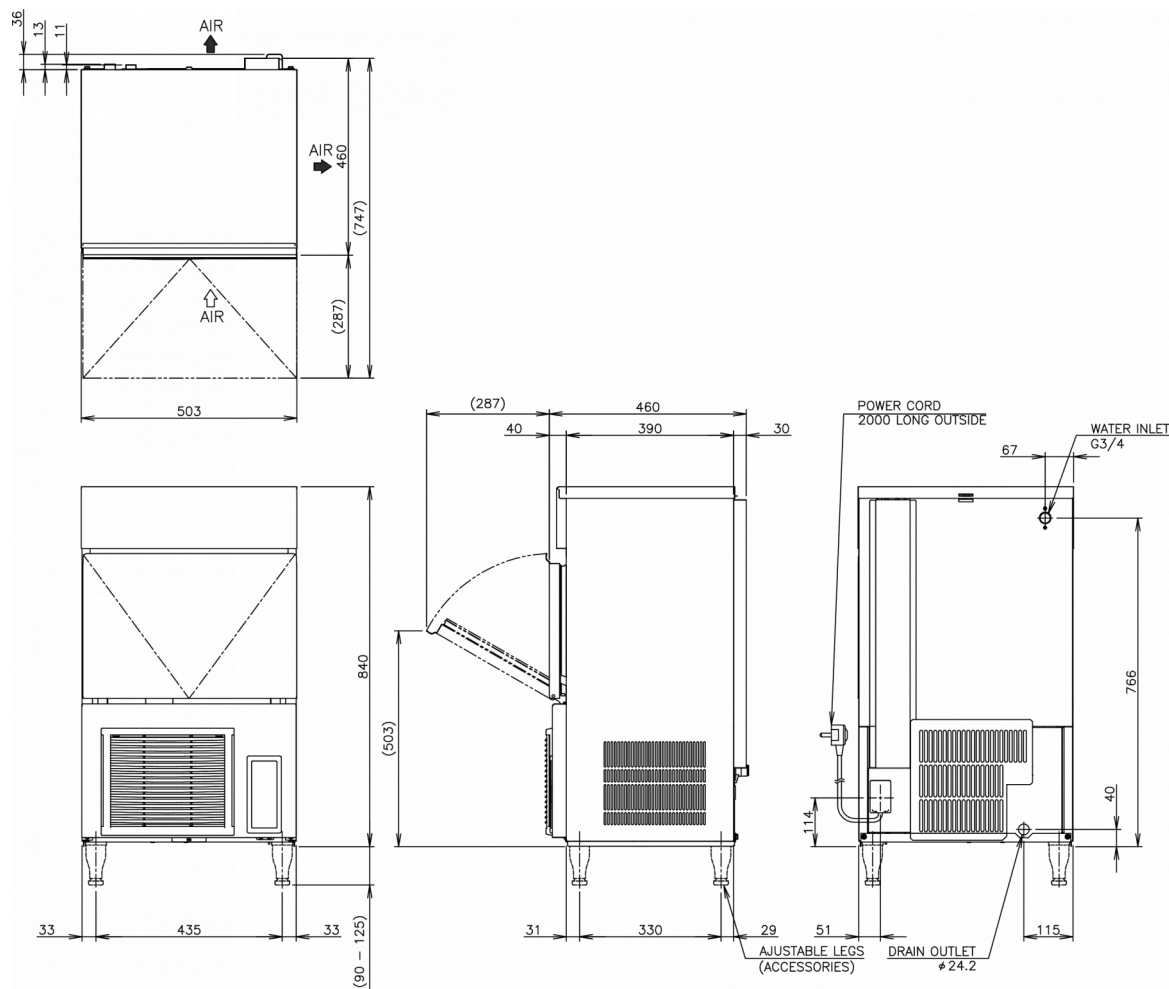

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| Kylsystem | Elektrisk anslutning | Elförbrukning | Elektriskt krets-<br>bryddarskydd | Värmeavgivning<br>(OT 32°C, VT 21°C) | Produktions-<br>kapacitet (kg/24t) -<br>OT 10°C, VT 10°C | Produktions-<br>kapacitet (kg/24t) -<br>OT 21°C, VT 15°C | Produktions-<br>kapacitet (kg/24t) -<br>OT 32°C, VT 21°C | Vattenkonsumtion<br>(m <sup>3</sup> /24h) - OT<br>10°C, VT 10°C |
|-----------|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Luftkyl   | 1/220 - 240V/50Hz    | 0,255 kW      | 5 Ampere                          | 0,71 kW                              | 47                                                       | 39                                                       | 31                                                       | 0,11                                                            |

### FRAKTSPECIFIKATIONER

| Bredd (packad) | Djup (packad) | Höjd (packad) | Volym<br>(förpackad) | Bruttovikt | Bredd  | Djup   | Höjd   | Dimensioner ben            | Nettovikt |
|----------------|---------------|---------------|----------------------|------------|--------|--------|--------|----------------------------|-----------|
| 635 mm         | 520 mm        | 1 007 mm      | 0,332 m <sup>3</sup> | 50 kg      | 503 mm | 456 mm | 840 mm | För ben 90-125 mm<br>extra | 44 kg     |

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Exportländer  
Andra länder

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.se](http://www.hoshizaki.se)