



# HOSHIZAKI

## IM-130WPE

### Iskubmaskin, med inbyggt magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 108

Magasinkapacitet: 50 kg



ISTYP: Istärning L - standard



Cube Size: **L-STANDARD**  
Weight: 23 g

#### INKLUDERAD

Installationssats, Ben, Is-spade

#### TILLBEHÖR

4HC-H vattenfilteranordning, UV-C desinfektionskit, intern avloppspump (pumpmotor-kit och fäste)

#### MOTSVARANDE VATTENFILTER

4HC-H Dubbel, 4HC-H utbytespatron

PRODUKTSERIE: CUBE ICEMAKERS

ARTIKELNUMMER: M115-D004

URSPRUNGLAND: STORBRIANNIEN

Hoshizaki IM-130WPE Cube vattenkyld iskubmaskin med inbyggt magasin, producerar upp till 108 kg iskuber per 24 timmar.

Hoshizaki rekommenderar att den vattenkylda kondensorn ansluts till ett kylsystem med en sluten och recirkulerande krets. Det kommer inte att påverka maskinens prestanda. Samtidigt undviks en oproportionerligt hög vattenförbrukning och slöseri med en viktig resurs.

Isbitarnas mått och vikt - ansvarsfriskrivning: Endast i illustrationssyfte. Kubstorlek och vikt kan variera beroende på lokala installationsförhållanden.

- Isproduktion med automatisk spolcykel
- Varje iscykel görs med färskt tappvatten
- Ett system av slutna celler (Closed Cell System) hjälper till att producera kompakta, hårda och geometriskt perfekta iskuber
- En sluten vattenkrets skyddar mot förorening av vattnet
- Lätt åtkomst till kontrollpanelen
- Intern avloppspump kan eftermonteras
- UV-C desinfektionsfunktion kan eftermonteras
- Isproduktionen sker med en magnetisk DC/ likströms-vattenspump med variabel hastighet utan direktkoppling, vilket skyddar mot läckage
- Avtagbar tätninglist på dörren
- Lätt avtagbar vattenpanna

\* Förkortningar: OT = Omgivningstemperatur, VT = Vattentemperatur

#### GARANTI PERIOD

**3 år**

#### UTSIDA

Rostfritt stål AISI 441, galvaniserat stål (baksida)

Kylmedietyyp: R290 / Kylmedel: 0,147 kg / CO2-ekivalent: 0,441 kg

#### ANVÄNDARVILLKOR

Omgivningstemperatur (minimum): 1 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 40 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0.8MPa (8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 5 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 35 °C


#### CERTIFIERINGAR





# HOSHIZAKI

## IM-130WPE

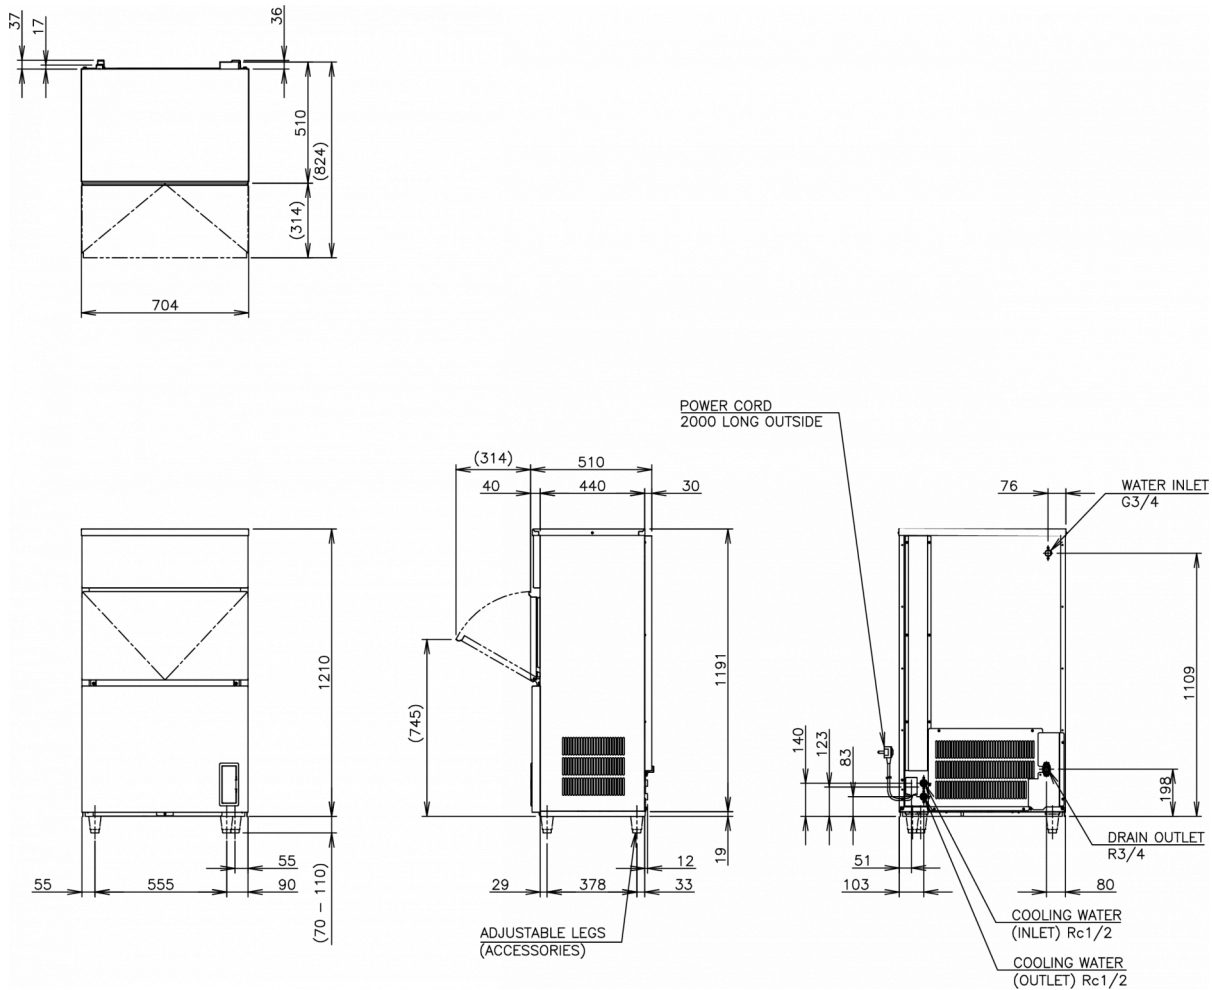

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	Elektrisk anslutning	Elförbrukning	Elektriskt krets-bryddarskydd	Värmeavgivning (OT 32°C, VT 21°C)	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C
Vattenkyld	1/220 - 240V/50Hz	0,53 kW	5 Ampere	1,02 kW	108	109	99

### FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Dimensioner ben	Nettovikt
805 mm	580 mm	1 375 mm	0,642 m <sup>3</sup>	81 kg	704 mm	506 mm	1 210 mm	För ben 70-110 mm extra	71 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

Vänligen observera: Denna typ av iskubmaskin är specialbeställning. Tänk på längre leveranstider.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andra länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.se](http://www.hoshizaki.se)