



# HOSHIZAKI


## IM-240XWPE

### Iskubmaskin, modulär och stapelbar (Förlängning)

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 209



IS TYP: Istärning L - standard



Cube Size: **L-STANDARD**  
Weight: 23 g

PRODUKTSERIE: CUBE ICEMAKERS  
ARTIKELNUMMER: M120-D009  
URSPRUNGLAND: STORBRIANNIEN

Hoshizaki IM-240XWPE Cube vattenkyld och stapelbar (Förlängning) iskubmaskin producerar upp till 209 kg iskuber per 24 timmar.

Hoshizaki rekommenderar att den vattenkylda kondensorn ansluts till ett kylsystem med en sluten och recirkulerande krets. Det kommer inte att påverka maskinens prestanda. Samtidigt undviks en oproportionerligt hög vattenförbrukning och slöseri med en viktig resurs.

Isbitarnas mått och vikt - ansvarsfriskrivning: Endast i illustrationssyfte. Kubstorlek och vikt kan variera beroende på lokala installationsförhållanden.

- Isproduktion med automatisk spolcykel
- Varje iscykel görs med färskt tappvatten
- Ett system av slutna celler (Closed Cell System) hjälper till att producera kompakta, hårda och geometriskt perfekta iskuber
- En sluten vattenkrets skyddar mot förorening av vattnet
- Lätt åtkomst till kontrollpanelen
- UV-C desinfektionsfunktion kan eftermonteras
- Isproduktionen sker med en magnetisk DC/ likströms-vattenpump med variabel hastighet utan direktkoppling, vilket skyddar mot läckage
- Rostfri ram inuti
- Lätt avtagbar vattenpanna

\* Förkortningar: OT = Omgivningstemperatur, VT = Vattentemperatur

#### GARANTI PERIOD

**3 år**

#### UTSIDA

Rostfritt stål AISI 441, galvaniserat stål (baksida)

Kylmedietyyp: R290 / Kylmedel: 0,147 kg / CO2-ekvivalent: 0,441 kg

#### ANVÄNDARVILLKOR

Omgivningstemperatur (minimum): 1 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 40 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0.8MPa (8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 5 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 35 °C

#### INKLUDERAD

monteringsplatta för magasin, Installationssats, Is-spade

#### TILLBEHÖR

4HC-H vattenfilteranordning, UV-C desinfektionskit, anpassningsats för stapling av moduler i kombinationer som inkluderar både nya och tidigare N-serien iskubmaskiner.

#### MOTSVARANDE VATTENFILTER

4HC-H Dubbel, 4HC-H utbytespatron

#### MOTSVARANDE MAGASIN

B-340SB

#### MOTSVARANDE TOPPKIT

TK-48 för B-340SB (valfritt, ej obligatoriskt), TK-IMD2 för B-340SB




#### CERTIFIERINGAR





# HOSHIZAKI

## IM-240XWPE

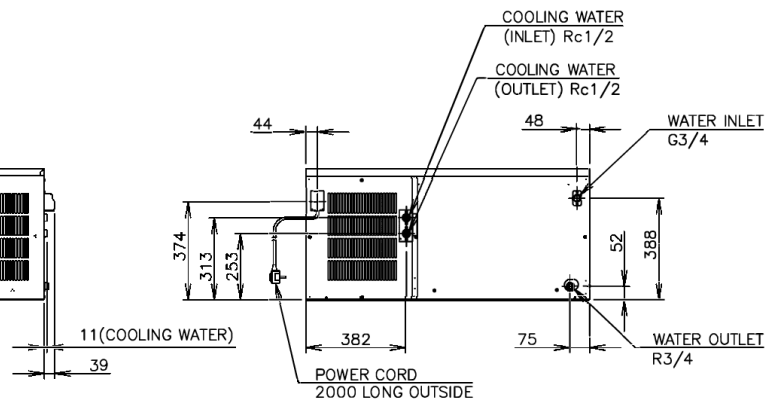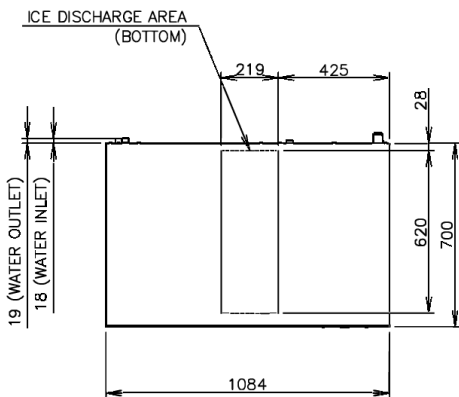

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	Elektrisk anslutning	Elförbrukning	Elektriskt krets-bryddarskydd	Värmeavgivning (OT 32°C, VT 21°C)	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C
Vattenkyld	1/220 - 240V/50Hz	0,76 kW	5 Ampere	1,47 kW	209	196	179

### FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Nettovikt
1 196 mm	825 mm	640 mm	0,632 m <sup>3</sup>	94 kg	1 084 mm	700 mm	500 mm	78 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andra länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.se](http://www.hoshizaki.se)