IM-240XWPE-23

Iskubmaskin, modulär och stapelbar (Förlängning)

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 190

PRODUKTSERIE: CUBE ICEMAKERS
ARTIKELNUMMER: M120-D011
URSPRUNGSLAND: STORBRITANNIEN



Hoshizaki IM-240XWPE-23 Cube vattenkyld och stapelbar (Förlängning) iskubmaskin producerar upp till 190 kg iskuber per 24 timmar.

Hoshizaki rekommenderar att den vattenkylda kondensorn ansluts till ett kylsystem med en sluten och recirkulerande krets. Det kommer inte att påverka maskinens prestanda. Samtidigt undviks en oproportionerligt hög vattenförbrukning och slöseri med en viktig resurs.

Isbitarnas mått och vikt - ansvarsfriskrivning: Endast i illustrationssyfte. Kubstorlek och vikt kan variera beroende på lokala installationsförhållanden.

- Isproduktion med automatisk spolcykel
- Varje iscykel görs med färskt tappvatten
- Ett system av slutna celler (Closed Cell System) hjälper till att producera kompakta, hårda och geometriskt perfekta iskuber
- En sluten vattenkrets skyddar mot förorening av vattnet
- Lätt åtkomst till kontrollpanelen
- UV-C desinfektionsfunktion kan eftermonteras
- Isproduktionen sker med en magnetisk DC/ likströms-vattenpump med variabel hastighet utan direktkoppling, vilket skyddar mot läckage
- Rostfri ram inuti
- Lätt avtagbar vattenpanna

* Förkortningar: OT = Omgivningstemperatur, VT = Vattentemperatur

IS TYP: Istärning M - 23







GARANTI PERIOD	UTSIDA
3 år	**Rostfritt stål AISI 441, galvaniserat stål (baksida)**

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,147 kg / CO2-ekvivalent: 0,441 kg

ANVÄNDARVILLKOR

Omgivningstemperatur (minimum): 1 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 40 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0.8MPa (8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 5 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 35 °C

INKLUDERAD

monteringsplatta för magasin, Installationssats, Is-spade

TILLBEHÖR

4HC-H vattenfilteranordning, UV-C desinfektionskit, anpassningssats för stapling av moduler i kombinationer som inkluderar både nya och tidigare N-serien iskubmaskiner.

MOTSVARANDE VATTENFILTER

4HC-H Dubbel, 4HC-H utbytespatron

MOTSVARANDE MAGASIN

B-340SB

MOTSVARANDE TOPPKIT


TK-48 för B-340SB (valfritt, ej obligatoriskt), TK-IMD2 för B-340SB

CERTIFIERINGAR

Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

T. +46 108 84 87 47
order@hoshizaki.se
www.hoshizaki.se

IM-240XWPE-23

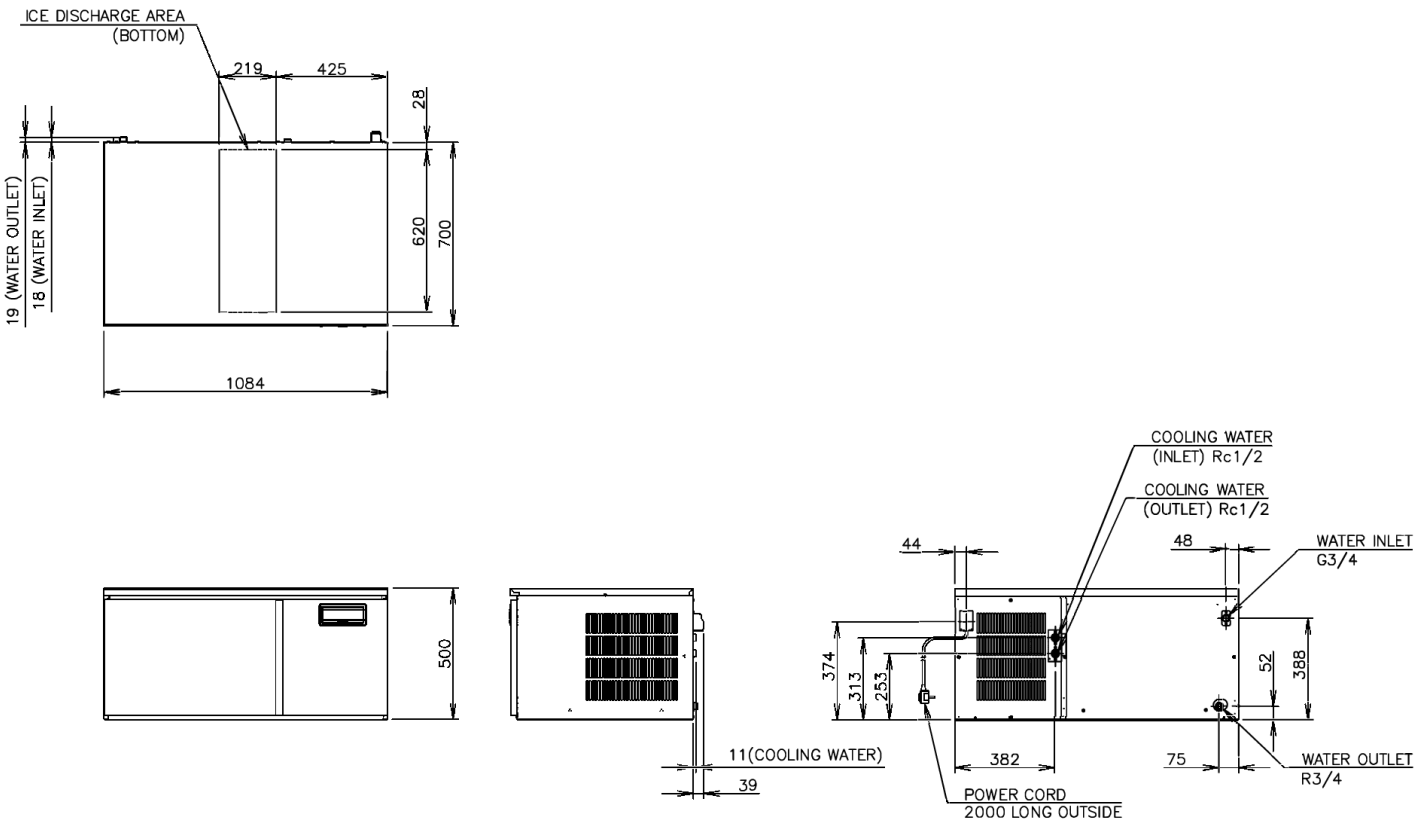

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	Elektrisk anslutning	Elförbrukning	Elektriskt krets-bryddarskydd	Värmeavgivning (OT 32°C, VT 21°C)	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C
Vattenkyld	1/220 - 240V/50Hz	0,77 kW	5 Ampere	1,47 kW	190	170	166

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Nettovikt
1 196 mm	825 mm	640 mm	0,632 m3	85 kg	1 084 mm	700 mm	500 mm	70 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se