# IM-240XPE-U-23

## Iskubmaskin, modulär och stapelbar (Förlängning)

**Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 180**

PRODUKTSERIE: CUBE ICEMAKERS
ARTIKELNUMMER: M120-D204
URSPRUNGSLAND: STORBRITANNIEN



Hoshizaki IM-240XPE-U-23 UltraCube stapelbar (Förlängning) iskubmaskin med UV-C desinfektionsfunktion producerar upp till 180 kg iskuber per 24 timmar.

Isbitarnas mått och vikt - ansvarsfriskrivning: Endast i illustrationssyfte. Kubstorlek och vikt kan variera beroende på lokala installationsförhållanden.


- Isproduktion med automatisk spolcykel
- Varje iscykel görs med färskt tappvatten
- Ett system av slutna celler (Closed Cell System) hjälper till att producera kompakta, hårda och geometriskt perfekta iskuber
- En sluten vattenkrets skyddar mot förorening av vattnet
- Lätt åtkomst till kontrollpanelen
- UV-desinfektionsfunktion som renar luft och vatten (UV-C bestrålning)
- Isproduktionen sker med en magnetisk DC/ likströms-vattenpump med variabel hastighet utan direktkoppling, vilket skyddar mot läckage
- Luftfiltret är lätt att rengöra
- Rostfri ram invändigt
- Lätt avtagbar vattenpanna
- Observera: Det går att stapla maximalt 3 moduler: 1 x DPE + 2 x XPE

* Förkortningar: OT = Omgivningstemperatur, VT = Vattentemperatur

**IS TYP: Istärning M - 23**








### INKLUDERAD

monteringsplatta för magasin, Installationssats, Is-spade

### TILLBEHÖR

4HC-H vattenfilteranordning, anpassningssats för stapling av moduler i kombinationer som inkluderar både nya och tidigare N-serien iskubmaskiner.

### MOTSVARANDE VATTENFILTER

4HC-H Dubbel, 4HC-H utbytespatron

### MOTSVARANDE MAGASIN

B-340SB

### MOTSVARANDE TOPPKIT

TK-48 för B-340SB (valfritt, ej obligatoriskt), TK-IMD2 för B-340SB

| GARANTI PERIOD | UTSIDA |
|---|---|
| **3 år** | **Rostfritt stål AISI 441, galvaniserat stål (baksida)** |

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,147 kg / CO2-ekvivalent: 0,441 kg

**ANVÄNDARVILLKOR**


Omgivningstemperatur (minimum): 1 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 40 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0.8MPa (8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 5 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 35 °C

CERTIFIERINGAR

Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

T. +46 108 84 87 47
order@hoshizaki.se
www.hoshizaki.se

# IM-240XPE-U-23

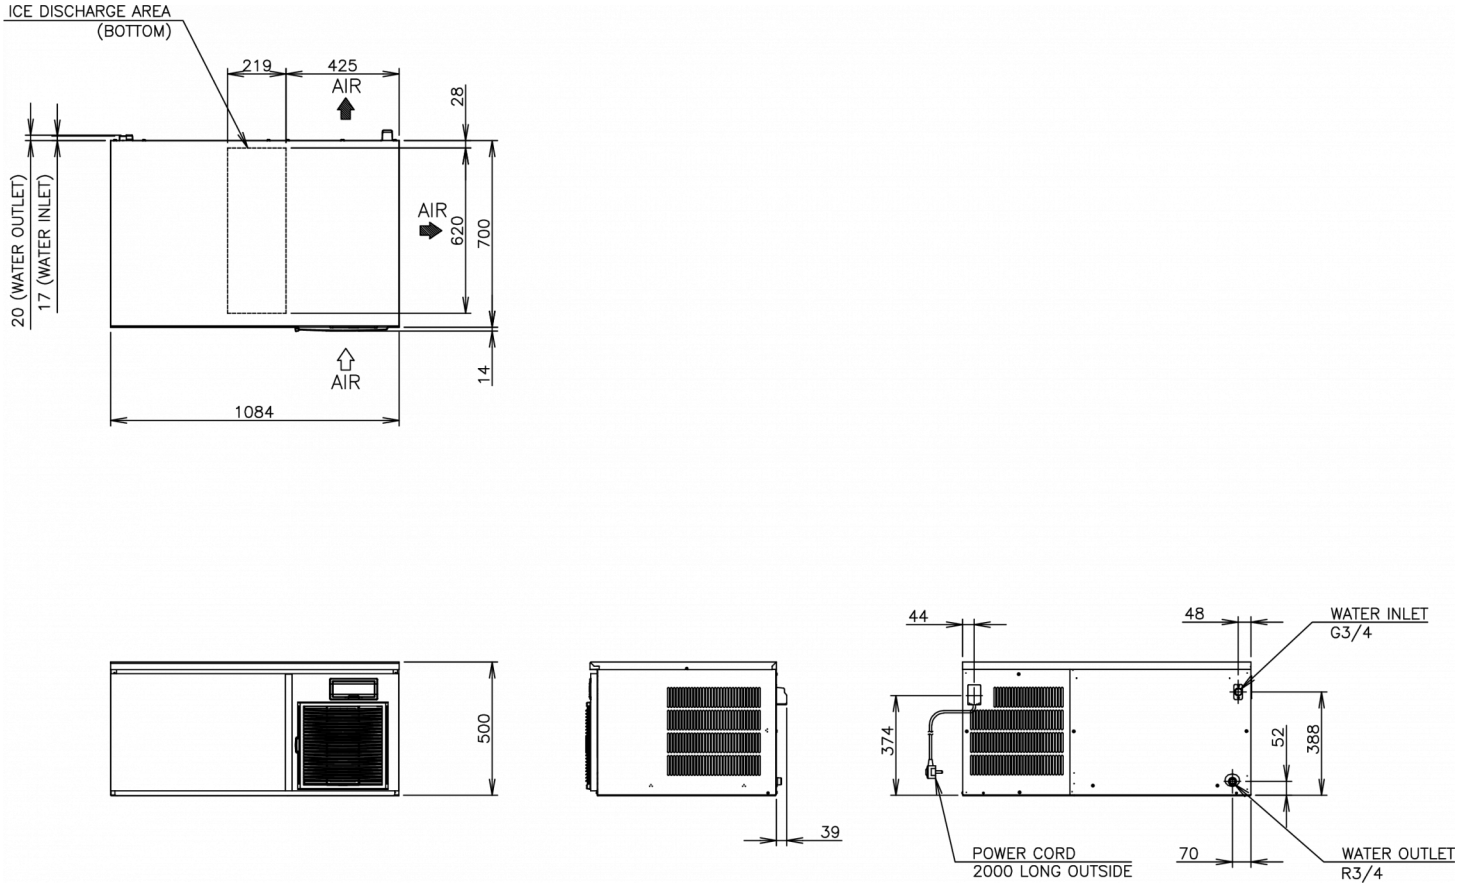


## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| Kylsystem | Elektrisk anslutning | Elförbrukning | Elektriskt krets-bryddarskydd | Värmeavgivning (OT 32°C, VT 21°C) | Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C | Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C | Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C | Vattenkonsumtion (m3/24h) - OT 10°C, VT 10°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftkyld | 1/220 - 240V/50Hz | 0,87 kW | 5 Ampere | 2,25 kW | 180 | 175 | 155 | 0,73 |

## FRAKTSPECIFIKATIONER

| Bredd (packad) | Djup (packad) | Höjd (packad) | Volym (förpackad) | Bruttovikt | Bredd | Djup | Höjd | Nettovikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 196 mm | 825 mm | 640 mm | 0,632 m3 | 84 kg | 1 084 mm | 700 mm | 500 mm | 71 kg |

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se