



HOSHIZAKI

B-210SB

Ismagasin

Magasinkapacitet: 210 kg



INKLUDERAD

Ben, Is-spade, Hållare för skopa

TILLBEHÖR

Topkit TK-30 (isoleringslist för extra isolering)

PRODUKTSERIE: ISMAGASIN

ARTIKELNUMMER: M191

URSPRUNGLAND: STORBRITANNIEN

Ismagasinet B-210SB har en maximal kapacitet på 210 kg och är kompatibelt med nedanstående modulära is- och flakismaskiner. Luckan är utrustad med en tätninglist som ger förbättrad isolering.

Magasinet är kompatibelt med ismaskiner:

B: 560 mm: IM-130A, IM-240A, FM-150/300/480/600, KMD-210, KMD-270

B: 762 mm: FM-750/1000/1200, KM-470AJE

Top kit krävs:

B: 560 mm: TK 8D

B: 762 mm: Nej

- Robust konstruktion
- Uppåtgående lucka med isolerande tätninglist
- Tätninglistan är enkel att ta bort för rengöring eller byte
- Lucka i lätt ABS-plast med isolering
- När luckan är öppen "viker den in mot väggen" – det gör det enkelt att skopa upp is ur magasinet
- Rostfritt stål på front och sidor
- Invändig beläggning i polyetylen, förlänger magasinet livslängd
- Avrundade hörn invändigt i magasinet ger snabbare uppsamling av is och enklare rengöring
- Avrundade och släta ytor
- Justerbara ben: 90–135 mm
- Avlopp på bakpanelen
- Godkänd för kontakt med livsmedel (FCM)

GARANTI PERIOD

2 år

UTSIDA

Rostfritt stål (AISI 430), galvaniserat stål (baksida), lucka i plast

INTERIÖR

Polyethylene


CERTIFIERINGAR





HOSHIZAKI

B-210SB

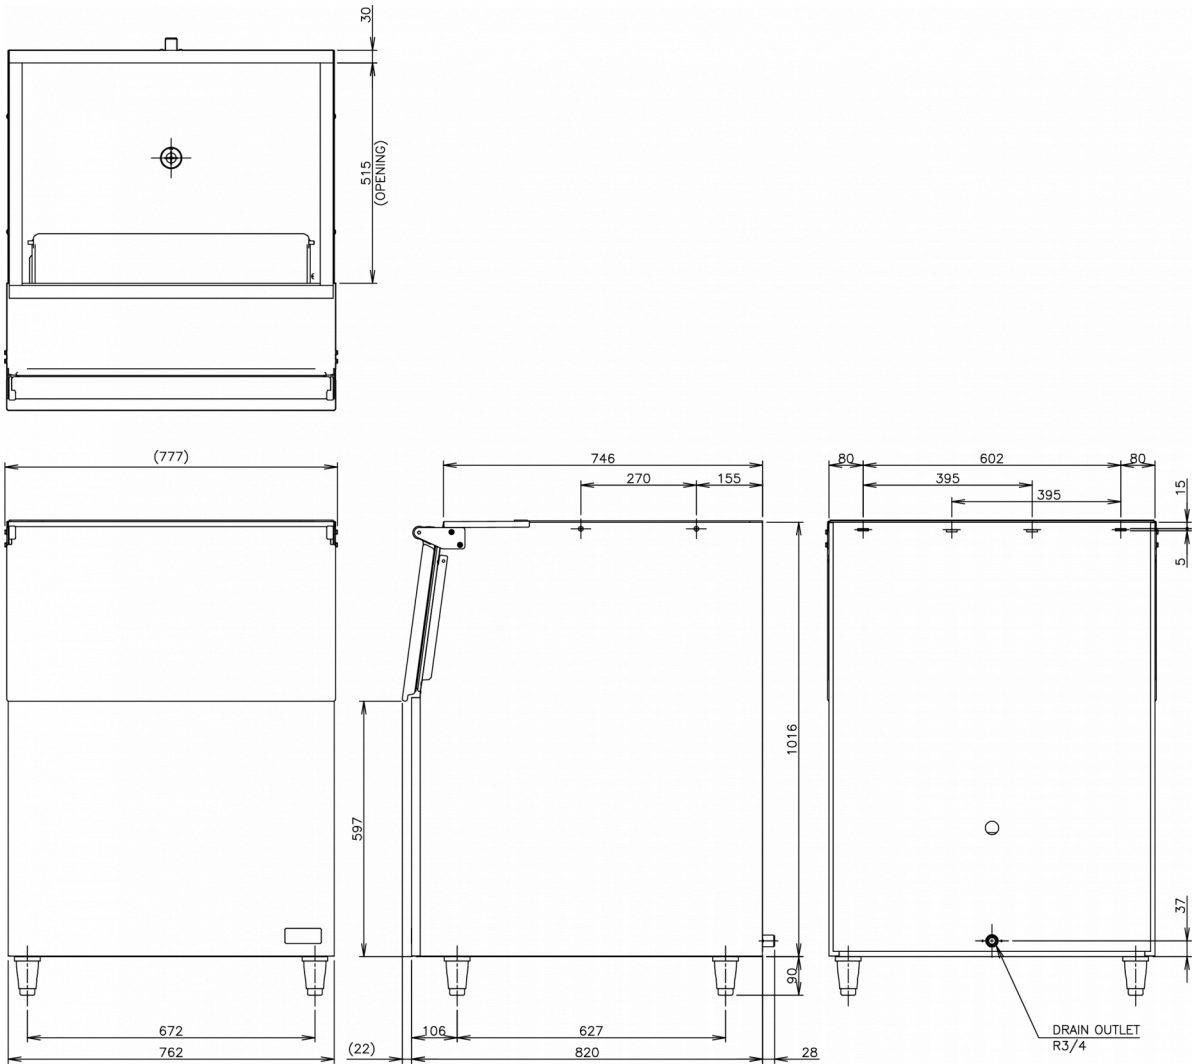

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Bredd	Djup	Höjd	Dimensioner ben	Nettovikt	Magasinkapacitet
762 mm	820 mm	1 016 mm	För ben 90-135 mm extra	48 kg	210 kg

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt
871 mm	928 mm	1 201 mm	0,971 m ³	62 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

Vänligen observera: Lämna 10 mm extra utrymme på installationsplatsen för att uppfylla installationskrav (ytterligare utrymme krävs även för korrekt luftflöde och anslutning av vatten).



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se