Premier U 60 DR CO2 (AKCC)

Køleskab/Fryseskab 'U' type med Danfoss styring for eksternt kølesystem



1/1 EN

1/1 EN

PRODUKTSERIE: PREMIER 60
VARENUMMER: 188601013
OPRINDELSESLAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier U 60 DR CO2 (AKCC) er et skab velegnet til Euronorm 1/1 systemet (400 x 600 mm) med Danfoss styring for tilslutning af et eksternt kølesystem. Det er klar til installation og kompatibelt med R744 (CO2) kølemiddel. Det robuste skab har en bruttovolumen på 480 liter, og højden med justerbare ben er 2080-2130 mm. De justerbare ben kan indstilles fra 130-180 mm. Dybden er 848 mm uden pedal-døråbner (920 mm inkl.fodpedal døråbner).

Ultimativ fleksibilitet med 'U' type skab:
Skabet kan indstilles til at fungere enten som køleskab eller fryseskab. Indstil controlleren til at køre som enten K-, M- eller F-skab med følgende temperaturområder:
K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Klar til installation og kompatibel med R744 (CO2) kølemiddel
- Danfoss styring AKCC 550A
- Danfoss styringsdisplay AK-UI55
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Blæseren stopper automatisk, når døren åbnes
- Automatisk og elektrisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kabinet i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5, velegnet til omgivelser med en temperatur på op til +40°C
- Indvendig/udvendig: AISI 304 rustfrit stål
- Komplette vægskinner, bæreskinner
- LED lys integreret i toppanelet
- Højrehængslet vendbar dør
- Dør med selvlukfunktion
- Dørlås
- Aftagelige magnetisk tætningsliste
- Fodpedal døråbner
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- Lavt lydniveau
- IP21 vandbeskyttelsesstandard
- Med strømkabel

INKLUDERET

4 grå PE coatede trådhylder (400 x 600 mm), Fodpedal døråbner

TILBEHØR

Ben (4 stk.), H = 130-180 mm
Trådhylde, grå PE belagt med bagkant
Trådhylde, rustfrit stål, med bagkant
Trådhyldesæt, rustfrit stål (4 stk.) med bagkant
Bæreskinner (1 sæt m/2 skinner), U-profil
Masternøgle

GARANTIPERIODE	UDVENDIG
1 år på reservedele	**Rustfrit stål AISI 304**

INDVENDIG
Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddelkompatibilitet: R744

CERTIFIKATIONER

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001
ISO HOSHIZAKI • ISO 14001
CE

onsdag, 18 november 2026, 23:34

Hoshizaki Danmark
Lysbjergvej 12
Hammelev
6500 Vojens
Danmark

T. +45 89 88 53 50
info@hoshizaki.dk
www.hoshizaki.dk

Premier U 60 DR CO2 (AKCC)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Eltilslutning	Min. køleka-pacitet K og M skabe ved -10°C	Min. køleka-pacitet F skabe ved -30°C	Maksimal strøm (ampere)	Max tilladt systemtryk	Max tilslut-ningseffekt	Tempera-turområde (for eksternt kølesystem)	Klimaklasse
Euronorm 400x600 mm | EN 1/1	480 l	230V, 50Hz	300 W	376 W	2,5 Ah	90 Bar	570 W	-25/+12°C	5

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
670 mm	975 mm	2.150 mm	1,4 m3	100 kg	610 mm	848 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	90 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst bemærk: Dette køle-/fryseskab til tilslutning af eksternt kølesystem er kun til specialbestilling. Vær opmærksom på længere leveringstider.

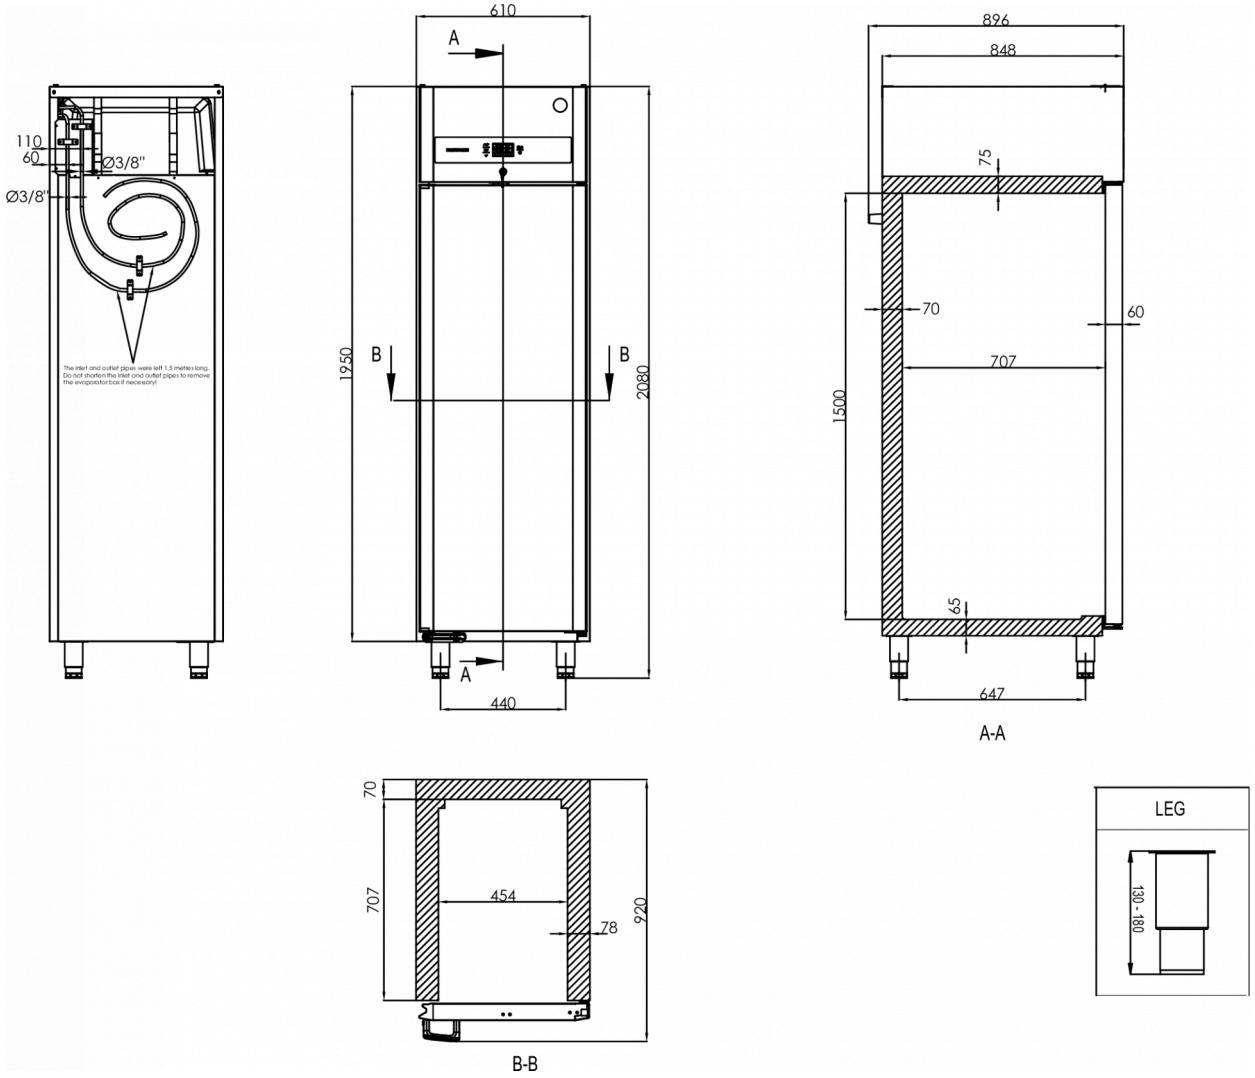

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk