



HOSHIZAKI

DSM-12DE

Dispensador De Cubiletes De Hielo

Capacidad de producción (kg/día) - AT 10°C, WT 10°C:
13

Capacidad de almacenaje del depósito: 3 kg



TIPO DE HIELO: Cubilete

ACCESORIOS INCLUIDOS

Kit de instalación

GAMMA DE PRODUCTOS: DSM
NÚMERO DE ARTÍCULO: L016-C403

DSM-12DE es un dispensador de hielo que produce cubiletes de hielo. Es el dispensador más compacto de nuestra gama y puede utilizarse en múltiples entornos, incluidos los de alimentación y bebidas, ocio y asistencia sanitaria.

- El control de porciones se puede configurar de forma sencilla, lo que facilita la regulación del consumo de hielo entre los usuarios finales y reduce el consumo de energía y los residuos.
- Los dispensadores de hielo Hoshizaki son más compactos, con poca necesidad de espacio y en línea con los interiores modernos.

PERÍODO DE GARANTÍA

2 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

ABS Moldeado (Panel frontal y trasero)

Tipo de refrigerante: R134a / Refrigerante: 0,08 kg / Equivalente de CO2: 114 kg

CONDICIONES LIMITANTES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente (mínima): 5 °C, Temperatura ambiente (máxima): 40 °C, Presión de suministro de agua (mínima): 0.05MPa (0.5bar), Presión de suministro de agua (máxima): 0.78MPa (7.8bar), Temperatura de suministro de agua (mínima): 5 °C, Temperatura de suministro de agua (máxima): 35 °C


CERTIFICACIONES





HOSHIZAKI

DSM-12DE

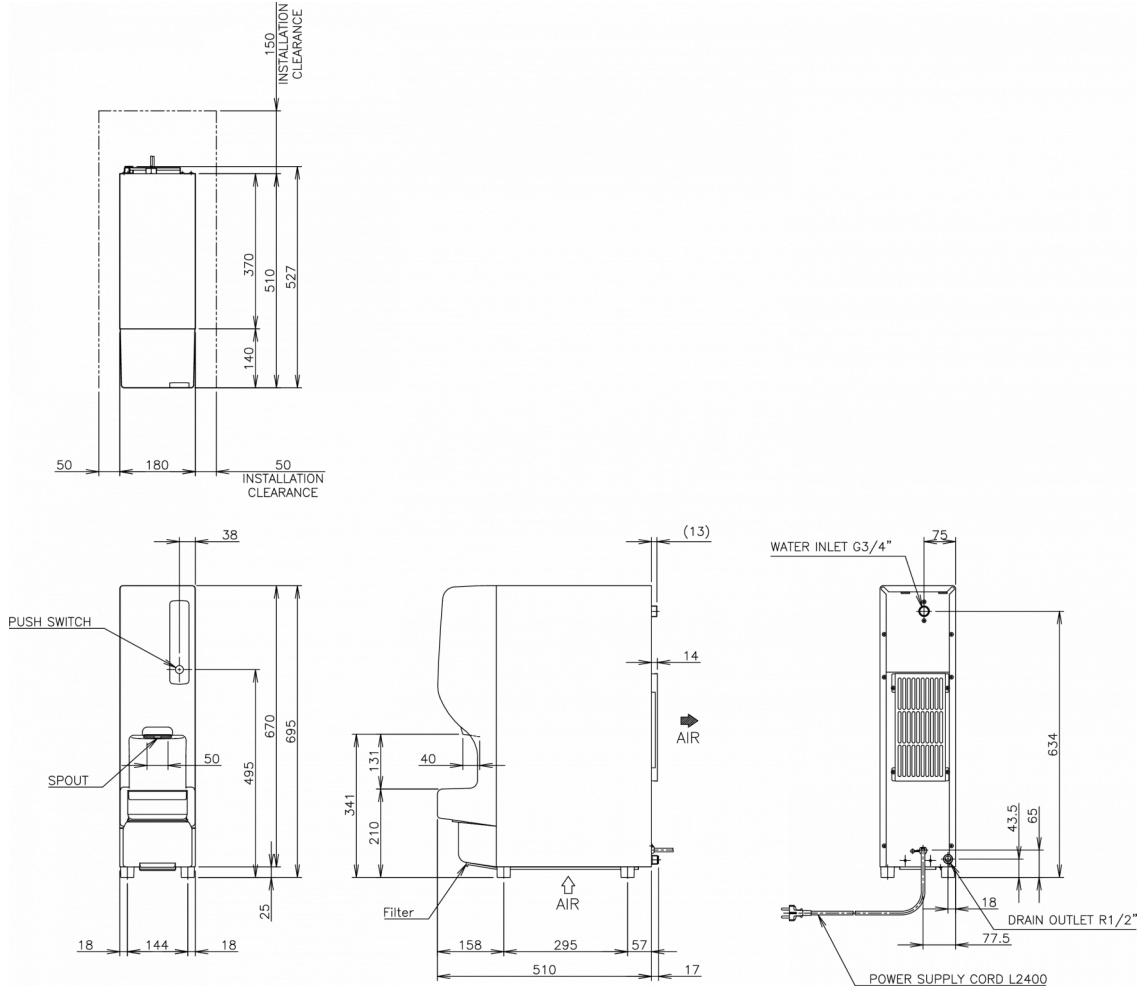

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Fuente de alimentación	Consumo eléctrico	Protección del interruptor automático eléctrico	Expulsión de calor (a 32°C, WT 21°C)	Capacidad de producción (kg/día) - AT 10°C, WT 10°C	Capacidad de producción (kg/día) - AT 21°C, WT 15°C	Capacidad de producción (kg/día) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo de agua (m ³ /24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refrigerado por aire	1/220 - 240V/50Hz	0,2 kW	5 Amperio	0,3 kW	13	11	9	0,108

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Volumen bruto	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
244 mm	620 mm	748 mm	0,113 m ³	0,113 l	28 kg	180 mm	527 mm	695 mm	26 kg

Descargo de responsabilidad: Every effort has been made to ensure that the information contained in this spec sheet is accurate at the time of publishing. Hoshizaki Europe BV assumes no responsibility or liability for typographical errors or omissions or for any misinterpretation of the information within the publication and reserves the right to change without notice.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es