

DCM-60KE-HC (UK)

Dispenser, Ijsblokjes & Water

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL):
60

Opslagbunker capaciteit: 1,9 kg



IJS TYPE: Cubelet & Water

ARTIKELNUMMER: L030-C101

De DCM-60KE is een ijs-/waterdispenser die de volgende combinaties kan produceren: cubelet ijs, cubelet ijs en water of alleen water. Het systeem voor ijs-/waterdistributie kan voor meerdere omgevingen worden gebruikt, waaronder de horeca, catering, recreatie en gezondheidszorg. Ze zijn compact en hebben weinig ruimte nodig. De portiegrootte is gemakkelijk te doseren, waardoor de hoeveelheid ijs eenvoudig op de eindgebruiker kan worden afgestemd. Ideaal voor zelfbediening.

- Hoshizaki ijsdispensers zijn compacter en hebben minder ruimte nodig, zodat ze in een moderne inrichting passen.
- Het systeem voor ijsdistributie heeft een duwhendel en LED-bedieningsknoppen die eenvoudig te gebruiken zijn, wat het ideaal maakt voor zelfbediening.
- Dankzij het nieuwe ontwerp van de duwhendel is er geen contact met de rand van het glas, waardoor het risico op bacteriële besmetting wordt geminimaliseerd.

BUITEN

Roestvrij staal (zijkant, achterkant),
ABSkunststof (voorkant, bovenkant, lekbak)

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,085 kg / CO2-equivalent:
0,255 kg

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 5 °C, Luchttemperatuur (maximum):
40 °C, Watervoorzieningsdruk (minimum): 0.05MPa (0.5bar),
Watervoorziening druk (maximaal): 0.78MPa (7.8bar), Watertoevoer
temperatuur (minimum): 5 °C, Watervoorzieningstemperatuur (maximum):
35 °C


CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

DCM-60KE-HC (UK)

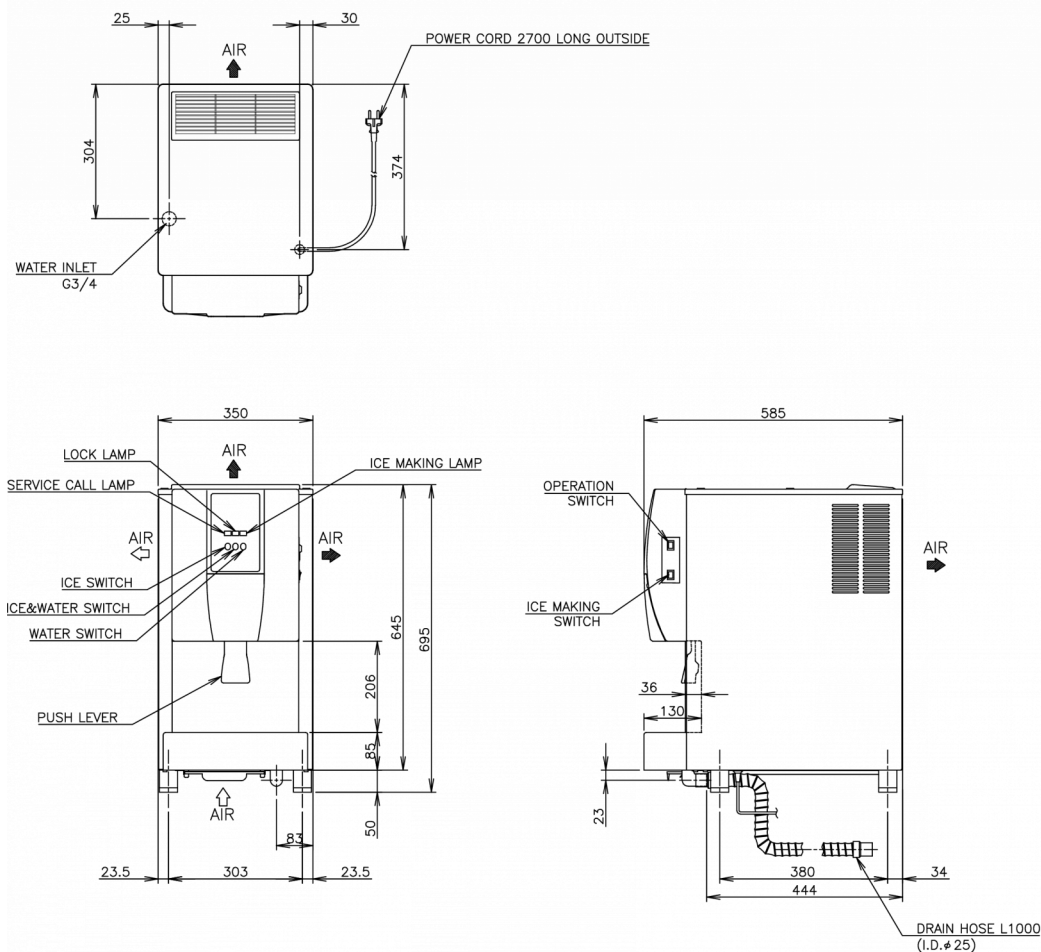

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Elektrisch verbruik	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C	Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C
Luchtgekoeld	1/220 - 240V/50Hz	0,265 kW	10 A	0,5 kW	60	50	38	0,06

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht	Volume (verpakt)
440 mm	655 mm	906 mm	55 kg	350 mm	585 mm	695 mm	710 mm	46 kg	0,261 l



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl