



# HOSHIZAKI

## Premier K BW80 DR Køleskab



2/1 GN

### INKLUDERET

4 grå PE coatede trådhylder (650 x 530 mm), 4 sæt bæreskinner

### TILBEHØR

Trådhyld, grå PE belagt med bagkant  
Bund trådhyld, grå PE belagt med bagkant  
Trådhyld, rustfrit stål, med bagkant  
Bund trådhyld, rustfrit stål med bagkant  
Trådhyldesæt, rustfrit stål (4 stk.) med bagkant  
Bæreskinner (1 sæt m/2 skinner), U-profil  
Masternøgle

PRODUKTSERIE: PREMIER BW80

VARENUMMER: 181800010

OPRINDELSES LAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier K BW80 DR er et 2/1 GN bred køleskab med et nettoyttevolume på 457 ltr. i energieffektivitetsklasse A. Det har en højde på 1.970 mm og en dybde på 770 mm.

- Ventileret køling
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Blæseren stopper automatisk, når døren åbnes
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kabiner i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5, velegnet til omgivelser med en temperatur på op til +40°C
- Indvendig/udvendig: AISI 304 rustfrit stål
- Komplette vægskinner, bæreskinner
- 4 grå PE coatede trådhylder medfølger
- LED lys inde i skabet
- Højrehængslet vendbar dør
- Dør med selvlukfunktion
- Dørlås
- Aftagelige magnetisk tætningsliste
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- Lavt lydniveau
- IP21 vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med PREMIER-bordserien

GARANTIPERIODE

6 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R600a / Kølemiddel: 0,07 kg / CO2 ækvivalent: 0,21 kg

CERTIFIKATIONER



Elforbrug	Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEI)
333 kWh/år	A	ISO 22041: 2019	24,45 EEI



# HOSHIZAKI

## Premier K BW80 DR





### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturinterval	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Nettonyttevolumen	Eltilslutning	Max tilslutningseffekt	Klimaklasse	Lydniveau	Kuldebehov (ved -10°C)
+2/+12°C	2/1 GN Bred	610 l	457 l	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB(A)	206 W

### FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Nettovægt
870 mm	795 mm	2.150 mm	1,487 m <sup>3</sup>	145 kg	830 mm	770 mm	1.970 mm	135 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

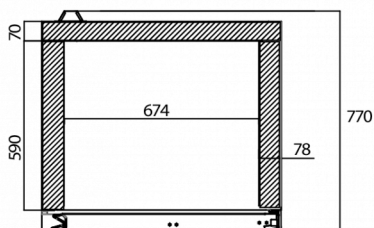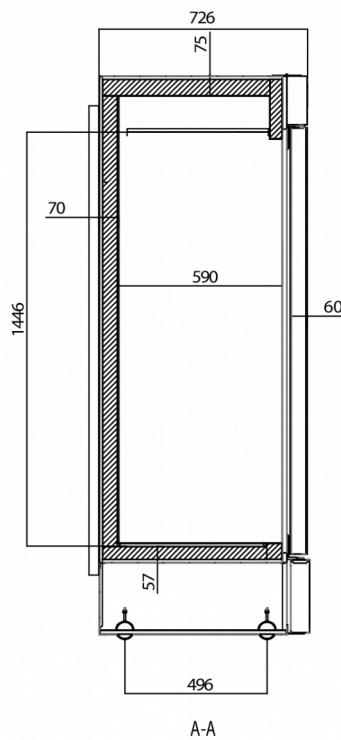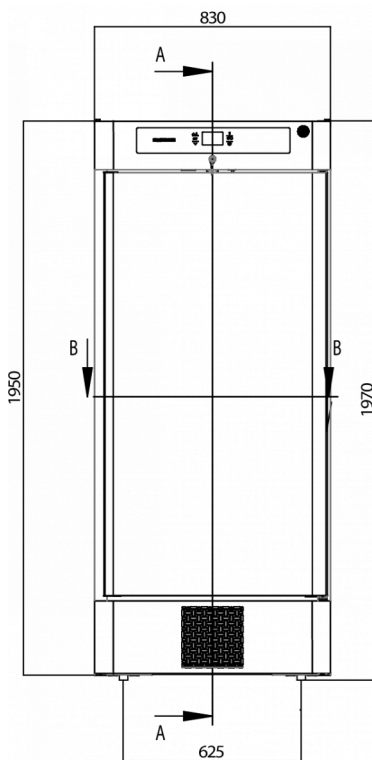

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Eksportlande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Øvrige lande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)