



HOSHIZAKI


IM-240XWNE-HC-21

Modulare Eisbereiter

Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 205



EISTYP: XS-Würfel - 21



Cube size: **XS-21**
Weight: 6 g

ENTHALTENES ZUBEHÖR

Eisrutsche, Installationskit, Schaufel

OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem

ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Twin, 4HC Ersatzkartusche

PASSENDE VORRATSBEHÄLTER

B-340SA, F-1025-52S, F-600-42S, F-650-44S, F-950-48S

ENTSPRECHENDE TOP-KITS

TK-48 für B-340SA (optional, nicht erforderlich), TK-IMD2 für B-340SA

PRODUCT SERIES: IM, IM 240

ARTIKELNUMMER: M071-D113

HERKUNFTSLAND: GROSSBRITANNIEN

Die Hoshizaki IM-240XWNE-HC-21 ist eine wassergekühlte, modulare und stapelbare (Zwischenbaumaschine) Würfeleismaschine und produziert in 24 Stunden bis zu 205kg Würfeleis. Dieses Modell ist kompatibel mit unseren Vorratsbehältern.

Hoshizaki empfiehlt, den wassergekühlten Kondensator an ein Umlaufkühlsystem mit geschlossenem Kreislauf anzuschließen bei der Verwendung eines Turms, eines Wasserkühlers oder ähnlichem. Die Wassernachspeisung sollte über eine Anordnung aus Kugelhahn und Trennbehälter erfolgen. Auch wenn der Anschluss eines wassergekühlten Kondensators an die Trinkwasserversorgung die Leistung der Maschine nicht beeinträchtigt, führt er mit Sicherheit zu einem hohen Wasserverbrauch und zur Verschwendung einer wertvollen Ressource, was nicht zu empfehlen ist. Es ist wahrscheinlich, dass der Anschluss solcher Geräte an ein offenes Wassernetz einen Verstoß gegen die Vorschriften der örtlichen Wasserbehörde darstellt.

Abmessungen und Gewicht der Eiswürfel – Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Würfelgröße und -gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

- Automatischer Spülzyklus
- Für jeden Eiszyklus wird frisches Wasser verwendet
- "Closed Cell System" zur Herstellung von kompaktem, hartem und geometrisch perfektem Eis
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Elektronische Steuerung
- Das System wird mit einer magnetischen Wasserpumpe geliefert, die keine direkte Kupplung hat, was jegliche Leckage verhindert
- Edelstahlrahmen innen

GARANTIEZEIT

2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite)

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,147 kg / CO₂-Äquivalent: 0,441 kg

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (minimum): 1 °C, Umgebungstemperatur (maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Wasserversorgung Druck (maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%


ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

IM-240XWNE-HC-21

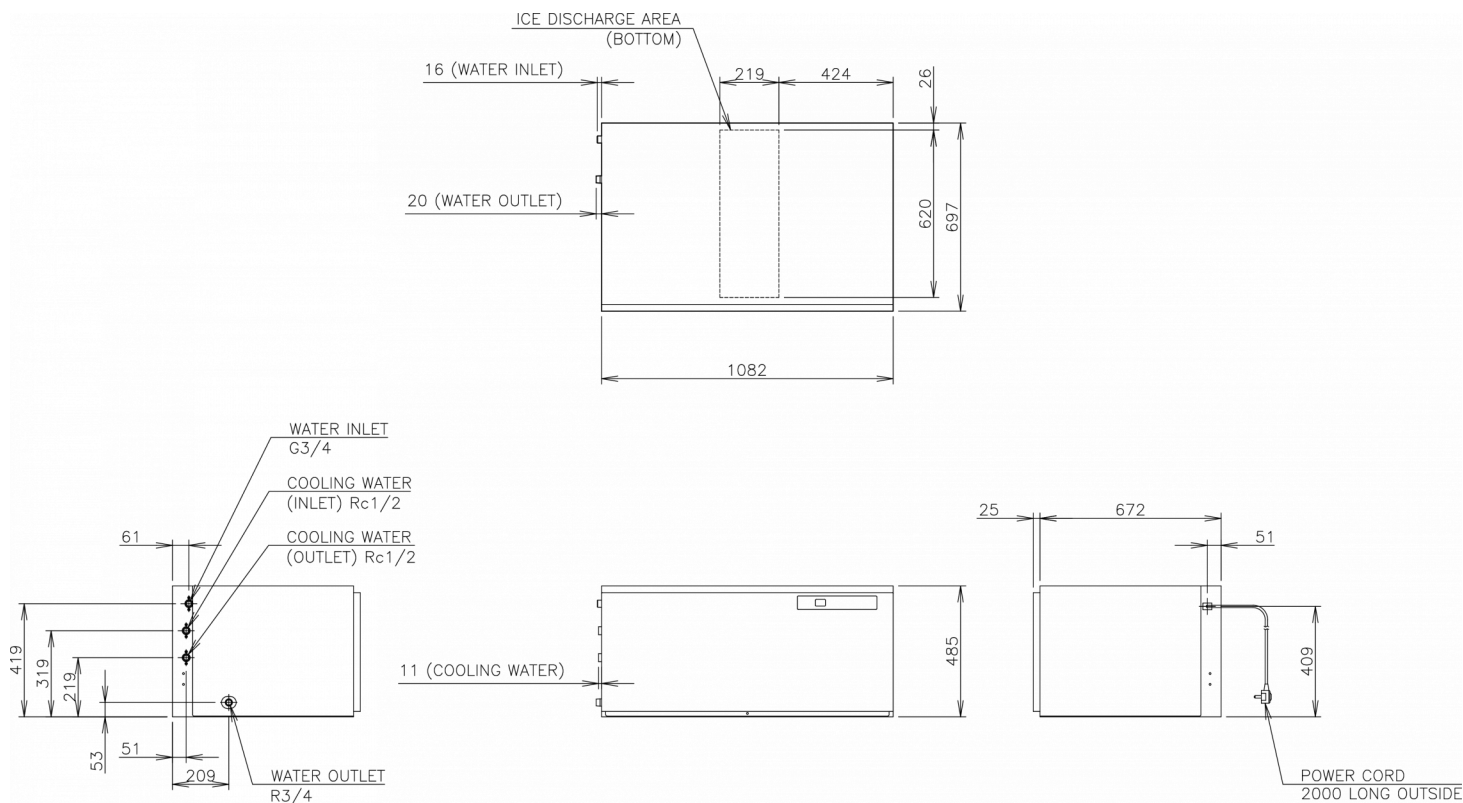

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Stromversorgung	Energieverbrauch	Elektrische Leistungsschutzschalter	Kühlwasser bei 21° C /maximale Durchflussrate L/min	Wärmeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)	Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C
Wassergekühlt	1/220 - 240V/50Hz	1,77 kWh	5 A	0,98	1,73 kW	205	190	175

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen, brutto	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
1.196 mm	825 mm	640 mm	0,63 l	88 kg	1.082 mm	697 mm	485 mm	74 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Diese Art von Eiswürfelbereiter ist nur auf Sonderbestellung erhältlich. Bitte berücksichtigen Sie längere Lieferzeiten.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com