



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL BK

Roll-in Unibody Shockkoeler/Vriezer.  
Luchtgekoeld



PRODUCT SERIE: ROLL-IN UNIBODY BLASTCHILLER/FREEZER

ARTIKELNUMMER: 5BCA8DQEH-20A3MC

LAND VAN OORSPRONG: ITALIË

PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL BK is een HACCP-gecertificeerde snelkoeler/vrieskast, geschikt voor trolleys GN1/1 of EN60/40. Koel-/vriescapaciteit van 100/78 kg.

De kast wordt geleverd met bodem, oprijplaat, controller, wifi-verbinding, Ethernet-poort, kernsonde, externe condensafvoerbuis, USB-poort en slot.

- 7-inch touchscreen-controller met gekleurde pictogrammen
- Koelen, invriezen, conserveren, voorcoelen, harden van ijs, vissanering, flessenkoeling, bankettoepassingen, celsanering, ontdooien, celdroging
- Keuze uit tijd- of temperatuurgestuurde (sonde) koel-/vriescycli
- Enkelvoudige kernsonde-cascadecycli, timercycli, quick start functie
- Verwarmde kernsonde
- Kan verbonden worden met wifi
- Ethernetpoort
- USB-poort voor HACCP-gegevensverzameling
- Aanpasbare parameters
- Meerdere en aanpasbare cyclusfasen
- Instelbare ventilatorsnelheid
- Werkt bij omgevingstemperaturen tot +40 °C
- Heetgasontdooing
- Toegang tot de elektrische kast aan de voorzijde
- Intern ventilatorgedeelte kan worden geopend voor eenvoudige reiniging rondom en achter
- Linksdraaiende deur (rechtsdraaiende deur is optioneel)
- Verwarmde deurafdichting
- Ingebouwde trolleyhelling
- Verdampers met kataforesecoating ter bescherming tegen corrosie
- Afgeronde binnenhoeken
- Deurslot

### COMPATIBEL MET

Trolley GN1/1 of EN60/40

### TOEBEHOREN INBEGREPEN

N.V.T.

### OPTIONELE EXTRA'S

- Bumpers \*
- Ozongenerator \*
- Rechterdraaiende deur \*
- Houten kratverpakking \*
- Houten kooiverpakking \*

\* Optionele extra's moeten worden gespecificeerd bij het plaatsen van de bestelling

#### GARANTIEPERIODE

**1 jaar**

#### UITWENDIG

**RvS AISI 304**

#### INTERIEUR

**RvS AISI 304**

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 3 x 0,15 kg / CO<sub>2</sub>-equivalent: 1,35 kg



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL BK

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Temperatuurbereik	Voeding	Koelcapaciteit (evap. -10°C / cond. 45°C)	Vermogen	Zekeringwaarde	Snelkoel capaciteit (van +70°C tot +3° in 90 min.)	Snelvries capaciteit (van +70°C tot -18° in 4 uur)
Luchtgekoeld	-40/+40°C	380-420V/3N/50Hz	7.233 W	4.629 W	20 Ampère	100 kg	78 kg

Klimaatklasse	Geluidniveau	Netto gewicht	Dagmaat (B x H)	Binnenafmetingen (B x D x H)	Afmetingen buiten (B x D x H)
5	70,76 dB(A)	380 kg	673 x 1881,8 mm	690 mm x 817 mm x 1.881 mm	1.210 mm x 1.081 mm x 2.378 mm

### VERZENDSPECIFICATIES

Afmetingen verpakt (B x D x H)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht
1.270 mm x 1.150 mm x 2.527 mm	3,7 m <sup>3</sup>	410 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)


Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportlanden [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andere landen [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.nl](http://www.hoshizaki.nl)



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL BK

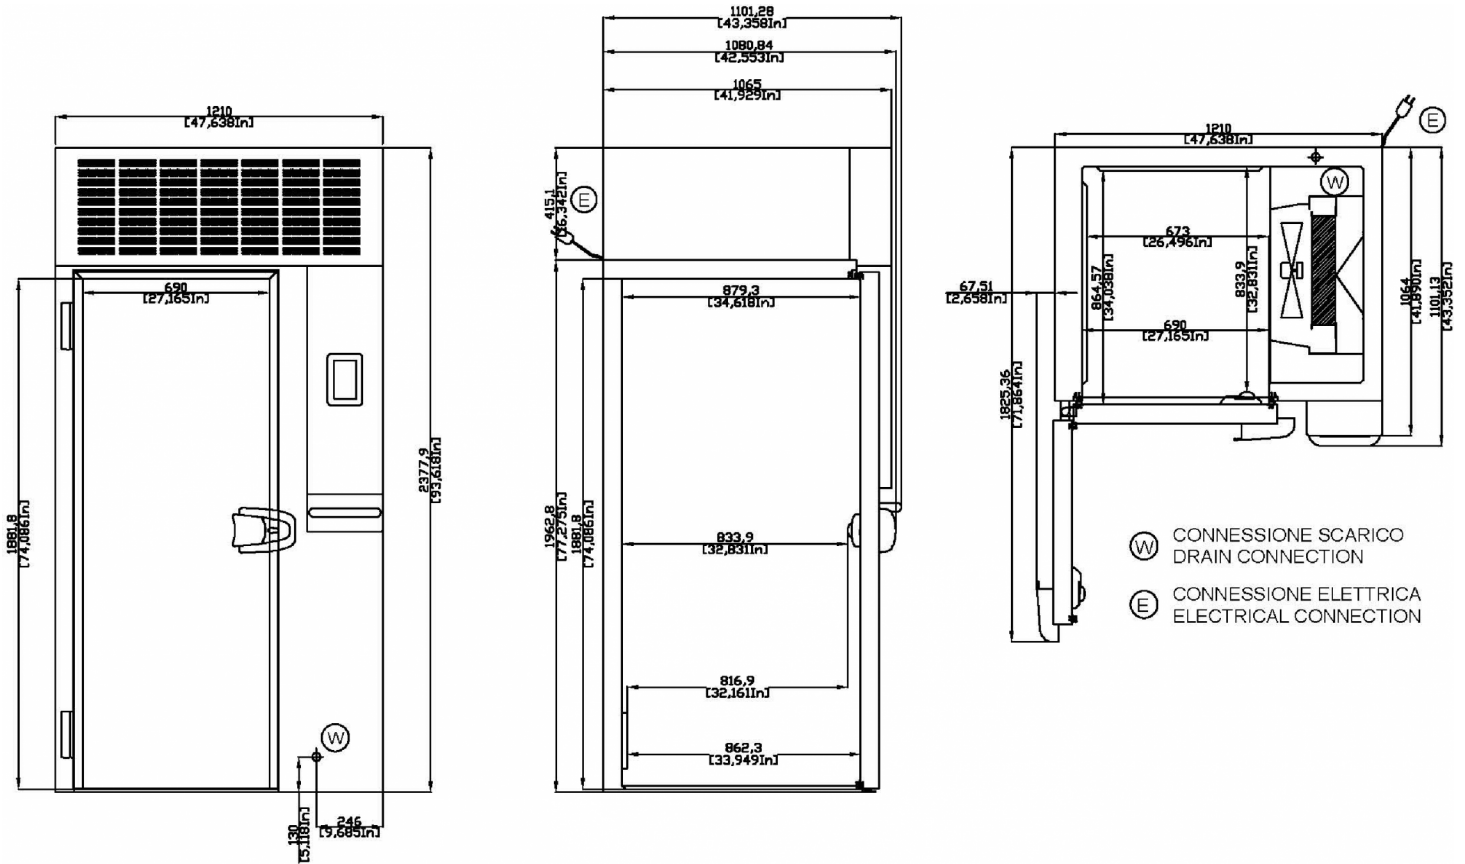

# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportlanden [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andere landen [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.nl](http://www.hoshizaki.nl)