




HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SGR

Snabbkyl/-frys kompatibel med Rational-ugn SCC101



1 / 1 GN



600 x 400 EN

KOMPATIBEL MED

Rational oven SCC101

INKLUDERAD

Ingen

TILLBEHÖR

Ingen

PRODUKTSERIE: PREMIER KPS 42

ARTIKELNUMMER: 875780560

URSPRUNGLAND: ITALIEN

PREMIER KPS 42 SGR är en HACCP-kompatibel snabbkyl/-frys för 1/1 GN och/eller EN 600 x 400 mm bricker (max. 10 st.). Kyl-/fryskapacitet på 50/25 kg. Den är utrustad med IFR-styrning och en användarvänlig 7" touch-display. Använd förinställda favoritprogram eller spara dina egna anpassade program. Benen är justerbara från 105 till 150 mm.

- Kompatibel med Rational-ugn SCC101
- 7" touch-display med färgikoner och USB-port för nedladdning av HACCP-data
- Kylfunktioner: Kylning (skonsam / intensiv), infrysning (skonsam / intensiv), förvaring, förkylning, kontinuerlig drift (infinity)
- Värmefunktioner: Upptining, jäsning, kalljäsning
- Välj mellan IFR-program, tids- eller temperaturstyrd kyl-/frysnyckel
- Ytskador från frost och kantfrysning förhindras med IFR-snabbkylningsfunktionen
- Trelägesgivare (3 mätpunkter)
- HACCP: Obegränsad händelselogg upp till ett års registrering
- Ljud- och ljussignal vid HACCP-larm vid strömbrott eller temperaturöverskridning
- Larm: Upp till 40 händelser kan sparas
- 10 favoritprogram för snabbkylning, snabbfrysning och kalljäning
- Upp till 20 användardefinierade cykler kan sparas
- Automatisk övergång till 'förvaringsfunktion' efter avslutad kylcykel
- Klimatclass 5 – Kylsystemet fungerar vid omgivningstemperatur upp till +40 °C och i miljöer med mycket hög luftfuktighet
- Automatisk avfrostning
- Lätt att underhålla – åtkomst till kondensator utan verktyg
- Avtagbart trådställ för 1/1 GN och/eller EN 600 x 400 mm
- Max. antal bricker: 10
- Den inre ventilationssektionen kan öppnas för rengöring runt och bakom enheten
- Högerhängd dörr
- 90° självstängande dörr
- Utbytbar magnetisk tätningstlist

GARANTI PERIOD

3 år

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,3 kg / CO2-ekvivalent: 0,9 kg

CERTIFIERINGAR



| Energiförbrukning – Nedkylning (kWh/kg) | Energiförbrukning – Infrysning (kWh/kg) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0,078 kWh/kg | 0,27 kWh/kg |



HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SGR

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


| Kylsystem | GN plåtstorlek | Maximalt antal plåtar | Temperaturområde | Elektrisk anslutning | Klimaklass | Ljudnivå | Kylbehov (vid -25 °C) | Nedkylningskapacitet (från +70 °C till +3 ° i 90 min.) | Infrysningkapacitet (från +70 °C till -18 ° i 4 timmar) |
|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inbyggt kylsystem | 1/1 GN | 10 | -40/+45 °C | 400V, 3N-/50 Hz | 5 | 64 dB | 1 900 W | 50 kg | 25 kg |

| Avstånd mellan bärskenor, GN/EN | Invändiga mått (B x D x H) | Maxdjup på GN-brickor, GN/EN | Höjd från botten till nedersta bärskenan | Höjd från taket till översta bärskenan |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 530/600 | 645 mm x 702 mm x 780 mm | 325/400 | 61 mm | 74,5 mm |

FRAKTSPECIFIKATIONER

| Bredd (packad) | Djup (packad) | Höjd (packad) | Volym (förpackad) | Bruttovikt | Bredd | Djup | Höjd | Höjd inklusive ben (minimum) | Höjd inklusive ben (max) | Nettovikt |
|----------------|---------------|---------------|----------------------|------------|----------|--------|----------|------------------------------|--------------------------|-----------|
| 874 mm | 990 mm | 2 054 mm | 1,777 m ³ | 200 kg | 801,5 mm | 951 mm | 1 632 mm | 1 737 mm | 1 782 mm | 175 kg |

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

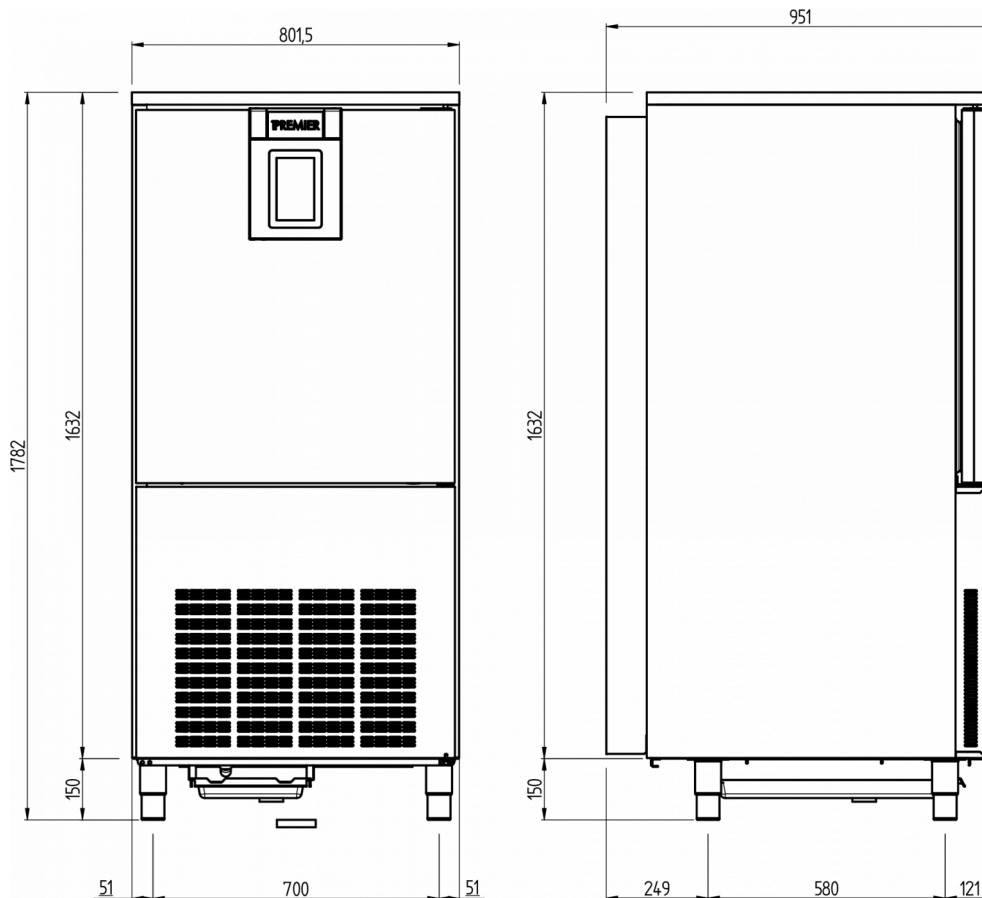

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
 Hoshizaki Norge
 Hoshizaki Sverige
 Hoshizaki UK
 Exportländer
 Andra länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk