



HOSHIZAKI

ADVANCE SBU20GLE

Refroidissement / surgélation encastrable, sans plan de travail



GAMME DE PRODUITS: ADVANCE SBU 20

NUMÉRO D'ARTICLE: 975780522


PAYS D'ORIGINE: ITALIE

L'ADVANCE SBU20GLE est une cellule de refroidissement/surgélation rapide conforme HACCP et encastrable, sans plan de travail, conçue pour des bacs 1/1 GN et/ou des plateaux EN 600 x 400 mm (maximum 5). Sa capacité de refroidissement/surgélation est de 20/12 kg. Elle est équipée d'un panneau de commande avec affichage segmenté pour une navigation simple et rapide. Vous pouvez utiliser les programmes prédéfinis ou enregistrer vos propres cycles personnalisés. Les pieds sont réglables de 75 à 108 mm.

- Encastrable, sans plan de travail
- Panneau de contrôle numérique avec affichage à segments pour une navigation simple et rapide
- Port USB permettant le téléchargement des relevés de température
- Sonde à point unique pour un contrôle précis de la température du noyau
- Alarmes HACCP. En cas de coupure de courant ou de dépassement des seuils de température, une alarme visuelle et sonore se déclenche
- Système de refroidissement de classe climatique 5 résistant à des températures ambiantes jusqu'à +40°C
- Entretien facile avec accès au condenseur sans besoin d'outils
- Grille filaire amovible pour 1/1 GN et/ou EN 600 x 400 mm
- Nombre maximum de bacs : 5
- La section du ventilateur interne peut être ouverte pour un nettoyage autour et derrière l'unité
- Bac de dégivrage situé sous l'armoire
- Porte ferrée à droite
- Porte réversible
- Joint magnétique de porte amovible



1 / 1 GN



600 x 400 EN

ACCESSOIRES INCLUS

Pas disponibles

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pas disponibles

PÉRIODE DE GARANTIE

3 ans

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,08 kg / Equivalent en CO2: 0,24 kg

CERTIFICATIONS



Consommation d'énergie - Refroidissement (kWh/kg)	Consommation d'énergie - Congélation (kWh/kg)
0,08 kWh/kg	0,26 kWh/kg



HOSHIZAKI

ADVANCE SBU20GLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Système de refroidissement	Taille de bac GN	Nombre maximum de plaques	Plage de température	Alimentation électrique	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à (-25°C)	Capacité de refroidissement rapide (de +70°C à +3° en 90 min.)	Capacité de surgélation (de +70°C à -18° en 4 heures)
Built-in cooling system	1/1 GN / 400 x 600 mm EN	5	-40/+10°C	230V, 50Hz	5	60 dB	880 W	20 kg	12 kg

Distance entre les glissières, GN/EN	Dimensions intérieures: (L x P x H)	Profondeur maximale des bacs gastro, GN/EN	Hauteur de la base à la première glissière	Hauteur du plafond à la glissière supérieure
530/600	620 mm x 590 mm x 375 mm	325/400	38 mm	48 mm

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
810 mm	770 mm	1 060 mm	0,661 m3	95 kg	745 mm	700 mm	742 mm	817 mm	850 mm	85 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

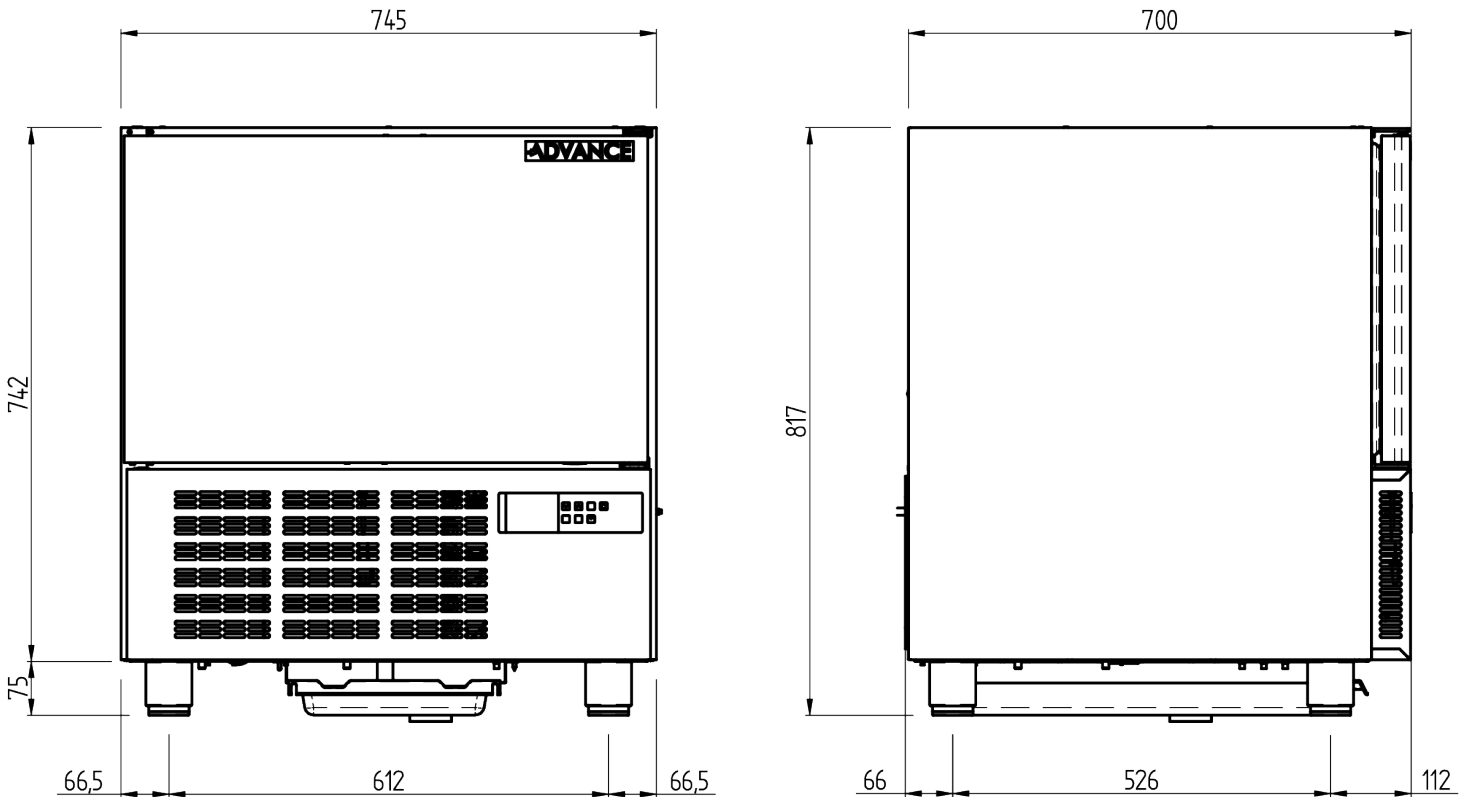

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be