



HOSHIZAKI


IM-240DPE-U

Machine à glaçons cube IM modulaire superposable

Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 210



TYPE DE GLACE: Cube Standard (L)



Cube Size: L-STANDARD
Weight: 23 g

ACCESOIRS INCLUS

éléments de jonction, Kit d'installation, Pelle à glaçons

ACCESOIRS OPTIONNELS

Le système de filtration 4HC-H. Compatible pour les nouvelles machines à glaçons de la série P et pour les anciennes machines à glaçons de la série N.

FILTRE À EAU CORRESPONDANT

4HC-H Twin, 4HX Cartouche de remplacement

BAC(S) DE STOCKAGE CORRESPONDANT(S)

B-340SB

TOP KITS CORRESPONDANTS

TK-48 pour B-340SB (facultatif, pas obligatoire), TK-IMD2 pour B-340SB

GAMME DE PRODUITS: IM 240

NUMÉRO D'ARTICLE: M120-D200

PAYS D'ORIGINE: GRANDE BRETAGNE

Le modèle Hoshizaki IM-240DPE-U UltraCube est une machine à glaçons modulaire équipée d'une fonction de désinfection UVC, produisant jusqu'à 210 kg de glaçons par 24 heures. Ce modèle est compatible avec nos bacs de stockage.

Dimensions et poids des glaçons - clause de non-responsabilité: À des fins d'illustration uniquement. La taille et le poids du cube peuvent différer en raison des conditions d'installation locales.

- Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange
- Chaque cycle est effectué avec un renouvellement de l'eau
- Closed Cell System: Le système à cellules fermées permet de produire une glace compacte, dure et géométriquement parfaite
- Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté
- Facilité d'accès externe au panneau de contrôle
- Fonction d'assainissement par UV : assainissement de l'air et de l'eau (exposition aux rayons UV-C).
- Le système est équipé d'une pompe à eau en courant continu magnétique à vitesse variable, sans raccord direct, ce qui évite toute fuite
- Filtre à air nettoyable
- Cadre intérieur en acier inoxydable
- Bac à eau facile à démonter
- Un maximum de 3 unités peuvent être empilées: 1 x DPE + 2 x XPE

PÉRIODE DE GARANTIE

3 ans

EXTÉRIEUR

Acier inoxydable AISI 441, Acier galvanisé (arrière)

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,147 kg / Équivalent en CO2: 0,441 kg

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante (minimum): 1 °C, Température ambiante (maximum): 40 °C, Pression d'alimentation en eau (minimum): 0.07 MPa (0.7bar), Pression d'alimentation en eau (maximum): 0.8 MPa (8bar), Température d'approvisionnement en eau (minimum): 5 °C, Température d'alimentation en eau (maximale): 35 °C, Plage de tension: ±6%

CERTIFICATIONS







Certified Product to
NSF REG4 33





HOSHIZAKI

IM-240DPE-U

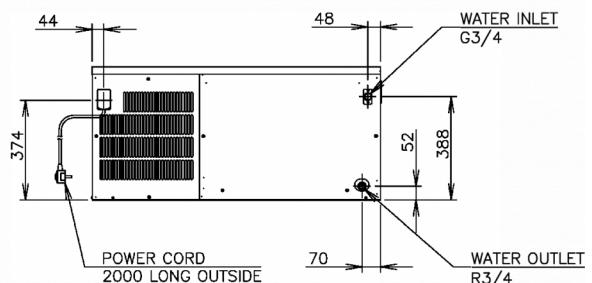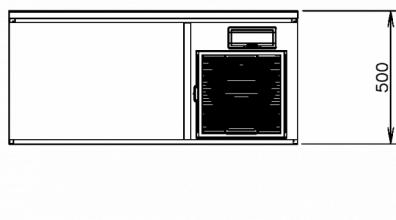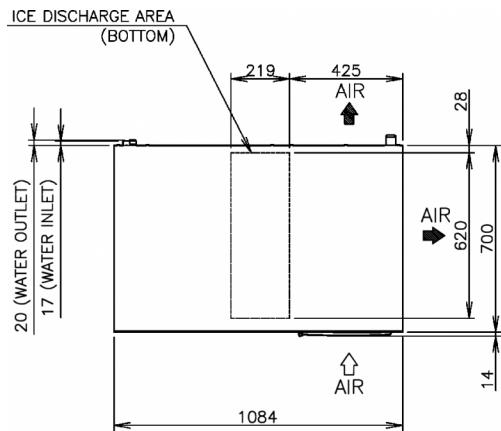

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Alimentation électrique	Protection de l'interrupteur de circuit électrique	Rejet de Chaleur (AT 32°C, WT 21°C)	Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consommation d'eau (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refroidissement par air	1/220 - 240V/50Hz	5 Ampère	2,25 kW	210	195	175	0,67

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
1 196 mm	825 mm	640 mm	0,632 m3	96 kg	1 084 mm	700 mm	500 mm	82 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
 Hoshizaki Norge
 Hoshizaki Sverige
 Hoshizaki UK
 Pays exportateurs
 Autres pays
www.hoshizaki.be

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com