



# HOSHIZAKI

## Baker M 625 DR

### Koelkast



PRODUCT SERIE: BAKER 625  
ARTIKELNUMMER: 142620010

Hoshizaki BAKER M 625 DR is een diepte koeling bewaarkoelkast voor een plaatmaat van 600 x 400 mm. Hij heeft een netto bruikbaar volume van 319 liter en een kasthoogte van 1964 mm.

- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische ontdooiing met herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie van kast en compressorcompartiment
- Koelsysteem van klimaatklasse 5, geschikt tegen een omgevingstemperatuur van +40°C
- Droge koelfunctie
- Buiten- en binnenkant van roestvrij staal AISI 304
- Omkeerbare en zelfsluitende deur met slot
- Verwijderbare magnetische deuropakkingen met drievoudig isolatiegebied
- LED verlichting
- 25 sets bakplaatsteunen
- Panvormige binnenbasis met afgeronde hoeken om vloeistoffen op te vangen
- IP21 waterbescherming

#### TOEBEHOREN INBEGREPEN

25 sets bakplaatsteunen voor euronorm

#### OPTIONELE EXTRA'S

Grijs rooster met achteropstand

RVS rooster met achteropstand

Set (4 stuks) roestvrijstalen roosters met achteropstand

Plaatsteunen, 2 st

Hoofdsleutel universeel

Set wielen Ø68mm (64 x 30 mm)

#### GARANTIEPERIODE

**6 jaar**

#### UITWENDIG

**RvS AISI 304**

#### INTERIEUR

**RvS AISI 304**

Type koudemiddel: R600a / GWP: 3 GWP / Koelmiddel: 0,07 kg / CO2-equivalent: 0,21 kg

Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
478 kWh/jaar	C	ISO 22041: 2019	42,19 EEI

#### CERTIFICERINGEN





# HOSHIZAKI

## Baker M 625 DR


### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmeting van de bakplaat (mm)	Invoegen van bakplaat	Temperatuurbereik	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Voeding	Vermogen	Klimaatklasse	Geluidniveau	Koelcapaciteit (op -10°C)
600 x 400	Inschuiven in dwarsrichting	-5/+12°C	610 l	319 l	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB(A)	206 W

### VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
920 mm	870 mm	2.190 mm	1,75 m <sup>3</sup>	156 kg	830 mm	772 mm	1.964 mm	141 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

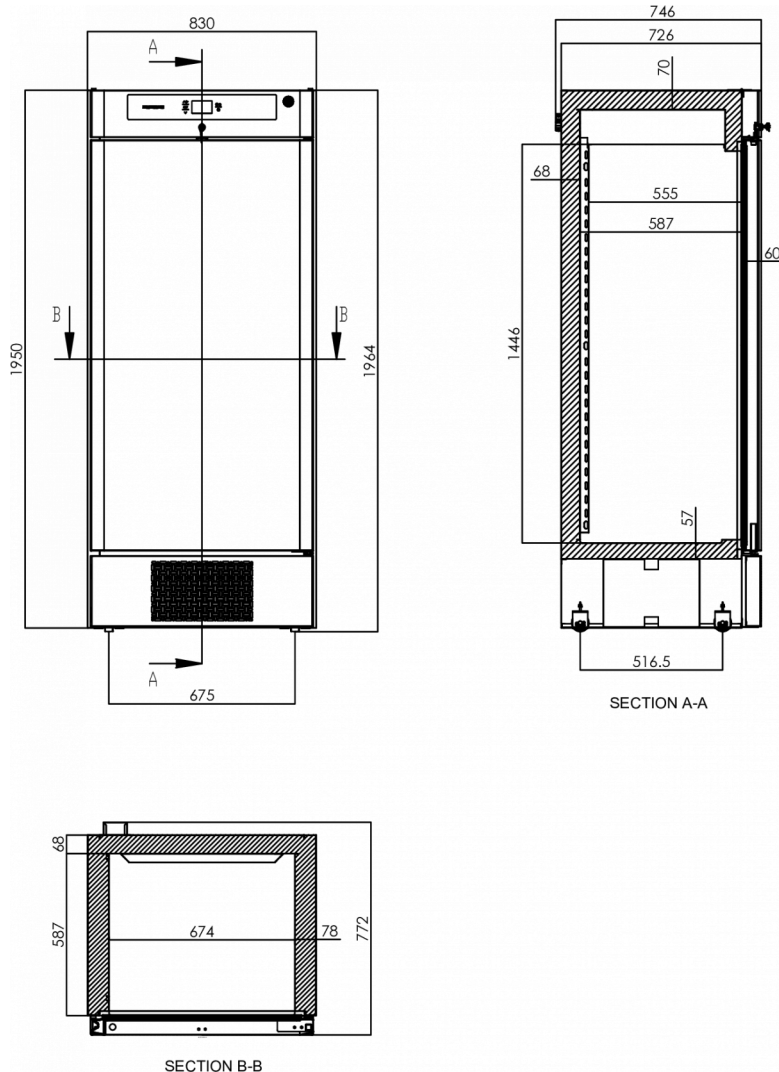

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportlanden [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andere landen [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.nl](http://www.hoshizaki.nl)