



# HOSHIZAKI

## PREMIER KPS 21 SG

### Shockkoeler/vriezer



PRODUCT SERIE: PREMIER KPS 21

ARTIKELNUMMER: 875780551


LAND VAN OORSPRONG: ITALIË

PREMIER KPS 21 SG is een HACCP-conforme snelkoeler/-vriezer voor 1/1 GN en/of EN 600 x 400 mm platen (maximaal 5 stuks). Koel-/vriescapaciteit van 25/15 kg. Voorzien van het IFR-besturingssysteem en een gebruiksvriendelijk 7 inch touchdisplay. Gebruik de voorinstelde favoriete programma's of sla je eigen aangepaste cycli op. De poten zijn in hoogte verstelbaar van 75 tot 108 mm.

- 7" touchdisplay met gekleurde iconen
- USB-poort voor het downloaden van koelregistratiedata
- Koelfuncties: Koelen (zacht/hard), vriezen (zacht/hard), bewaren, voorkoelen, oneindige modus
- 'Warme' functies: Ontdooien, rijzen, vertraagd rijzen (retarder-prover)
- Kies tussen IFR-bediening, of tijd-/temperatuurgestuurde koel-/vriescyclus
- Voorkom oppervlakteschade door bevroering met de IFR-snelkoelfunctie
- Driepuntsvoeler (3 meetpunten)
- HACCP: Onbeperkte gebeurtenissenregistratie tot één jaar
- Audiovisuele HACCP-alarmen bij stroomuitval of overschrijding van temperatuurlimieten
- Alarmen: Opslag van maximaal 40 gebeurtenissen
- 10 favoriete programma's voor zowel snelkoelen, snelvriezen als vertraagd rijzen
- Tot 20 gepersonaliseerde cycli kunnen worden opgeslagen
- Automatische omschakeling naar bewaarmodus na het koelen
- USB-poort voor het downloaden van koelregistratiedata
- Klimaatklasse 5 koelsysteem, bestand tegen omgevingstemperaturen tot +40°C
- Automatisch ontdooisysteem
- Eenvoudig onderhoud dankzij gereedschapsvrije toegang tot de condensor
- Uitteembaar draadrooster voor 1/1 GN en/of EN 600 x 400 mm platen
- Maximaal aantal platen: 5
- De interne ventilatorruimte kan worden geopend voor reiniging rondom en achter het toestel
- Rechts draaiende deur
- Zelfsluitend deursysteem bij 90°
- Uitteembare magnetische deurrubberafdichting



1 / 1 GN



600 x 400 EN

#### TOEBEHOREN INBEGREPEN

N.V.T.

#### OPTIONELE EXTRA'S

N.V.T.

#### GARANTIEPERIODE

**3 jaar**

#### UITWENDIG

**RvS AISI 304**

#### INTERIEUR

**RvS AISI 304**

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,15 kg / CO2-equivalent: 0,45 kg

#### CERTIFICERINGEN



Energieverbruik - Koelen (kWh/kg)	Energieverbruik - Vriezen (kWh/kg)
0,078 kWh/kg	0,27 kWh/kg



# HOSHIZAKI

## PREMIER KPS 21 SG

### TECHNISCHE SPECIFICATIES


Koelsysteem	GN schaalgrootte	Maximum aantal trays	Temperatuurbereik	Voeding	Klasse van het klimaat	Geluidniveau	Koelcapaciteit (op -25°C)	Snelkoel capaciteit (van +70°C tot +3° in 90 min.)	Snelvriez capaciteit (van +70°C tot -18° in 4 uur)
Built-in cooling system	1/1 GN / 400 x 600 mm EN	5	-40/+45°C	230V, 50Hz	5	60 dB	950 W	25 kg	15 kg

Afstand tussen geleiderposities, GN/EN	Binnenafmetingen (B x D x H)	Maximale diepte van gastronormbakken, GN/EN	Hoogte vanaf de basis tot de eerste geleider	Hoogte vanaf het plafond tot de bovenste geleider
530/600	620 mm x 590 mm x 375 mm	325/400	38 mm	48 mm

### VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
810 mm	770 mm	1.100 mm	0,686 m3	125 kg	746,5 mm	744 mm	772 mm	847 mm	880 mm	115 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

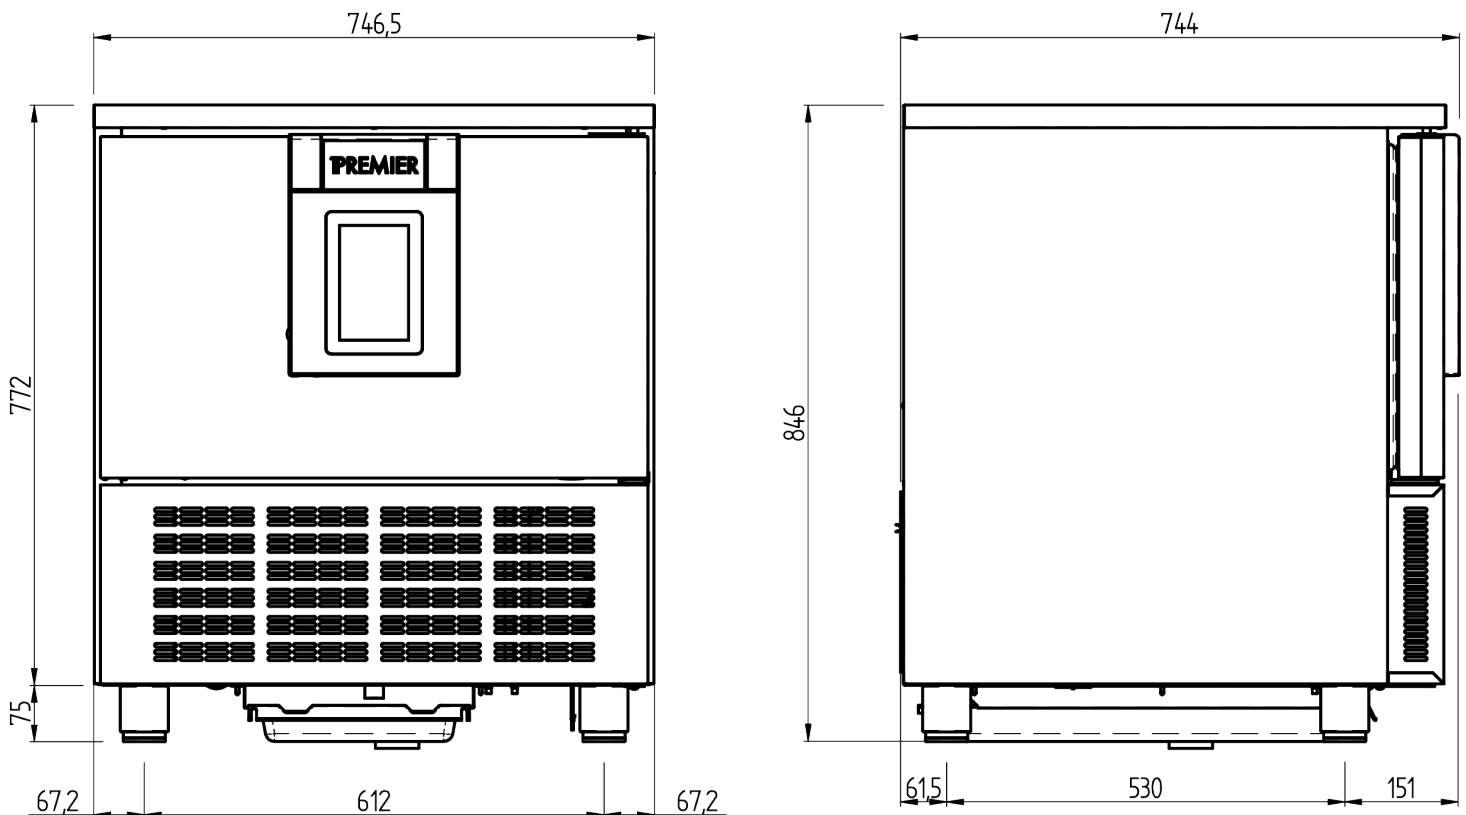

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportlanden [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andere landen [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.nl](http://www.hoshizaki.nl)