




HOSHIZAKI

ADVANCE SBU40GT (400V)

Snelkoeler/-vriezer



1 / 1 GN



600 x 400 EN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

N.V.T.

OPTIONELE EXTRA'S

N.V.T.

ARTIKELNUMMER: 975780540

LAND VAN OORSPRONG: ITALIË

ADVANCE SBU40GT (400V) is een HACCP-conforme snelkoeler/-vriezer voor 1/1 GN en/of EN 600 x 400 mm platen (maximaal 10 stuks). Koel-/vriescapaciteit van 45/28 kg. Voorzien van een bedieningspaneel met segmentdisplay voor eenvoudige en snelle navigatie. De pootjes zijn in hoogte verstelbaar van 105 tot 155 mm.

- Digitaal bedieningspaneel met segmentdisplay voor eenvoudige en snelle navigatie
- Eénpuntsvoeler voor nauwkeurige controle van de kerntemperatuur
- USB-poort voor het downloaden van koelregistratiedata
- HACCP-alarmen: bij stroomuitval of overschrijding van een temperatuurlimiet wordt een audio-visueel alarm geactiveerd
- Klimaatklasse 5 koelsysteem, geschikt voor omgevingstemperaturen tot +40°C
- Eenvoudig onderhoud dankzij gereedschapsvrije toegang tot de condensor
- Uitneembaar draadrek geschikt voor 1/1 GN en/of EN 600 x 400 mm
- Maximaal aantal platen: 10
- Het interne ventilatorcompartiment kan worden geopend voor reiniging rondom en achter het apparaat
- Ontdooiwateropvangbak onder het toestel geplaatst
- Rechts scharnierende deur
- Draaibare deur (omkeerbaar scharnier)
- Uitneembare magnetische deurrubberafdichting

GARANTIEPERIODE

3 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,3 kg / CO2-equivalent: 0,9 kg

CERTIFICERINGEN



Energieverbruik - Koelen (kWh/kg)	Energieverbruik - Vriezen (kWh/kg)
0,08 kWh/kg	0,28 kWh/kg



HOSHIZAKI

ADVANCE SBU40GT (400V)

TECHNISCHE SPECIFICATIES


GN schaalgrootte	Maximum aantal trays	Temperatuurbereik	Voeding	Klasse van het klimaat	Geluidniveau	Koelcapaciteit (op -25°C)	Snelkoel capaciteit (van +70°C tot +3° in 90 min.)	Snelvriez capaciteit (van +70°C tot -18° in 4 uur)
1/1 GN / 400 x 600 mm EN	10	-40/+10°C	400V, 3N-/50 Hz	5	64 dB	1.900 W	45 kg	28 kg

Afstand tussen geleiderposities, GN/EN	Binnenafmetingen (B x D x H)	Maximale diepte van gastronormbakken, GN/EN	Hoogte vanaf de basis tot de eerste geleider	Hoogte vanaf het plafond tot de bovenste geleider
530/600	645 mm x 702 mm x 780 mm	325/400	61 mm	745 mm

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
880 mm	990 mm	2.054 mm	1,789 m ³	200 kg	800 mm	930 mm	1.709,5 mm	1.814,5 mm	1.864,5 mm	175 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

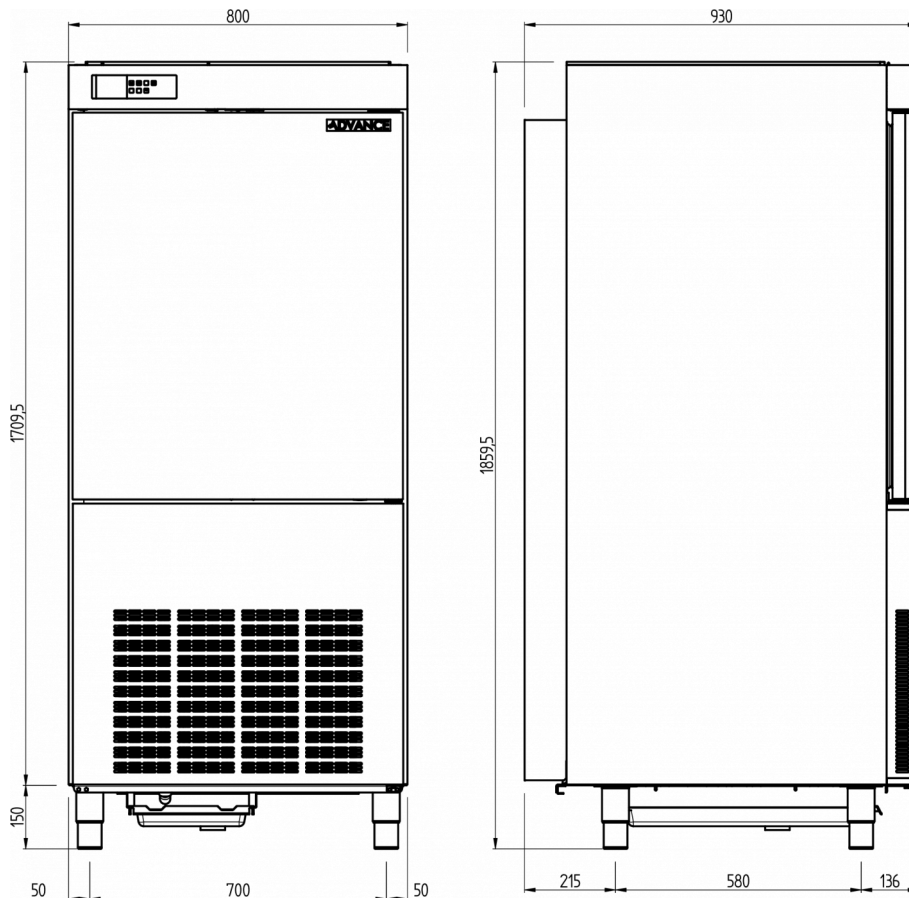

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
 Hoshizaki Norge
 Hoshizaki Sverige
 Hoshizaki UK
 Exportlanden
 Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl