

DSM-13DE

Dispenser, Shuttle ijs

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 13

Opslagbunker capaciteit: 3 kg



IJS TYPE: Shuttle



Ice type: Shuttle
Weight: 3 g

TOEBEHOREN INBEGREPEN

Installatiekit

OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge

PRODUCT SERIE: DSM

ARTIKELNUMMER: L026

LAND VAN OORSPRONG: JAPAN

Hoshizaki DSM-13DE is een ijsdispenser die tot 13 kg aan shuttle-ijs per 24 uur produceert.

- Portiecontrole
- Eénknops doorlopende uitgifte
- Ijsuitgiftesnelheid: ca. 700 g/min
- Ijsproductie per cyclus ca. 0,085 kg / 27 stuks

GARANTIEPERIODE

2 jaar

UITWENDIG

Acrylgecoat staal (behuizing), ABS-kunststof
(voor- en achterpaneel)

Type koudemiddel: R600a / Koelmiddel: 0,036 kg / CO2-equivalent:
0,108 kg


BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 5 °C, Luchttemperatuur (maximum):
40 °C, Watervoorzieningsdruk (minimum): 0,05MPa (0,5bar),
Watervoorziening druk (maximaal): 0,78MPa (7,8bar), Watertoevoer
temperatuur (minimum): 5 °C, Watervoorzieningstemperatuur (maximum):
35 °C, Spanningsbereik: ±6%

CERTIFICERINGEN



DSM-13DE

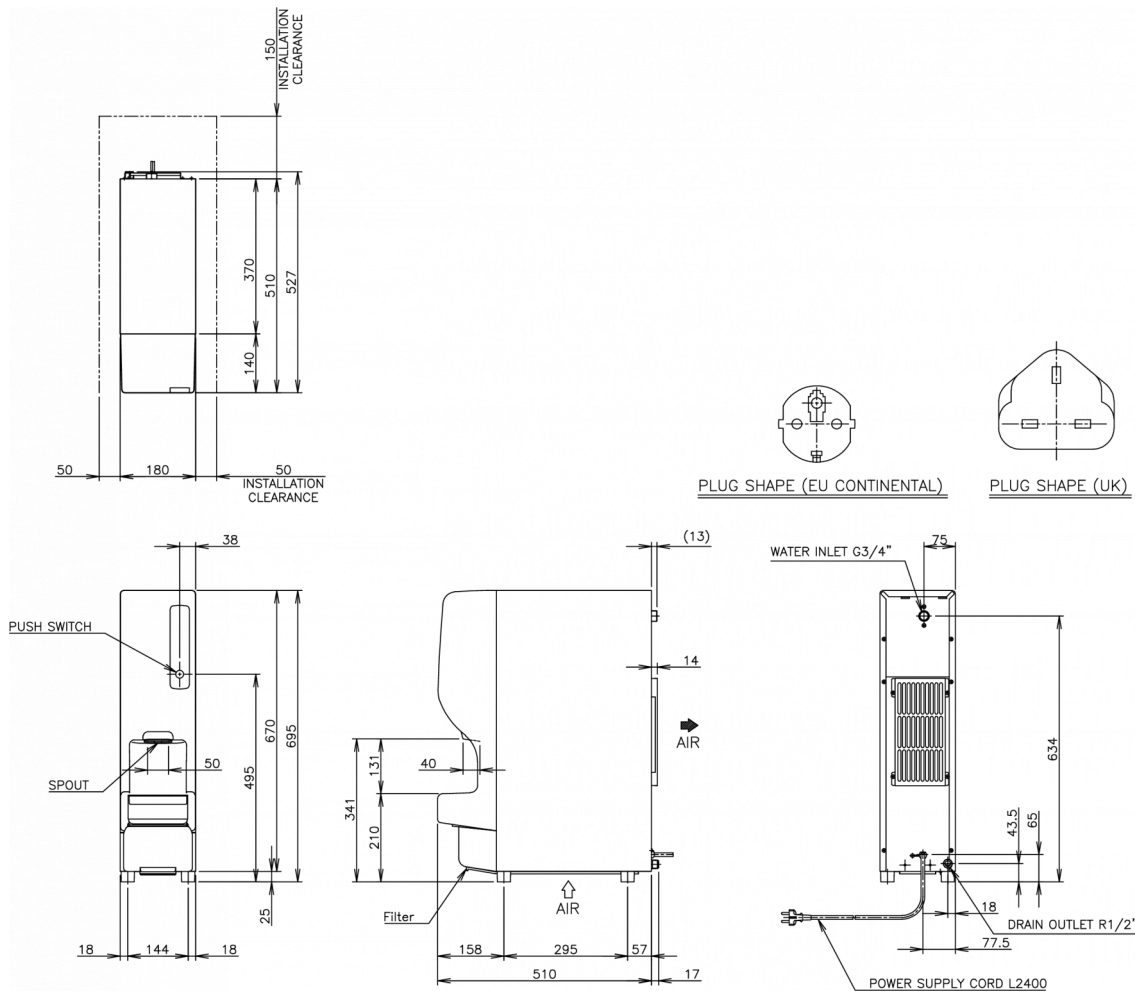

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Elektrisch verbruik	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C	Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C
Luchtgekoeld	1/220 - 240V/50Hz	0,16 kW	5 Ampère	0,3 kW	13	11	9	0,108

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
244 mm	620 mm	748 mm	0,113 m3	28 kg	180 mm	527 mm	695 mm	26 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.