

IM-130WPE-E-23


Ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL): 99

Opslagbunker capaciteit: 50 kg



IJS TYPE: M Ijsblokjes - 23



Cube Size: **M-23**
Weight: 17 g

TOEBEHOREN INBEGREPEN

Installatiekit, Poten, Schep

OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem, ijschephouderkit

OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge

PRODUCT SERIES: IM 130
ARTIKELNUMMER: M115-D305
LAND VAN OORSPRONG: UK

De Hoshizaki IM-130WPE-E-23 EliteCube is een watergekoelde ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker van 50 kg en een productiecapaciteit tot 99 kg ijsblokjes per 24 uur van de hoogste kwaliteit. Afmetingen en gewicht van de ijsblokjes zijn onder voorbehoud, enkel ter illustratie. De afmetingen en gewicht van het ijsblokjes kunnen afhankelijk zijn van de installatieomstandigheden.

Hoshizaki raadt aan dat de watergekoelde condensator aangesloten wordt op een recirculerend koelsysteem met gesloten circuit door gebruik van een toren, waterkoeler of iets dergelijks. Het bijvullen van water moet gebeuren via een opstelling met een kogelkraan/breuktank. Hoewel het aansluiten van een watergekoelde condensator op een waterleiding (drinkwater) geen invloed heeft op de prestaties van de machine, zal het zeker leiden tot een hoog waterverbruik en verspilling van een waardevolle hulpbron die niet wordt aanbevolen. Het is waarschijnlijk dat de aansluiting van dergelijke units op de waterleiding in strijd is met de verordeningen van het plaatselijke waterschap.

Afmetingen en gewicht ijsblokjes - vrijwaring: Alleen ter illustratie. De grootte en het gewicht van de kubus kunnen verschillen als gevolg van lokale installatieomstandigheden.

- Automatische spoelcyclus
- Elke ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Compact, hard, perfect individueel gevormd ijsblokjes door middel van een gesloten cel-systeem
- Gesloten watercircuit voorkomt vervuiling van het ijsproductie proces
- Toegankelijk bedieningspaneel
- UV-ontsmettingsfunctie ontsmet lucht en water (UV-C-bestraling)
- Interne afvoerpomp
- Systeem is uitgevoerd met een magnetisch aangedreven DC waterpomp wat lekkages op asafdichting voorkomt.
- De variabele snelheid van deze waterpomp zorgt voor nog beter gevormde ijsblokjes

GARANTIEPERIODE

3 jaar

BUITEN

RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde)

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,147 kg / CO2-equivalent: 0,441 kg

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 1 °C, Luchttemperatuur (maximum): 40 °C, Watervoorzieningsdruk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Watervoorziening druk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoer temperatuur (minimum): 5 °C, Watervoorzieningstemperatuur (maximum): 35 °C, Spanningsbereik: Rated Voltage ±6%


CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

IM-130WPE-E-23

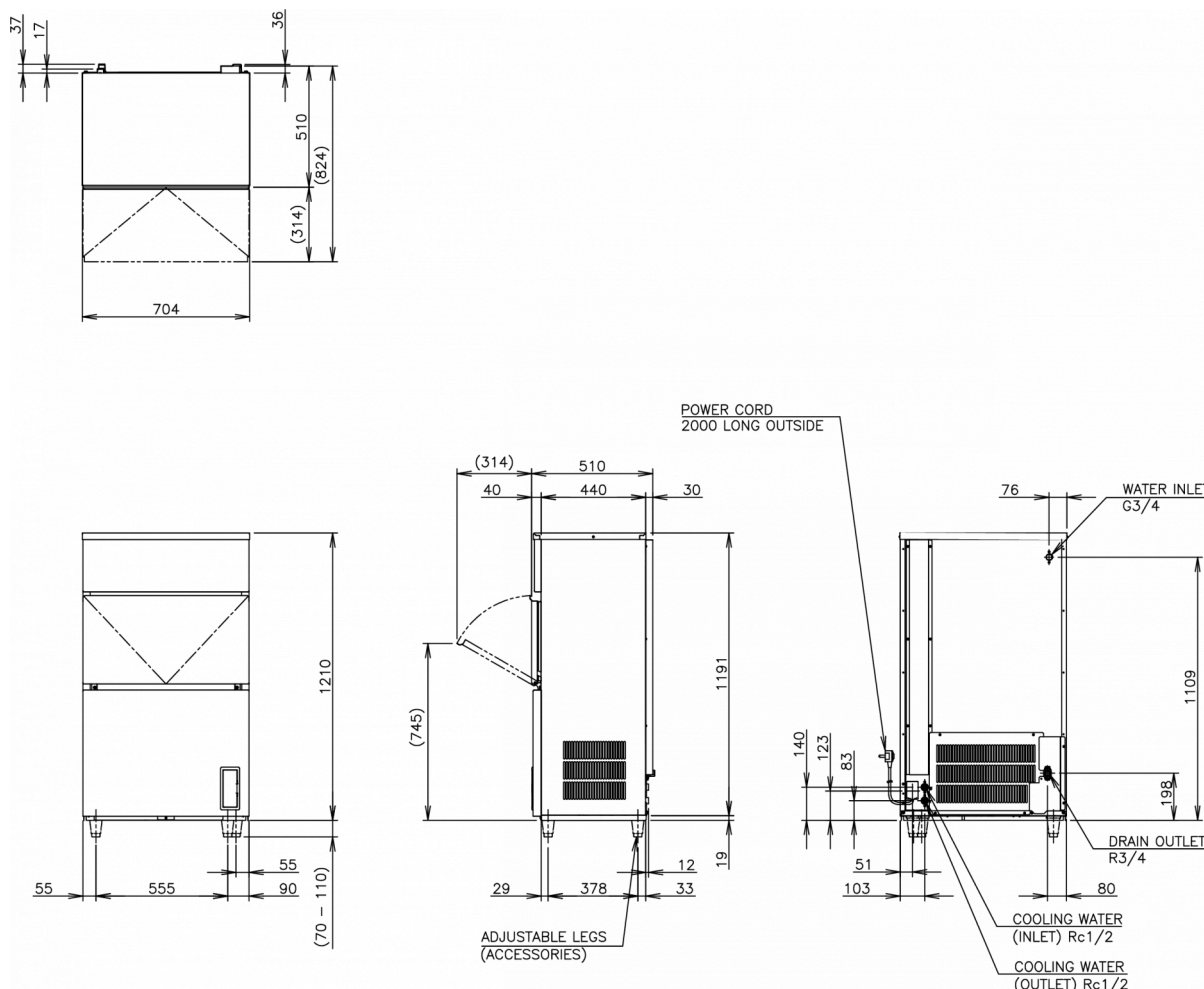

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C
Watergekoeld	1/220 - 240V/50Hz	5 A	1,02 kW	99	100	93

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte (poten uitgesloten)	Diepte (poten uitgesloten)	Hoogte (exclusief poten)	Afmetingen van de poten	Netto gewicht
805 mm	580 mm	1.375 mm	84 kg	704 mm	506 mm	1.210 mm	Voor poten voeg toe: 70-110mm	72 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Dit type ijsmachine wordt alleen op bestelling geproduceerd. Houd a.u.b. rekening met een langere levertijd.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl