ADVANCE 50 FTWH70LS4 E

1-deurs onderbouwvrieskast

PRODUCT SERIE: ADVANCE 50
ARTIKELNUMMER: WHE81110002
LAND VAN OORSPRONG: INDIA



Hoshizaki ADVANCE 50 FTWH70LS4 E is een onderbouwvrieskast met rechtsdraaiende deur en geïntegreerde handgreep. Het heeft een netto bruikbaar volume van 79.7 ltr. Wielen H = 125 mm en de breedte is 530 mm.

- Geforceerde luchtstorming
- Luchtkanaal aan de binnenzijde voor geleide luchtcirculatie
- Automatische ventilatoruitschakeling bij het openen van de deur
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Elektronische controller met temperatuurindicator
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Automatische deursluiting en omkeerbare deur
- Grote deuropeningshoek voor eenvoudig beladen van de kast
- Deur met geïntegreerde handgreep en slot
- Afneembare en magnetische deurdichtingsrubbers
- Verstelbare draagrails voor legplanken met een stapgrootte van 25,4 mm / 1 inch
- Interne LED-verlichting
- Wielen hoogte 125 mm
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Ideaal voor zij-aan-zij plaatsing

GN Pan-capaciteit:

- Capaciteit voor 5 × 1/1 GN bakken (65 mm diep)
- Capaciteit voor 4 × 1/1 GN bakken (100 mm diep)
- Capaciteit voor 3 × 1/1 GN bakken (150 mm diep)

TOEBEHOREN INBEGREPEN

2 witte roosters

OPTIONELE EXTRA'S

N/A

GARANTIEPERIODE	UITWENDIG
5 jaar	**RVS**

INTERIEUR
RvS

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,055 kg / CO2-equivalent: 0,165 kg

Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
983 kWh/jaar	B	ISO 22041: 2019	34,54 EEI

CERTIFICERINGEN

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001 ISO HOSHIZAKI • ISO 14001 ISO HOSHIZAKI • ISO 45001 CE

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

ADVANCE 50 FTWH70LS4 E

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Temperatuurbereik	GN Werkbanken	Roosterformaat	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Klimaatklasse	Geluidniveau
-23/-7°C	1/1 GN	B 530 x D 300 mm	169 l	79,7 l	5	45,7 dB(A)


Voeding	Vermogen	Koelcapaciteit (op -30°C)
230V, 1N-/50 Hz	220 W	218 W


VERZENDSPECIFICATIES


Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
777 mm	856 mm	883 mm	0,587 m3	82 kg	700 mm	785 mm	825 mm	67 kg


Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

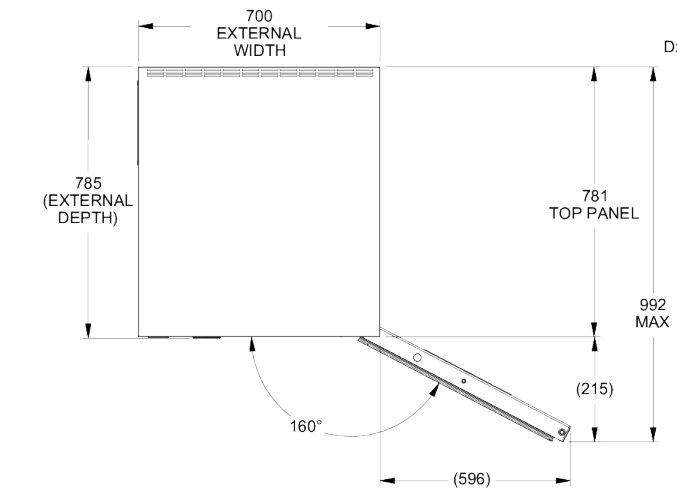

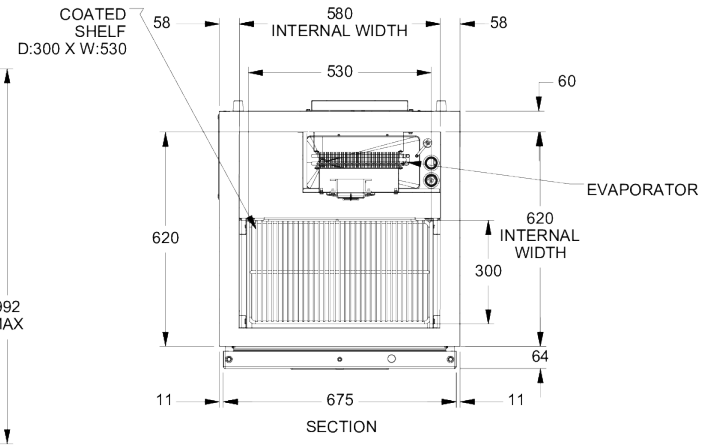

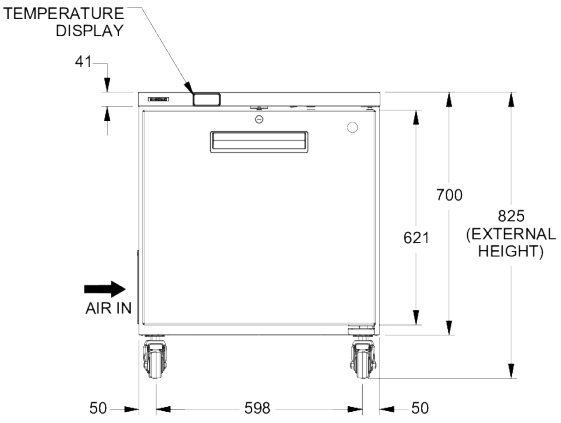

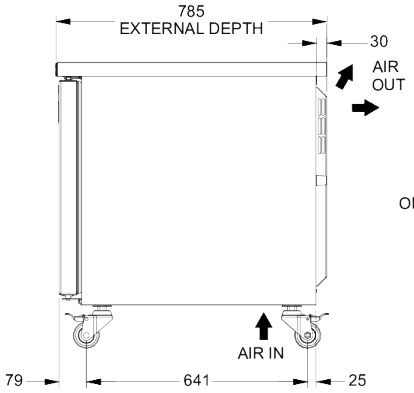

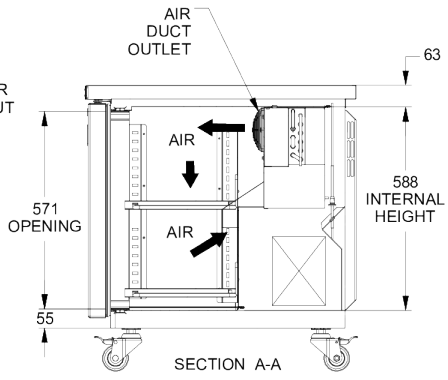

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl