




HOSHIZAKI

Premier KL 3 A DL DL DR L E Kølebord med 3 sektioner

PRODUKTSERIE: PREMIER 370
VARENUMMER: 321000112100
OPRINDELSESLAND: TYRKIET

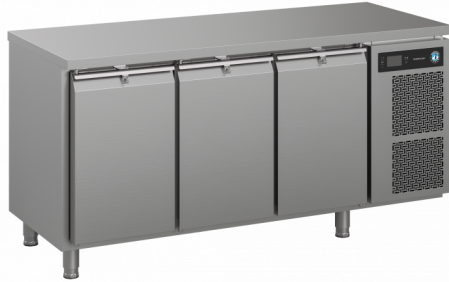

Hoshizaki Premier KL 3 A DL DL DR L E er et 1/1 GN kølebord med 3 dørsektioner med lås og en plan bordplade uden bagkant. Den har et nettoyttevolumen på 288 ltr. Hyldebredden er 325 mm. Højdeindstilbare ben, 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Al ventilation sker fra forsiden af bordet
- Bordet kan integreres fuldt ud. Da al ventilation sker fra forsiden, skal der ikke tages hensyn til luftstrømme på undersiden, siderne eller på bagsiden af bordet
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kabinet og kompressorum i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5 kølesystem, der er lavet til brug i op til +40°C omgivelsestemperatur
- Udvendig og indvendig i rustfrit stål AISI 304
- Det kompakte køleanlæg kan trækkes frem for nem service og vedligeholdelse
- Køleanlægget er én kompakt enhed, placeret i sektionen yderst til højre
- Aftageligt kondensatorfilter for rengøring eller udskiftning
- Døre med lås
- Vendbare døre
- Kipsikre hylder
- Aftagelige magnetiske dørtætningslister med tredobbelt isolering
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP 2X vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med Premier-skabsserien



1 / 1 GN

INKLUDERET

2 grå trådhylder per dørsektion

TILBEHØR

- Ben (sæt), H = 125-200 mm
- Ben (sæt), H = 130-180 mm
- Hjul (sæt), H = 125 mm
- Hjul (sæt), H = 150 mm
- Hjul (sæt), H = 200 mm
- Hjul, forhøjerkit (øger hjulhøjden med 50 mm)
- Trådhylde, rustfrit stål, 325 x 530 mm
- Trådhylde, grå 325 x 530 mm
- Bæreskinne (1 sæt m/2 skinner)
- Dørsektion
- Skuffesektion med 2 x 1/2 skuffer
- Skuffesektion med 3 x 1/3 skuffer
- Skuffe, soft-close konverteringssæt (Retro fit/eftermontering)
- Plan bordplade
- Plan bordplade med 50 mm bagkant
- Plan bordplade med 100 mm bagkant

GARANTIPERIODE

6 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,065 kg / CO2 ækvivalent: 0,195 kg

CERTIFIKATIONER



Elforbrug	Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEI)
474 kWh/år	A	ISO 22041: 2019	18,77 EEI



HOSHIZAKI

Premier KL 3 A DL DL DR L E

TEKNISKE SPECIFIKATIONER




Temperaturinterval	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Nettonyttevolumen	Klimaklasse	Lydniveau
+2/+12°C	1/1 GN	463 l	288 l	5	43 dB(A)

Eltilslutning	Max tilslutningseffekt	Kuldebehov (ved -10°C)
230V, 50Hz	125 W	350 W

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER


Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Nettovægt
1.783 mm	730 mm	1.081 mm	1,407 m ³	144 kg	1.753 mm	700 mm	794,2 mm	131 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

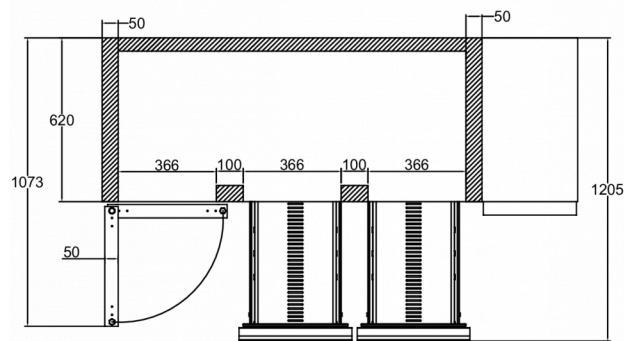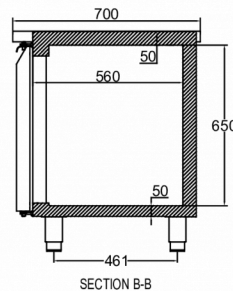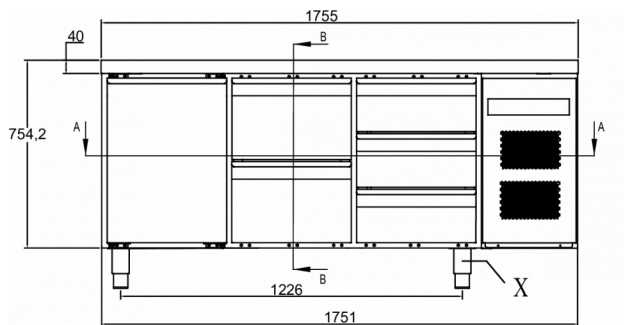

SECTION A-A

DATE

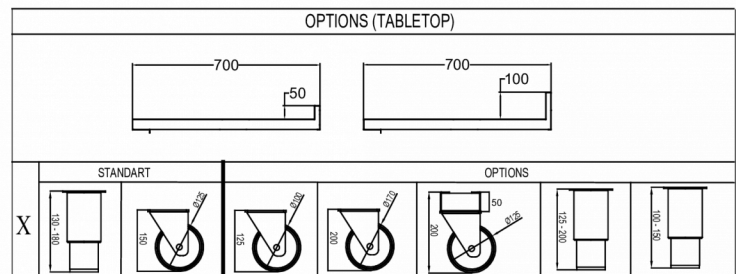

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk