



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RI U 200 CO2 1N DL

**Blæstkøler/fryser - Unibody for eksternt CO2 kølesystem**



### KOMPATIBEL MED

Ovnstativ 2 x GN1/1, 1 x GN2/1 eller 2 x EN60/40, 1 x EN60/80

### INKLUDERET

Ingen

### TILBEHØR

Fenderlister \*

Højrehængslet dør \*

Trækasse-emballage \*

\* Tilvalg skal specificeres ved bestilling

PRODUKTSERIE: BLÆSTKØLER/FRYSER - UNIBODY LUFTKØLET MODEL  
VARENUMMER: 5BMA8DCRH-40A3MC  
OPRINDELSESLAND: ITALIEN

PREMIER BCF RI U 200 CO2 1N DL er en HACCP-kompatibel blæstkøler/fryser, beregnet til stikvogn GN 1/1, EN 60x40 eller GN 2/1, EN 60x80. Køle-/frysekapacitet på 200/160 kg.

Kabinettet leveres med bund, rampe, styring, WIFI forbindelse, Ethernet-port, kerntemperaturspyd, eksternt afløbsrør for kondensvand samt USB-port med password.

- 7" touch-display med farvede ikoner
- Blæstkøl/frys, opbevaring, forkøling, hærkning af iscreme, frysebehandling af fisk mod parasitter, nedkøling af flasker, konditorprogram, optøning, tørring af kabinettet
- Valg mellem tidsstyret eller temperaturstyret kernespyd ift. køle-/frysecyklus
- Opvarmet kerntemperaturspyd
- Enkeltsone kaskadecykler, timercykluser, quick start
- Kan forbindes til WIFI
- Ethernet-port
- USB-port til download af HACCP-data
- Kundetilpassede indstillinger
- Flere og justerbare cyklustrin
- Justerbar ventilatorhastighed
- Kølesystem i klimaklasse 5, egnet til op til +40 °C omgivelsestemperatur
- Hotgas afrimning
- Adgang til elboks fra forsiden
- Den interne ventilatorsektion kan åbnes for rengøring omkring og bag enheden
- Venstrehængslet dør (højrehængslet dør er tilvalg)
- Opvarmet dørkarm (Så døren ikke fryser fast)
- Indbygget rampe til stikvogn
- Fordamper med kataforesebelægning mod rust
- Afrundede indvendige hjørner
- Dørlås

Kompatibel med ovnstativer:

- Rational: Standard 6 og 10, højde justerbar 6 og 10, Combi-Duo 6 og 10, iCombi 20-11, iCP-iCC 20-11, SCC HGW, iCombi 20-21
- Retigo: VO2011R, VO2021R
- Convothorn: 12.20, 20.10 2/1 GN

#### GARANTIPERIODE

1 år

#### UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

#### INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddel: 3 x 0,15 kg / Kølemiddelkompatibilitet: R744



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RI U 200 CO2 1N DL

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| Kølesystem              | Temperaturinterval | Eltilslutning    | Nødvendig kølekapacitet | Max tilslutningseffekt | Sikringsstørrelse | Nedkølingskapacitet (fra +70°C til +3° på 90 min.) | Indfrysningskapacitet (fra +70°C til -18° på 4 timer) |
|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| For eksternt kølesystem | -40/+40°C          | 380-420V/1N/50Hz | 17.977 W                | 573 W                  | 16 Ampere         | 200 kg                                             | 160 kg                                                |

| Klimaklasse | Nettovægt | Døråbning (BxH) | Indvendige mål (B x D x H) | Dimensioner udvendig (B x D x H) |
|-------------|-----------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| 5           | 340 kg    | 858 x 1881,8 mm | 870 mm x 957 mm x 1.881 mm | 1.390 mm x 1.221 mm x 2.223 mm   |

### FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

| Dimensioner pakket (B x D x H) | Volumen (pakket) | Bruttovægt |
|--------------------------------|------------------|------------|
| 1.250 mm x 1.450 mm x 2.400 mm | 4,4 m3           | 370 kg     |

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)


Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Eksportlande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Øvrige lande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RI U 200 CO2 1N DL

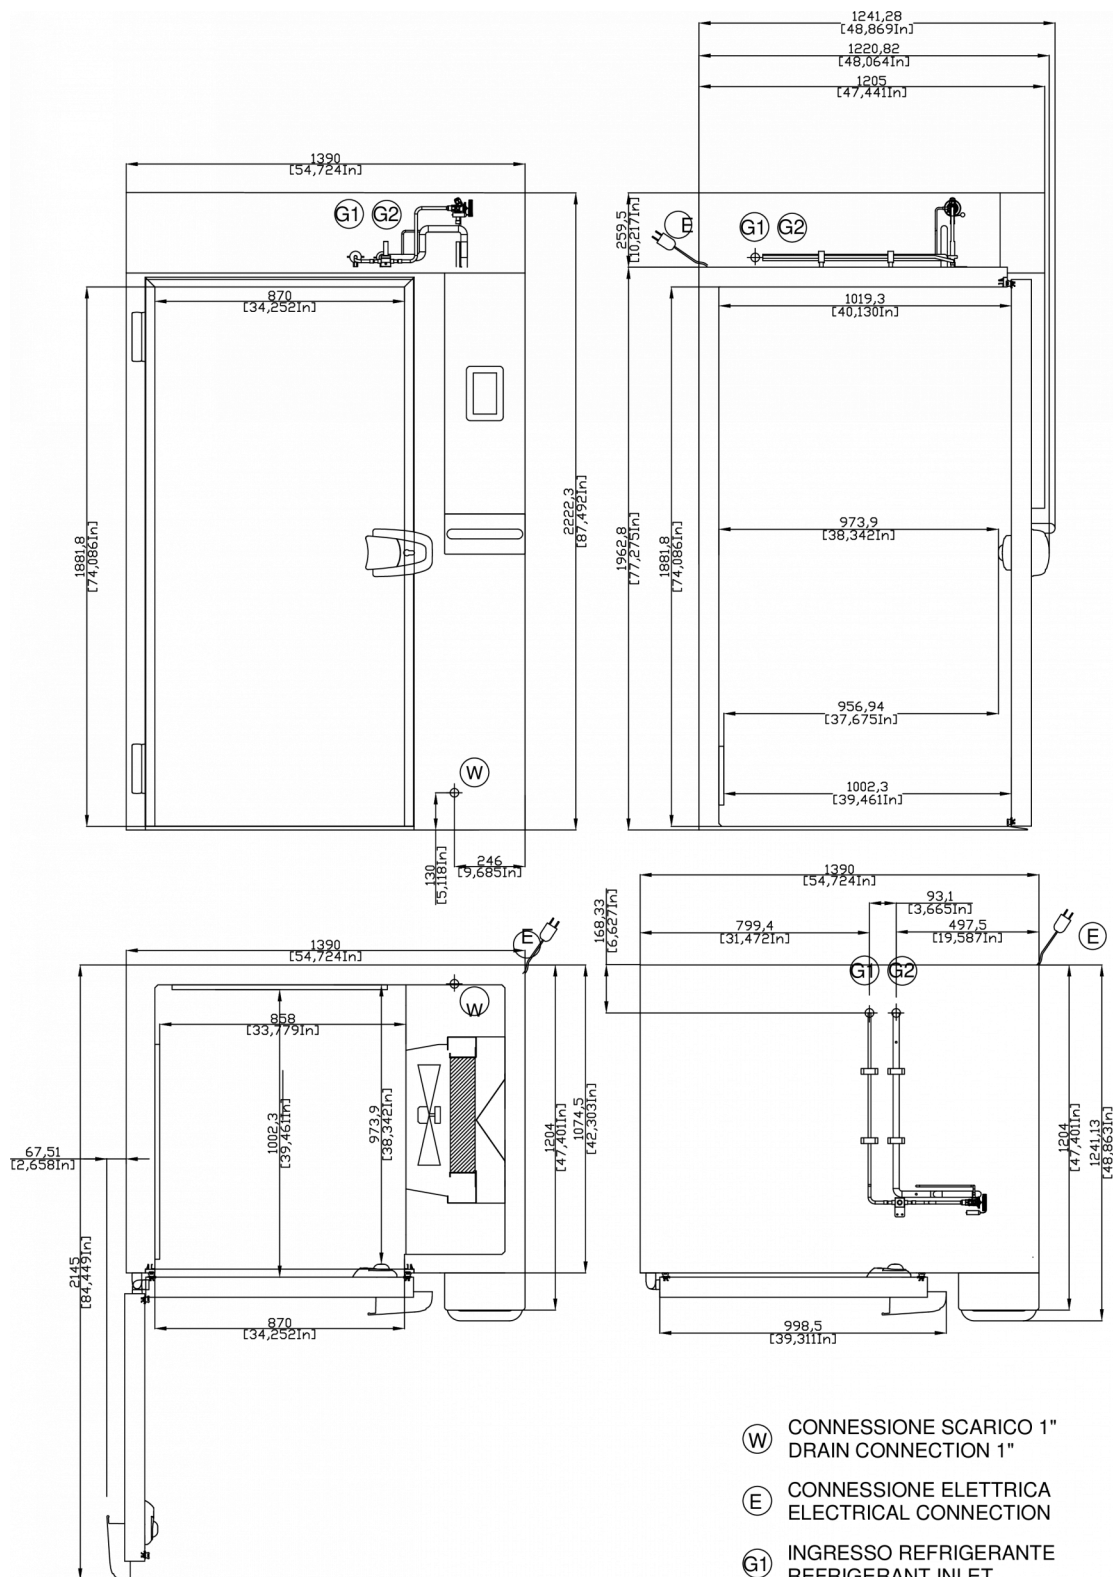

- (W) CONNESSIONE SCARICO 1"  
DRAIN CONNECTION 1"
- (E) CONNESSIONE ELETTRICA  
ELECTRICAL CONNECTION
- (G1) INGRESSO REFRIGERANTE  
REFRIGERANT INLET
- (G2) USCITA REFRIGERANTE  
REFRIGERANT OUTLET



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Eksporthandel  
Øvrige lande

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)