



## Baker F 550 L DR Lagerfroster



PRODUKTSERIE: BAKER 550  
ARTIKELNUMMER: 143551010

Der Hoshizaki BAKER F 550 L DR ist ein Lagerfroster für das Blechmaß 400 x 600 mm. Der Lagerfroster hat ein Nettounutzvolumen von 335 Litern und eine Schrankhöhe von 2080-2130 mm. Die Beine sind zwischen 130-180 mm höhenverstellbar.

- Umluftsystem
- Automatische Lüfterabschaltung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Robuste Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Umschlagbare und selbstschließende Tür mit Schloss
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierfläche
- LED-Beleuchtung
- 25 Paar Auflegewinkel
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz
- Tropfwassergeschütztes Display (IP21)

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

25 Paar Auflegewinkel

### OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 130-180mm

Satz Rollen Ø100 mm

Grauer Rost mit Aufkantung

Edelstahl-Rost mit Aufkantung

Edelstahl-Rost mit Aufkantung, 4 Stück

Auflegewinkel, 2 Stück

Generalschlüssel

#### GARANTIEZEIT

**6 Jahre Garantie auf Teile  
und Lohn**

#### AUSSEN

**Edelstahl AISI 304**

#### INNENRAUM

**Edelstahl AISI 304**

Kältemitteltyp: R290 / GWP: 3 GWP / Kältemittel: 0,13 kg /  
CO<sub>2</sub>-Äquivalent: 0,39 kg

Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
2.011 kWh/Jahr	D	ISO 22041: 2019	66,6 EEI

#### ZERTIFIZIERUNGEN





# HOSHIZAKI

## Baker F 550 L DR




### SPEZIFIKATIONEN

Bäckereirost Maße (mm)	Temperaturbereich	Volumen, brutto	Nettonutzzinhalt	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Kälteleistung (bei -30°C)
400 x 600	-25/+12°C	480 L	312 L	230V, 50Hz	560 W	5	608 W

### VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
700 mm	980 mm	2.270 mm	1,56 m <sup>3</sup>	140 kg	610 mm	895 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	124 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

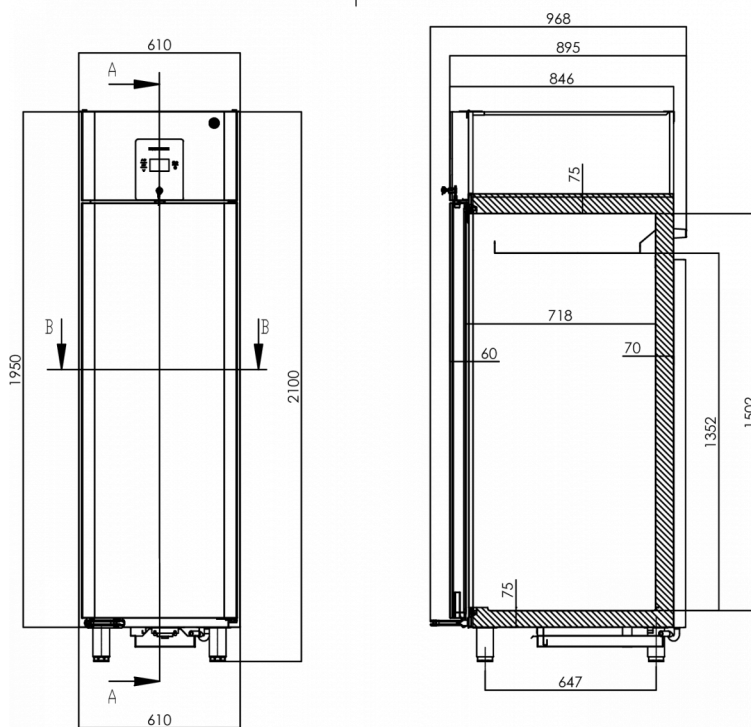

Hoshizaki Belgium [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Danmark [info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki Deutschland [vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
Hoshizaki France [info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
Hoshizaki Iberia [info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
Hoshizaki Italia [commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
Hoshizaki Middle East [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)