



HOSHIZAKI

Baker SF 550 L DR Schnellfroster/ Schnellkühler



PRODUKTSERIE: BAKER 550
ARTIKELNUMMER: 147551010

Der Hoshizaki BAKER SF 550 L DR ist ein Schnellfroster/ Schnellkühler, der auch als Lagerkühler oder Lagerfroster sowie als kontrollierter Auftauschrank nach HACCP eingesetzt werden kann. Der Schrank ist passend für das Blechmaß 400 x 600 mm, hat ein Bruttovolumen von 480 ltr und eine Schrankhöhe von 2080-2130 mm. Die Beine sind zwischen 130-180 mm höhenverstellbar.

- Einsetzbar als Schnellkühler/Schnellfroster, Lagerkühler/Lagerfroster oder als kontrollierter Auftauschrank nach HACCP
- Trockenkühlfunktion
- Umluftsystem
- Automatische Lüfterabschaltung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Robuste Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Umschlagbare und selbstschließende Tür mit Schloss
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierfläche
- LED-Beleuchtung
- 25 Paar Auflegewinkel
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz
- Tropfwassergeschütztes Display (IP21)

ENTHALTENES ZUBEHÖR

25 Paar Auflegewinkel

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 130-180mm

Satz Rollen Ø100 mm

Grauer Rost mit Aufkantung

Edelstahl-Rost mit Aufkantung

Edelstahl-Rost mit Aufkantung, 4 Stück

Auflegewinkel, 2 Stück

Generalschlüssel

GARANTIEZEIT

**6 Jahre Garantie auf Teile
und Lohn**

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / GWP: 3 GWP / Kältemittel: 0,149 kg /
CO₂-Äquivalent: 0,447 kg

ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

Baker SF 550 L DR


SPEZIFIKATIONEN

Bäckereirost Maße (mm)	Bäckereirost Einschub	Quick chill capacity from +25°C to +3°C in 90 min	Quick freeze capacity from +25°C to -18°C in 120 min	Temperaturbereich	Volumen, brutto	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Kälteleistung (bei -30°C)
400 x 600	Längseinschub	30 kg	10 kg	-30/+10°C	480 L	230V, 50Hz	680 W	5	882 W

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
700 mm	980 mm	2.270 mm	1,56 m ³	140 kg	610 mm	895 mm	2.080 mm	2.130 mm	124 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

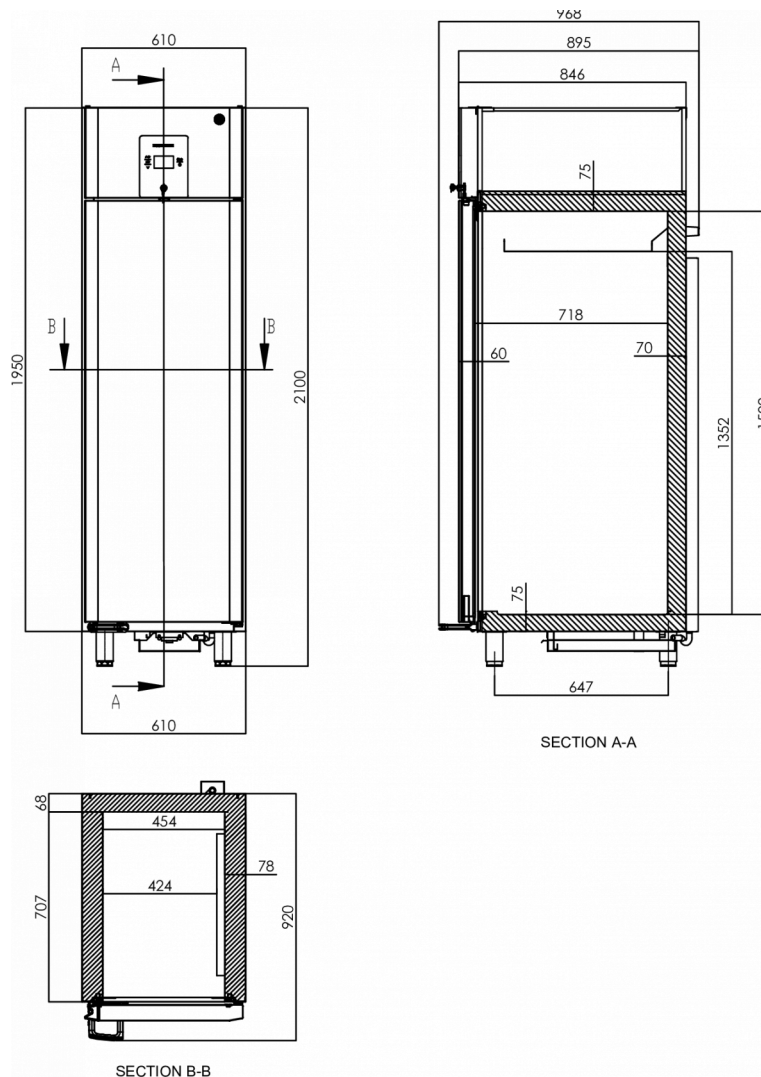

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com