



HOSHIZAKI

Premier M 60 L DR Kühlschrank



1/1 EN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 graue Roste (B400 x T600 mm), 4 Paar Auflegewinkel, Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 130 - 180 mm
Satz Rollen 125 mm
Grauer Rost mit Aufkantung
Grauer Rost (unten) mit Aufkantung
Rost aus Edelstahl mit Aufkantung
Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung
Einlegebodenset (4) aus Edelstahl mit Aufkantung
Set bestehend aus 2 Schienen, U-Form
Generalschlüssel

PRODUKTSERIE: PREMIER 60
ARTIKELNUMMER: 182601010

Der Hoshizaki Premier M 60 L DR ist ein Umluft-Kühlschrank mit erweiterter Kühlung, passend für das Euronorm 1/1 System (400 x 600 mm), mit einem Nettonutzvolumen von 335 Ltr. und der Energieeffizienzklasse A.

Er hat eine Schrankhöhe von 2080-2130 mm und eine Tiefe von 848 mm ohne Pedaltüröffner (Tiefe von 920 mm mit Pedaltüröffner). Die Beine sind zwischen 130 und 180 mm verstellbar.

- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Umluft-Kühlsystem
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Wartungsarmer Verdampfer ohne Filter
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Wandschienen und Auflegewinkel
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Automatisch schließende Tür
- Türschloss
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Niedriges Geräuschniveau
- Schutzklasse IP21
- Einheitliches Design bei den Premier-Schränken und -Kühlischen

GARANTIEZEIT
6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN
Edelstahl AISI 304

INNENRAUM
Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R600a / Kältemittel: 0,08 kg / CO2-Äquivalent: 0,24 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
286 kWh/Jahr	A	ISO 22041: 2019	24,71 EEI



HOSHIZAKI

Premier M 60 L DR





SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung (bei -10°C)
-5/+12°C	EURONORM für Roste 400x600 mm	480 L	335 L	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB	206 W

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
670 mm	880 mm	2.150 mm	1,268 m ³	120 kg	610 mm	848 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	110 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

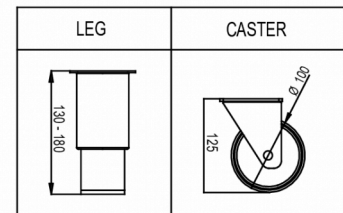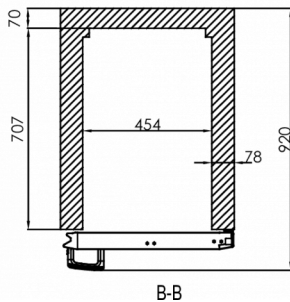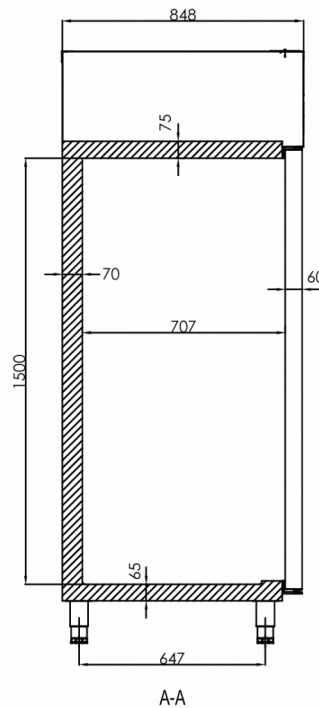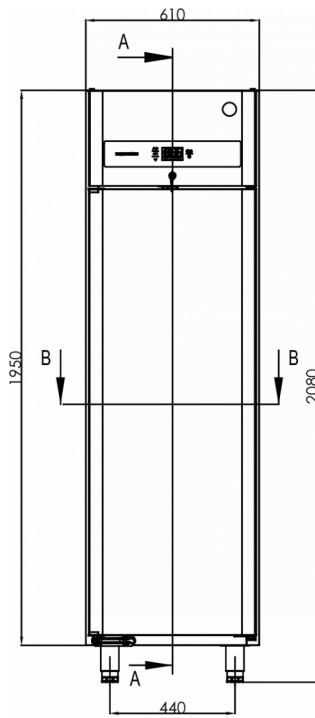

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com