



HOSHIZAKI

ADVANCE MD K 150 BG KG E

Multideck mit Glastüren und schwarz lackiertem Edelstahlrahmen und klaren Glas-Seitenwänden



ENTHALTENES ZUBEHÖR

8 Edelstahlböden

OPTIONALE EXTRAS

Preisschilder, Körbe, Tabletrutschen

PRODUKTSERIE: ADVANCE MD 150

ARTIKELNUMMER: 201153170

MARKE: ADVANCE

Hoshizaki Advance MD K 150 BG KG E ist ein 1470 mm breiter Mehrfachkühlschrank (Multideck) mit Glastüren und einer maximalen Regallast von 50 kg und der Energieeffizienzklasse B. Die Gehäusehöhe beträgt 2000–2018 mm einschließlich nivellierbarer Füße, die Tiefe 750 mm.

- Intelligentes Luftführungssystem (Luftschieber)
- Scharniertüren aus Glas mit Schloss
- Mit schwarz lackiertem Edelstahlrahmen und klaren Glas-Seitenwänden
- Austauschbare Seitenwände
- Gehärtete und strapazierfähige Glasaufrichtung an der Vorderseite
- Außen- und Innenbereich aus widerstandsfähigem Chromnickelstahl
- Verstellbare Aufschlagwinkel aus Edelstahl (um maximal 2 Stufen verstellbar)
- Böden können um zwei Stufen nach oben oder unten verschoben werden (Abstand beträgt 25 mm)
- 4 optionale Neigungspositionen der Böden von horizontal bis zu einem Winkel von maximal 75°
- LED-Beleuchtung unter jedem Boden integriert
- Steuermodul an der Vorderseite herausziehbar
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Kein Abwasseranschluss erforderlich
- Integrierte nivellierbare Beine (4) und Rollen (4)
- Spritzwasserschutz IP2X

GARANTIEZEIT

2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,298 kg / CO₂-Äquivalent: 0,894 kg

Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
2.391 kWh/Jahr	B	ISO 23953-1/2:2023	15,02 EEI

ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

ADVANCE MD K 150 BG KG E

Spezifikationen






Temperatur (Klasse: 3M1 / 3M2)	Rostmaß	Maximaler Abstand der Böden	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Kälteleistung (bei -10°C)
-1/+5°C (Klasse 3M1)	B 1425 x T 375 mm	350 mm	924 L	670 L	230V, 50 Hz	450 W	3	822 W

Versandangaben

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
1.600 mm	1.000 mm	2.150 mm	3,44 m ³	400 kg	1.470 mm	750 mm	2.000 mm	350 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Maximale Belastung pro Boden	Maximale Bodenbelastung (Dose = H120 mm x Ø66 mm)	Maximale Belastung des unteren Bodens (Dose = H120 mm x Ø66 mm)
50 kg	50 Stk.	133 Stk.

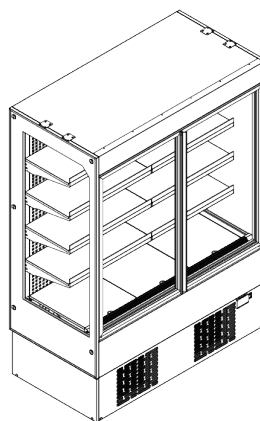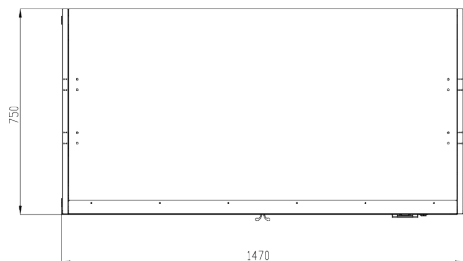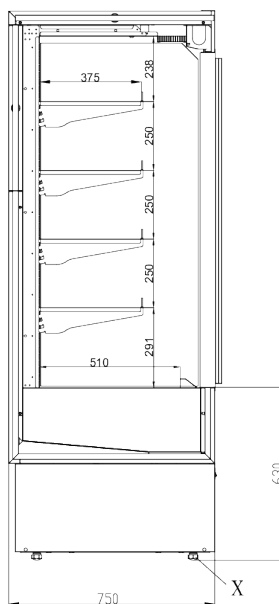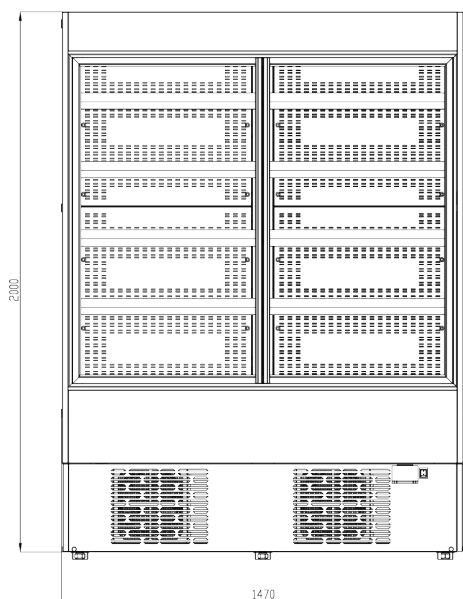

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder
info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com