



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL BK

**Schockkühler/-froster - Einfahrgerät
(Unibody), luftgekühlt**



PRODUKTSERIE: ROLL-IN UNIBODY BLASTCHILLER/FREEZER
ARTIKELNUMMER: 5BCA8DQEH-20A3MC

PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL BK ist ein HACCP-konformer Schockkühler/-froster, geeignet für GN1/1- oder EN60/40-Rollwagen. Kühl-/Gefrierkapazität von 100/78 kg.

Der Schrank ist mit Boden, Rampe, Steuerung, WLAN-Anschluss, Ethernet-Anschluss, Kerntemperaturfühler, externem Kondensatablaufschauch, USB-Anschluss und Schloss ausgestattet.

- 7-Zoll-Touchscreen-Steuerung mit farbigen Symbolen
- Kühlen, Gefrieren, Konservieren, Vorkühlen, Eiscreme härten, Fischhygiene, Flaschenkühlung, Backwaren, Zelldesinfektion, Auftauen, Zelltrocknung
- Wahlweise zeit- oder temperaturgesteuerter (Sensor-)Kühl-/Gefrierzyklus
- Kaskadenzyklen mit einem Sensor, Timer-Zyklen, Schnellstart
- Beheizter Kerntemperaturfühler
- WLAN-fähig
- Ethernet-Anschluss
- USB-Anschluss für HACCP-Datenerfassung
- Anpassbare Parameter
- Mehrere und anpassbare Zyklusphasen
- Einstellbare Lüftergeschwindigkeit
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 (+40°C / 40% RH)
- Heißgasabtauung
- Zugang zum Schaltschrank an der Vorderseite
- Der interne Lüfterbereich kann zur Reinigung rund um und hinter dem Gerät geöffnet werden
- Links angeschlagene Tür (rechts angeschlagene Tür optional)
- Beheizter Türrahmen
- Eingebaute, bündig montierte Rollrampe
- Verdampfer mit Kataphorese-Schutz gegen Rost
- Abgerundete Innenecken
- Verriegelung

KOMPATIBEL MIT

Rollwagen GN1/1 oder EN60/40

OPTIONALE EXTRAS

Stoßfänger *

Ozongenerator *

Rechts angeschlagene Tür *

Verpackung in Holzkiste *

Verpackung in Holzkäfig *

* Zusatzoption = Muss bei der Bestellung angegeben werden

GARANTIEZEIT

1 Jahr Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 3 x 0,15 Kg / CO₂-Äquivalent: 1,35 kg



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL BK

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Temperaturbereich	Klimaklasse	Elektrischer Anschluss	Kälteleistung (Verdampfer -10°C / Kondensator 45°C)	Anschlussleistung	Absicherung	Kühlen (von +70°C bis +3°C in 90 Min.)	Gefrieren (von +70°C bis -18° in 4 Stunden)
Luftgekühlt	-40/+40°C	5	380-420V/3N/50Hz	7.233 W	4.629 W	20 Ampere	100 kg	78 kg

Geräuschniveau	Nettogewicht	Lichtes Türmaß (W x H)	Innenmaße (B x T x H)	Maße Außen (B x T x H)
70,76 dB(A)	380 kg	673 x 1881,8 mm	690 mm x 817 mm x 1.881 mm	1.210 mm x 1.081 mm x 2.378 mm

VERSANDANGABEN

Maße verpackt (B x T x H)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht
1.270 mm x 1.150 mm x 2.527 mm	3,7 m ³	410 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL BK

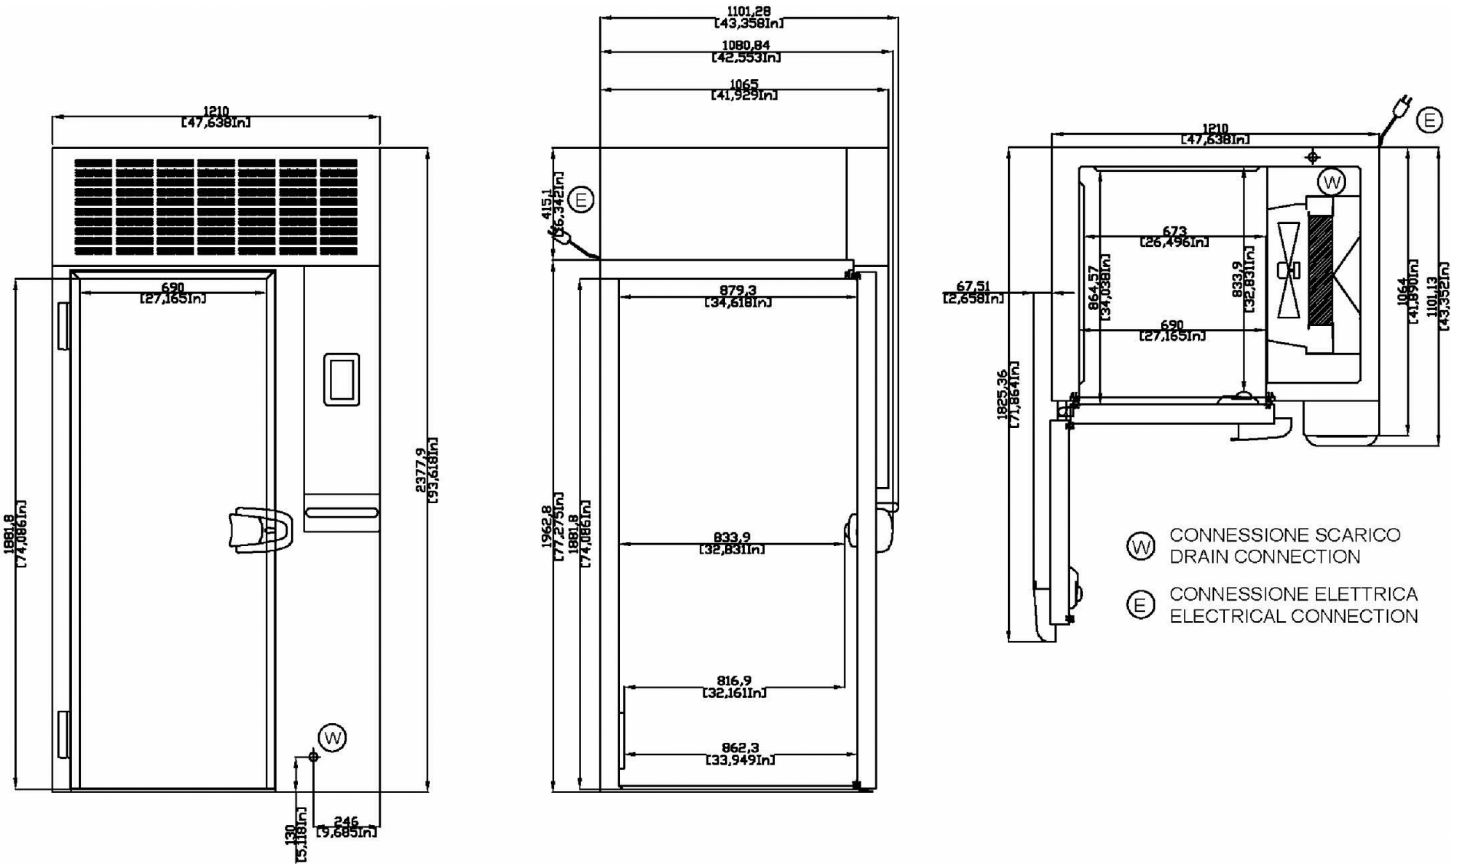

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
 Hoshizaki Norge
 Hoshizaki Sverige
 Hoshizaki UK
 Exportländer
 Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com