



HOSHIZAKI

ACR-225DG-2222-CRC-L2

Kühltisch, 4 Sektionen



PRODUCT SERIES: ADVANCE
ARTIKELNUMMER: 889040830
HERKUNFTSLAND: TÜRKEI

Hoshizaki Advance ACR-225DG-2222-CRC-L2 ist ein 1/1 GN-Kühltisch mit vier Schubladensektionen mit je 2 x 1/2 Schubladen sowie einer flachen Arbeitsplatte. Er hat ein Nettotonnenvolumen von 256 Litern. Die Höhe ohne Beine beträgt 700 mm, Beine = H 125/200 mm (L2).

- Umluft-Kühlung
- Automatische Abtaugung mit Tauwasserverdunstung
- Robuste Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 4 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Eine kompakte, herausziehbare Kühleinheit für Wartung und Service
- Herausnehmbarer Kondensator zur Reinigung oder zum Austausch
- Abnehmbare magnetische Schubladendichtungen mit dreifacher Isolierung
- Schubladen mit Ausziehsperre
- 2/2-Schubladen-Set ist kompatibel mit 200 mm tiefen GN-Behältern
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- IP 21 Wasserschutz
- Design gleicht den Advance-Schränken



1 / 1 GN

OPTIONALE EXTRAS

- Satz Beine für 830-880 mm Arbeitsplatte (L1)
- Satz mit 4 Rollen für 850 mm Arbeitsplatte (C1)
- Satz mit 4 Rollen für 900 mm Arbeitsplatte (C2)
- Verlängerungssatz für Rollen (verlängert die Höhe der Rollen um 50 mm)
- Flache Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung
- Sektion mit 3 x 1/3 Schubladen *

* Ein Schubladenelement mit 3 Sektionen kann aus technischen Gründen nicht neben dem Kompressorgehäuse angeboten werden

GARANTIEZEIT
5 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN
Edelstahl AISI 304

INNENRAUM
Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,095 kg / CO₂-Äquivalent: 0,285 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
921 kWh/year	D	ISO 22041-2019	60,06 EEI



HOSHIZAKI

ACR-225DG-2222-CRC-L2



SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung - bei -10°C
-2/+8°C	625 l	256 l	230V, 50Hz	240 W	4	53 dB	546 W


VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
2.295 mm	760 mm	1.120 mm	1,91 m ³	208 kg	2.246 mm	700 mm	835 mm	900 mm	189 kg


Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

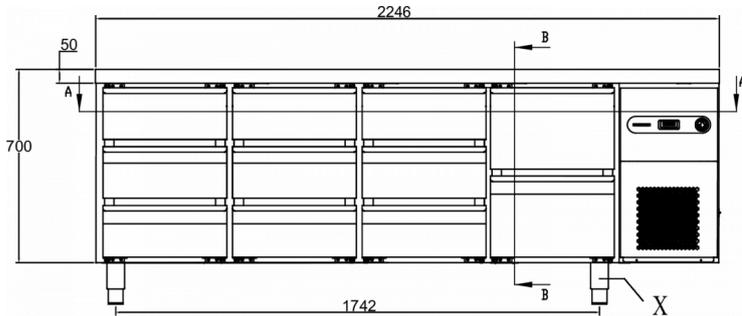

SECTION B-B

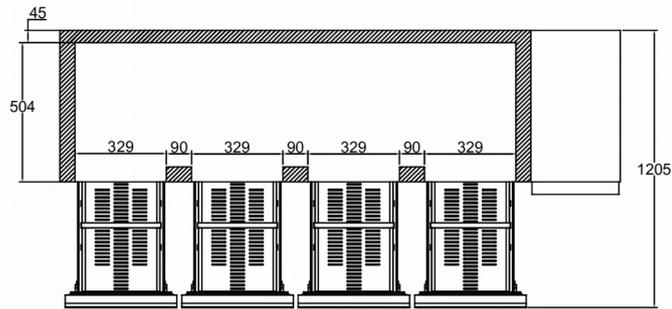

SECTION A-A

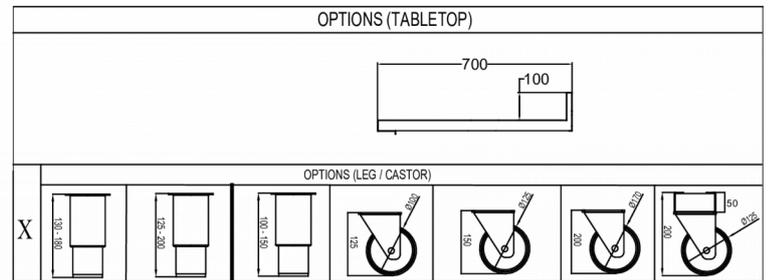

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com



HOSHIZAKI

ACR-225DG-2222-CRC-L2

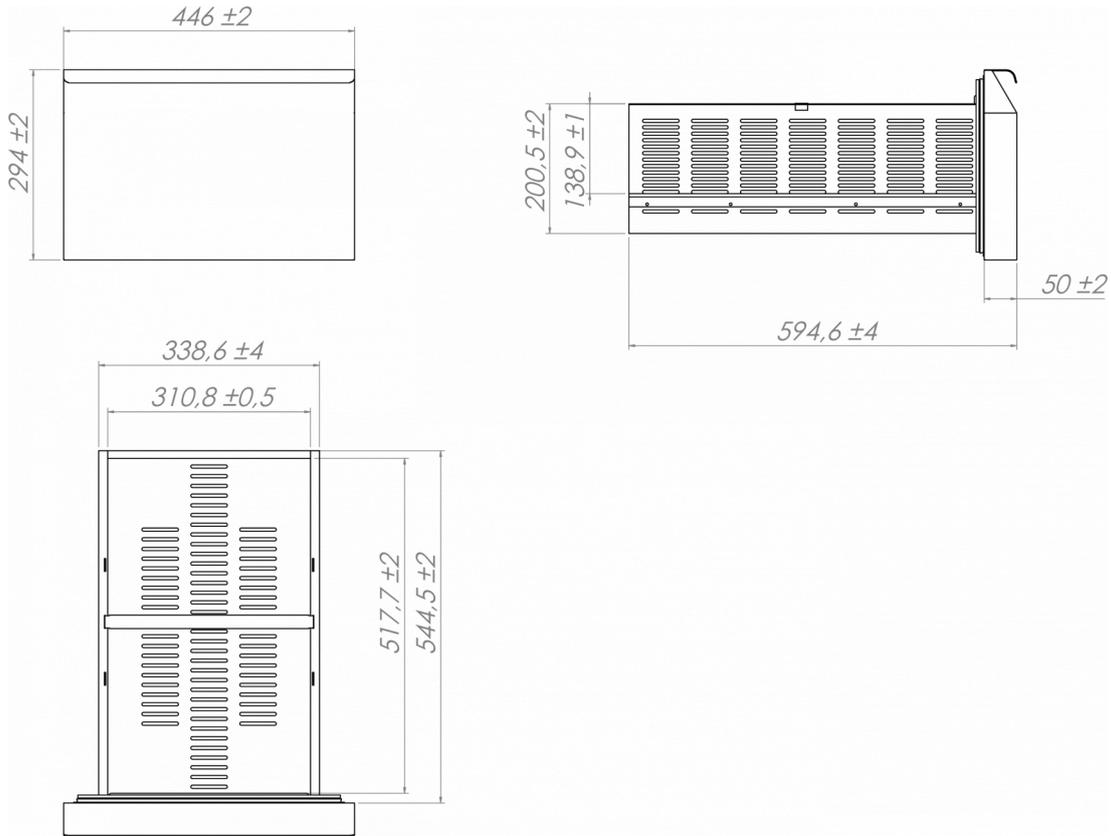

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com