



HOSHIZAKI

ADVANCE ACF-225DG-LLRR-CRS-L2

Tiefkühlisch, 4 Sektionen



PRODUKTSERIE: ADVANCE
ARTIKELNUMMER: 899040826

Hoshizaki Advance ACF-225DG-LLRR-CRS-L2 ist ein 1/1 GN-Tiefkühlisch mit vier Sektionen und vier Türen sowie einer flachen Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung. Er hat ein Nettounutzvolumen von 343 Litern. Die Höhe ohne Füße beträgt 800 mm, Füße = H 125/200 mm (L2). Die Rostbreite beträgt 325 mm.

- Umluft-Kühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Robuste Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Eine kompakte, herausziehbare Kühleinheit für Wartung und Service
- Herausnehmbarer Kondensator zur Reinigung oder zum Austausch
- Umschlagbare Türen
- Roste mit Kippschutz
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- IP 21 Wasserschutz
- Design gleicht den Advance-Schränken



1 / 1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 graue Roste pro Türsektion

OPTIONALE EXTRAS

Satz Füße für 830-880 mm Arbeitsplatte (L1)
Satz mit 4 Rollen für 850 mm Arbeitsplatte (C1)
Satz mit 4 Rollen für 900 mm Arbeitsplatte (C2)
Verlängerungssatz für Rollen (verlängert die Höhe der Rollen um 50 mm)
Flache Arbeitsplatte
Auflagewinkel - links
Auflagewinkel - rechts
Edelstahl-Rost
Graver Rost

GARANTIEZEIT

**5 Jahre Garantie auf Teile
und Lohn**

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,072 kg / CO₂-Äquivalent: 0,216 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch	Energieeffizienz- klasse	Energieeffizienz- klasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
3.278 kWh/Jahr	D	ISO 22041-2019	74,79 EEI



HOSHIZAKI

ADVANCE ACF-225DG-LLRR-CRS-L2





SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzzinhalt	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Kälteleistung - bei -30°C
-22/-5°C	1/1 GN	625 L	343 L	230V, 50Hz	752 W	5	608 W

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
2.335 mm	820 mm	1.100 mm	2,11 m ³	180 kg	2.246 mm	700 mm	925 mm	1.000 mm	161 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

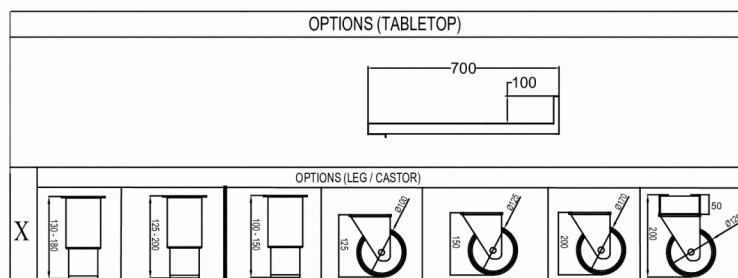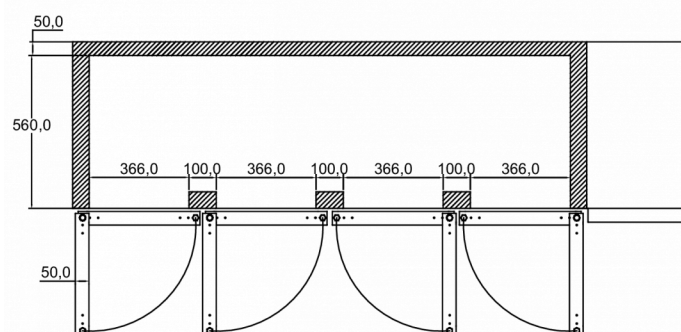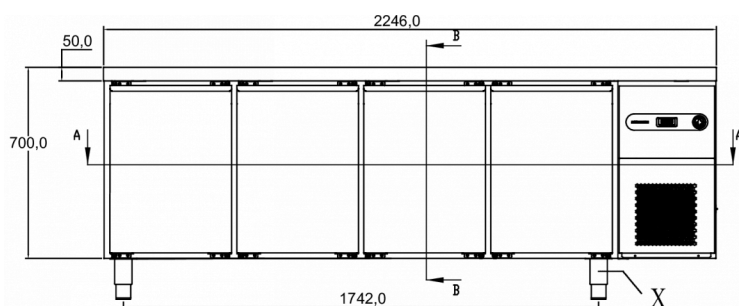

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder
info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com