



# HOSHIZAKI

## IM-240ANE-HC-32

### Modulare Eisbereiter

Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 220



EISTYP: XL-Würfel - 32



PRODUCT SERIES: IM, IM 240  
ARTIKELNUMMER: E1GA-D102  
HERKUNFTSLAND: GROSSBRITANNIEN

Die Hoshizaki IM-240ANE-HC-32 ist eine modulare Würfeleismaschine und produziert in 24 Stunden bis zu 220 kg Würfeleis. Dieses Modell ist kompatibel mit unseren Vorratsbehältern.

Abmessungen und Gewicht der Eiswürfel – Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Würfelgröße und -gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

- Automatischer Spülzyklus
- Für jeden Eiszyklus wird frisches Wasser verwendet
- "Closed Cell System" zur Herstellung von kompaktem, hartem und geometrisch perfektem Eis
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Elektronische Steuerung
- Das System wird mit einer magnetischen Wasserpumpe geliefert, die keine direkte Kupplung hat, was jegliche Leckage verhindert
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Edelstahlrahmen innen

#### GARANTIEZEIT

**2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn**

#### AUSSEN

**Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite)**

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,147 kg / CO2-Äquivalent: 0,441 kg

#### NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (minimum): 1 °C, Umgebungstemperatur (maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Wasserversorgung Druck (maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%

#### ENTHALTENES ZUBEHÖR

Eisrutsche, Installationskit, Schaufel

#### OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem

#### ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Twin, 4HC Ersatzkartusche

#### PASSENDE VORRATSBEHÄLTER

B-140SA, B-210SA, B-340SA

#### ENTSPRECHENDE TOP-KITS

TK-30 für B-140SA, B-210SA, B340SA (optional, nicht erforderlich), TK-8D für B-210SA, TK-8D + TK18D für B-340SA


#### ZERTIFIZIERUNGEN





# HOSHIZAKI

## IM-240ANE-HC-32

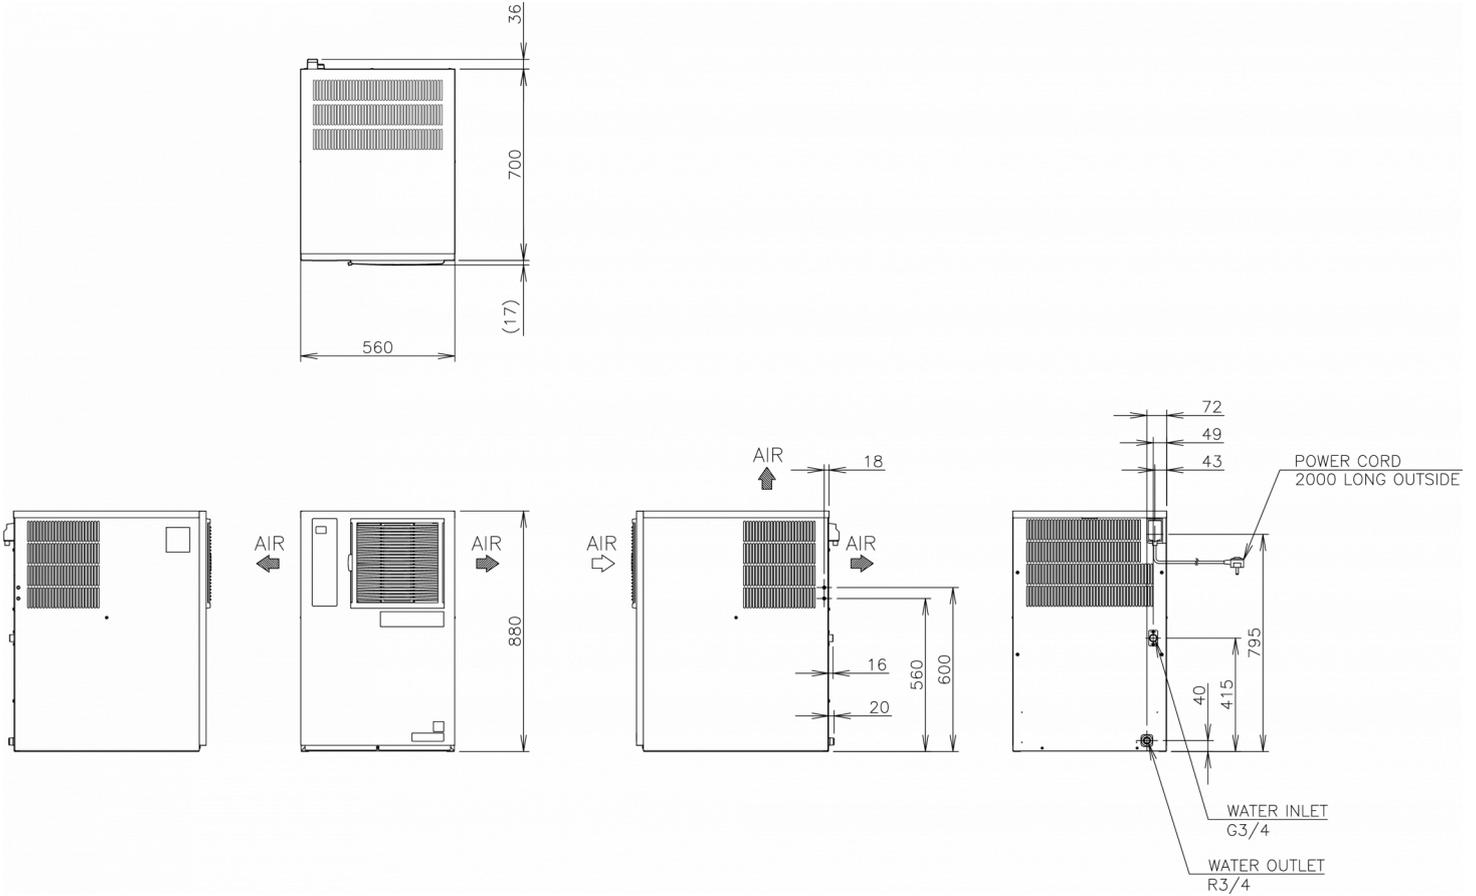

### SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Stromversorgung	Energieverbrauch	Elektrische Leistungsschutzschalter	Wärmeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)	Eisproduktion (kg/24h) - AT 10° C, WT 10° C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 21° C, WT 15° C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 32° C, WT 21° C	Wasserverbrauch (m3/24h) - AT 10° C, WT 10° C
Luftgekühlt	1/220 - 240V/50Hz	0,93 kWh	5 A	2,33 kW	220	200	160	0,6

### VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen, brutto	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
665 mm	820 mm	1.054 mm	0,57 l	89 kg	560 mm	700 mm	880 mm	78 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)