



HOSHIZAKI

FM-480AWKE-R452N-SB

Nuggeteisbereiter, modular

Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 380



EISTYP: Nugget



ENTHALTENES ZUBEHÖR

Installationskit

OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem

ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Twin, 4HC Ersatzkartusche

PASSENDE VORRATSBEHÄLTER

B-140SB, B-210SB, B-340SB

ENTSPRECHENDE TOP-KITS

TK-30 für B-140SB, B-210SB, B340SB (optional, nicht erforderlich), TK-8D für B-210SB, TK-8D + TK18D für B-340SB

PRODUKTSERIE: FM 480

ARTIKELNUMMER: F082-C223

HERKUNFTSLAND: GROSSBRITANNIEN

Die Hoshizaki FM-480AWKE-R452N ist eine modulare und wassergekühlte Nuggeteisbereiter und produziert in 24 Stunden bis zu 380 kg Nuggeteis. Dieses Modell ist kompatibel mit unseren Vorratsbehältern.

Hoshizaki empfiehlt, den wassergekühlten Kondensator an ein Umlaufkühlsystem mit geschlossenem Kreislauf anzuschließen bei der Verwendung eines Turms, eines Wasserkühlers oder ähnlichem. Die Wassernachspeisung sollte über eine Anordnung aus Kugelhahn und Trennbehälter erfolgen. Auch wenn der Anschluss eines wassergekühlten Kondensators an die Trinkwasserversorgung die Leistung der Maschine nicht beeinträchtigt, führt er mit Sicherheit zu einem hohen Wasserverbrauch und zur Verschwendung einer wertvollen Ressource, was nicht zu empfehlen ist. Es ist wahrscheinlich, dass der Anschluss solcher Geräte an ein offenes Wassernetz einen Verstoß gegen die Vorschriften der örtlichen Wasserbehörde darstellt.

- FM Eisbereiter können durch einen qualifizierten Techniker umgerüstet werden, so dass sie Flockeneis oder Nuggeteis
- CleanCycle6-System, um angesammelte Verunreinigungen (Mineralien) alle 6 Stunden wegzuspülen.
- Wasserverbrauch und Eisproduktion sind identisch.
- Automatischer Spülzyklus
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Elektronische Steuerung
- Betriebszeitbasiertes Ersatzteilsystem für die vorbeugende Wartung.
- Die Schnecke ist aus doppelt gehärtetem Edelstahl gefertigt.
- Karbon-Kugellager ermöglichen den Betrieb der Maschine ganz ohne Schmierfett.

GARANTIEZEIT

2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite)

Kältemitteltyp: R452A / Kältemittel: 0,37 kg / CO2-Äquivalent: 792 kg

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (Minimum): 5 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (Minimum): 0.05MPa (0.5bar), Wasserversorgung Druck (Maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (Maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%




ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

FM-480AWKE-R452N-SB

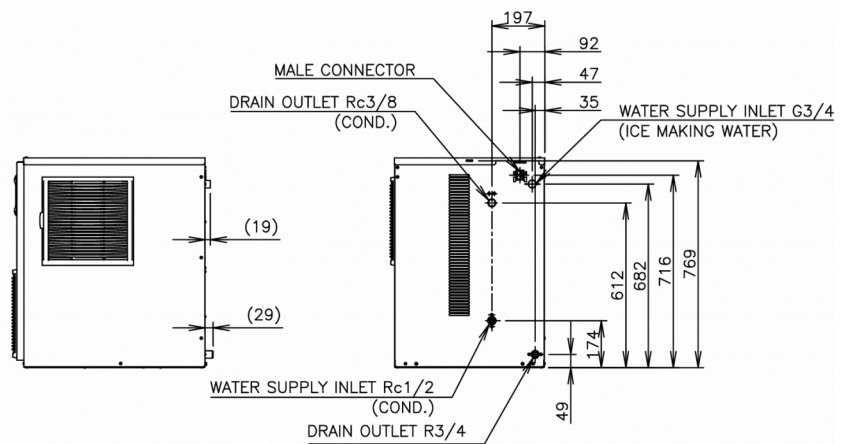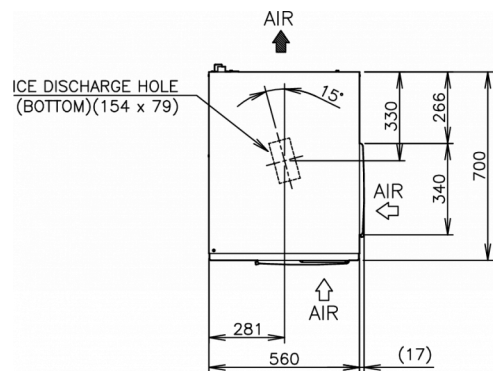

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Elektrischer Anschluss	Energieverbrauch	Kühlwasser bei 21° C /maximale Durch- flussrate L/min	Wärmeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)	Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C
Wassergekühlt	1/220 - 240V/50Hz	1,45 kWh	1	2,84 kW	380	350	320

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
665 mm	820 mm	950 mm	0,518 m3	102 kg	560 mm	700 mm	780 mm	95 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Diese Art von Eiswürfelbereiter ist nur auf Sonderbestellung erhältlich. Bitte berücksichtigen Sie längere Lieferzeiten.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com