



# HOSHIZAKI

## FM-80KE-HCN

### Nuggeteisbereiter, Steckerfertige

Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C: 75

Lagerkapazität: 32 kg



EISTYP: Nugget



### ENTHALTENES ZUBEHÖR

Installationskit, Schaufel

### OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem

### ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Single, 4HC Ersatzkartusche

PRODUKTSERIE: FLOCKEN-, NUGGET-EISBEREITER

ARTIKELNUMMER: F114-C106

HERKUNFTSLAND: GROSSBRITANNIEN

Die Hoshizaki FM-80KE-HCN ist eine steckerfertige Nuggeteisbereiter und produziert in 24 Stunden bis zu 75 kg Flockeneis.

- FM Eisbereiter können durch einen qualifizierten Techniker umgerüstet werden, so dass sie Flockeneis oder Nuggeteis
- CleanCycle6-System, um angesammelte Verunreinigungen (Mineralien) alle 6 Stunden wegzuspülen.
- Wasserverbrauch und Eisproduktion sind identisch.
- Automatischer Spülzyklus
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Elektronische Steuerung
- Betriebszeitbasiertes Ersatzteilsystem für die vorbeugende Wartung.
- Die Schnecke ist aus doppelt gehärtetem Edelstahl gefertigt.
- Karbon-Kugellager ermöglichen den Betrieb der Maschine ganz ohne Schmierfett.
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen

#### GARANTIEZEIT

**2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn**

#### AUSSEN

Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite)

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,063 kg / CO2-Äquivalent: 0,189 kg

#### NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (Minimum): 5 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (Minimum): 0.05MPa (0.5bar), Wasserversorgung Druck (Maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (Maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%


#### ZERTIFIZIERUNGEN





# HOSHIZAKI

## FM-80KE-HCN

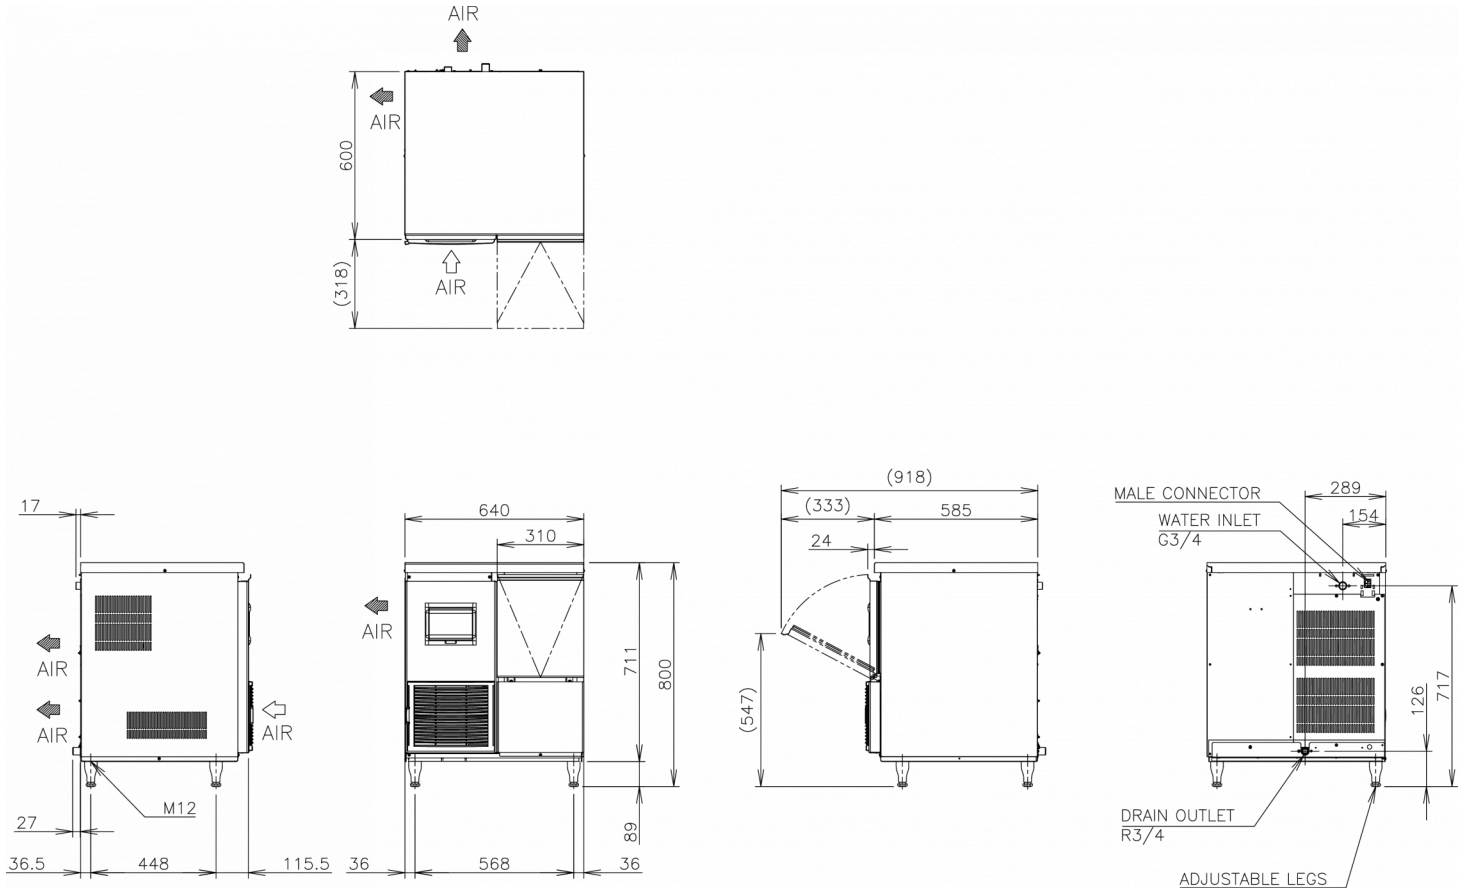

### Spezifikationen

Kühlsystem	Elektrischer Anschluss	Elektrischer Verbrauch	Elektrische Leistungsschutzschalter	Wärmeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)	Eisproduktion (kg/24h) - UT 10° C, WT 10° C	Eisproduktion (kg/24h) - UT 21° C, WT 15° C	Eisproduktion (kg/24h) - UT 32° C, WT 21° C	Wasserverbrauch (m3/24h) - UT 10° C, WT 10° C
Luftgekühlt	1/220 - 240V/50Hz	0,27 kW	6 Ampere	0,45 kW	75	65	50	0,075

### Versandangaben

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Maße Füße	Nettogewicht
746 mm	706 mm	887 mm	0,467 m3	75 kg	640 mm	600 mm	711 mm	für Beine 87-122 mm hinzufügen	65 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)