

IM-30CNE-HC-25


Steckerfertige Eisbereiter

Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 25

Lagerkapazität: 11,5 kg



EISTYP: S-Würfel - 25



ENTHALTENES ZUBEHÖR

Installationskit, Schaufel

OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem, Externe Ablaufpumpe

ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Single, 4HC Ersatzkartusche

PRODUCT SERIES: IM, IM 30

ARTIKELNUMMER: M062-D001

HERKUNFTSLAND: GROSSBRITANNIEN

Die Hoshizaki IM-30CNE-HC-25 ist eine steckerfertige Würfeleismaschine und produziert in 24 Stunden bis zu 25 kg Würfeleis.

Abmessungen und Gewicht der Eiswürfel – Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Würfelgröße und -gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

- Automatischer Spülzyklus
- Für jeden Eiszyklus wird frisches Wasser verwendet
- "Closed Cell System" zur Herstellung von kompaktem, hartem und geometrisch perfektem Eis
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Elektronische Steuerung
- Das System wird mit einer magnetischen Wasserpumpe geliefert, die keine direkte Kupplung hat, was jegliche Leckage verhindert
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen

GARANTIEZEIT

2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite)

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,065 kg / CO2-Äquivalent: 0,195 kg


NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (minimum): 1 °C, Umgebungstemperatur (maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Wasserversorgung Druck (maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%

ZERTIFIZIERUNGEN



IM-30CNE-HC-25

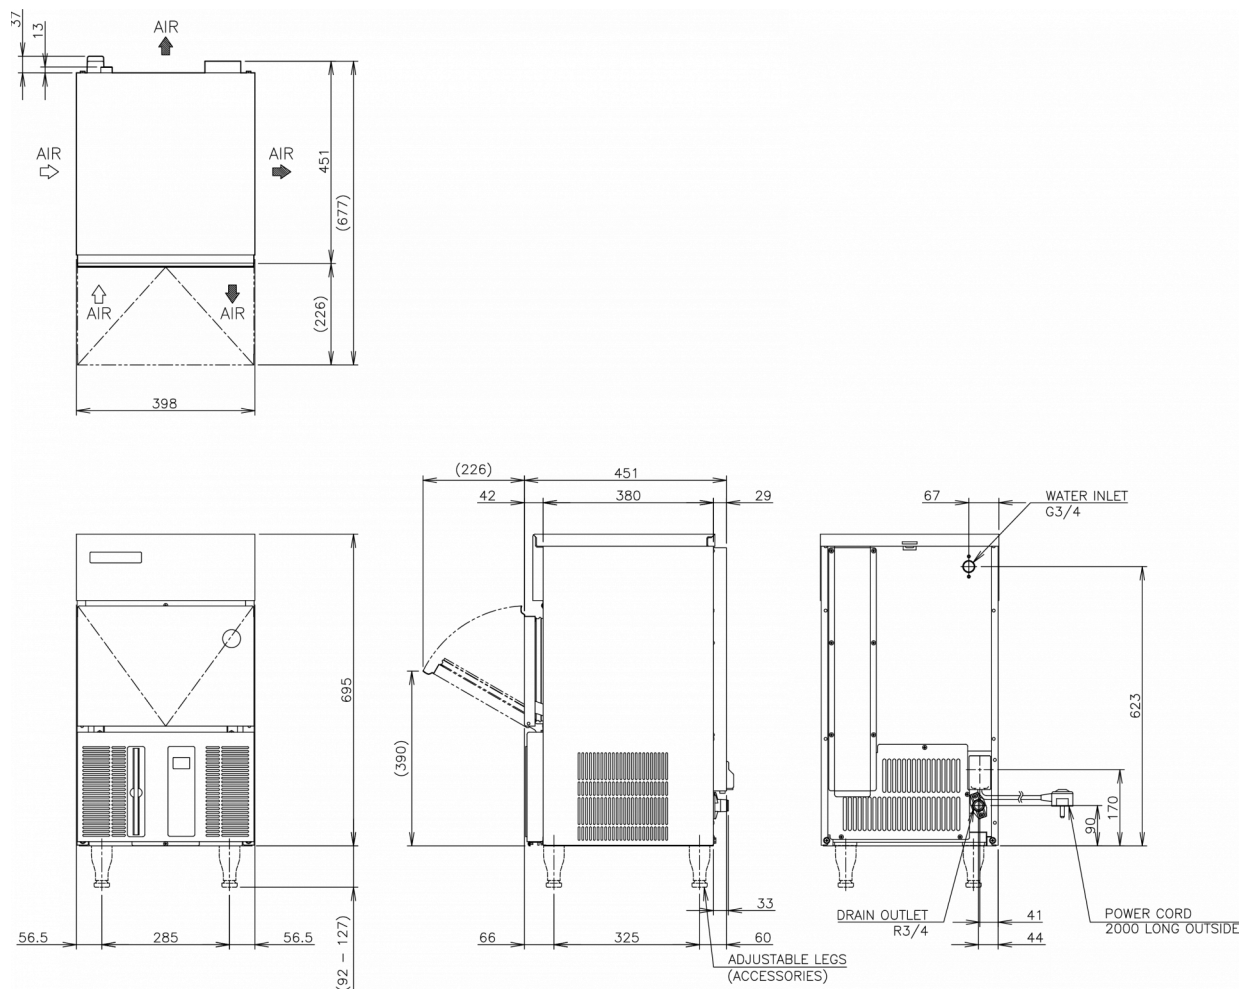

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Geräuschniveau	Stromversorgung	Energieverbrauch	Elektrische Leistungsschutzschalter	Wärmeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)	Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Eisproduktion (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Wasserverbrauch (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Luftgekühlt	51,1 dB	1/220 - 240V/50Hz	0,23 kWh	5 A	0,54 kW	25	23	19	0,15

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen, brutto	Bruttogewicht	Breite (Füße ausgeschlossen)	Tiefe (Füße ausgeschlossen)	Höhe (Füße ausgeschlossen)	Maße Füße	Nettogewicht
505 mm	575 mm	862 mm	0,25 l	39 kg	398 mm	451 mm	695 mm	für Beine 92-127 mm hinzufügen	34 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.