# IM-240XWPE-23

## Modulare, stapelbare Eisbereiter (erweiterbar)

**Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C: 190**



PRODUKTSERIE: WÜRFELEISBEREITER
ARTIKELNUMMER: M120-D011

Die Hoshizaki IM-240XWPE-23 Cube ist eine modulare, stapelbare und erweiterbare wassergekühlte Würfeleismaschine und produziert in 24 Stunden bis zu 190 kg Würfeleis. Dieses Modell ist kompatibel mit unseren Vorratsbehältern.


- Automatischer Spülzyklus
- Für jeden Eiszyklus wird frisches Wasser verwendet
- "Closed Cell System" zur Herstellung von kompaktem, harten und geometrisch perfekten Eis
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Einfacher externer Zugang zum Steuerkasten
- UV-C Desinfektion ist nachrüstbar
- Das System wird mit einer magnetischen DC Wasserpumpe mit variabler Geschwindigkeit geliefert, die keine direkte Kupplung hat, was jegliche Leckage verhindert
- Edelstahlrahmen innen
- Leicht abnehmbare Wasserwanne

Hoshizaki empfiehlt, den wassergekühlten Kondensator an ein Umlaufkühlsystem mit geschlossenem Kreislauf anzuschließen bei der Verwendung eines Turms, eines Wasserkühlers oder ähnlichem. Die Wassernachspeisung sollte über eine Anordnung aus Kugelhahn und Trennbehälter erfolgen. Auch wenn der Anschluss eines wassergekühlten Kondensators an die Trinkwasserversorgung die Leistung der Maschine nicht beeinträchtigt, führt er mit Sicherheit zu einem hohen Wasserverbrauch und zur Verschwendung einer wertvollen Ressource, was nicht zu empfehlen ist. Es ist wahrscheinlich, dass der Anschluss solcher Geräte an ein offenes Wassernetz einen Verstoß gegen die Vorschriften der örtlichen Wasserbehörde darstellt.Abmessungen und Gewicht der Eiswürfel – Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Würfelgröße und -gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

**EISTYP: M-Würfel - 23**








| GARANTIEZEIT | AUSSEN |
|---|---|
| **3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn** | **Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite)** |

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,147 kg / CO2-Äquivalent: 0,441 kg

**NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN**

Umgebungstemperatur (Minimum): 1 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (Minimum): 0.07MPa (0.7bar), Wasserversorgung Druck (Maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (Maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

Strebe, Installationskit, Schaufel

### OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem, UV-C-Desinfektion, Stapelkit für aktuelle und bisherige Eisbereiter-Modelle der N-Serie.

### ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Twin, 4HC Ersatzkartusche

### PASSENDE VORRATSBEHÄLTER

B-340SB

### ENTSPRECHENDE TOP-KITS


TK-48 für B-340SB (optional, nicht erforderlich), TK-IMD2 für B-340SB

ZERTIFIZIERUNGEN

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com

# IM-240XWPE-23

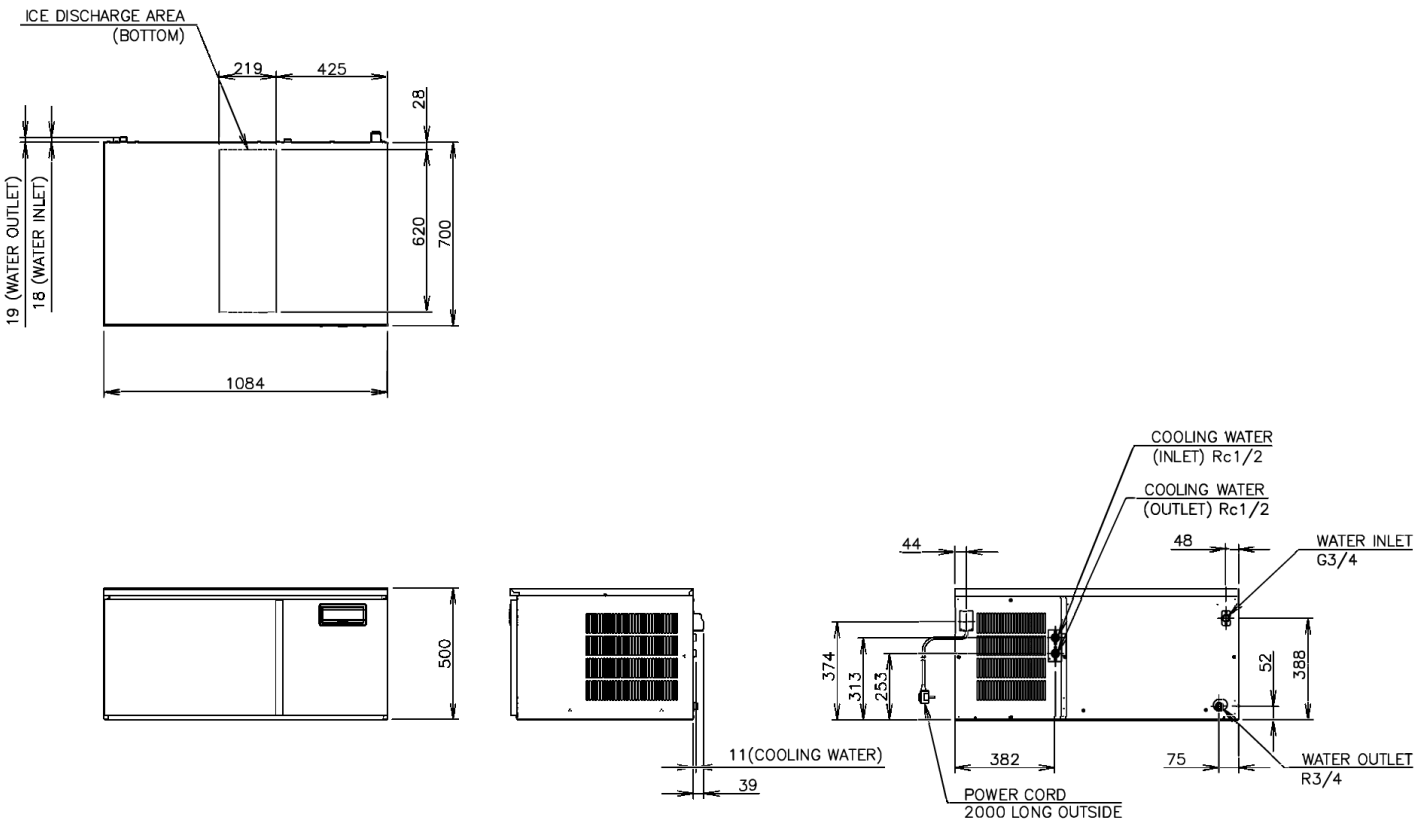


## SPEZIFIKATIONEN

| Kühlsystem | Elektrischer Anschluss | Elektrischer Verbrauch | Elektrische Leistungs-schutzschalter | Wämeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C) | Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C | Eisproduktion (kg/24h) - UT 21°C, WT 15°C | Eisproduktion (kg/24h) - UT 32°C, WT 21°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wassergekühlt | 220-240V/1N/50Hz | 0,77 kW | 5 Ampere | 1,47 kW | 190 | 170 | 166 |

## VERSANDANGABEN

| Breite (verpackt) | Tiefe (verpackt) | Höhe (verpackt) | Volumen (verpackt) | Bruttogewicht | Breite | Tiefe | Höhe | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.196 mm | 825 mm | 640 mm | 0,632 m3 | 85 kg | 1.084 mm | 700 mm | 500 mm | 70 kg |

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com