




HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SG (230V) Abatidor/ultracongelador



1/1 GN



600 x 400 EN

EXTRAS OPCIONALES

N/A

NÚMERO DE ARTÍCULO: 875780563

PAÍS DE ORIGEN: ITALY

PREMIER KPS 42 SG (230V) es un abatidor/ultracongelador que cumple con la normativa HACCP, diseñado para bandejas 1/1 GN y/o EN 600 x 400 mm (máximo 10 bandejas). Tiene una capacidad de abatimiento/congelación de 50/25 kg. Incorpora el sistema de control IFR y una pantalla táctil de 7" fácil de usar. Se pueden utilizar programas favoritos preestablecidos o almacenar ciclos personalizados. Las patas son ajustables de 105 a 150 mm.

- Pantalla táctil e intuitiva de 7" con iconos en color
- Puerto USB para descargar los datos del registro de enfriamiento
- Funciones de enfriamiento: abatimiento (suave/duro), congelación (suave/duro), conservación y preenfriamiento.
- Funciones de "calentamiento": descongelación, fermentación y fermentación controlada
- Posibilidad de elegir entre operación IFR, ciclo de abatimiento/congelación controlado por tiempo o por temperatura
- Prevención de daños con sistema IFR
- Sonda de triple punto (3 puntos de medición)
- HACCP: Registro de eventos ilimitado hasta un año
- Alarms HACCP
- Alarms: Capacidad para guardar hasta 40 eventos
- 10 programas favoritos tanto para abatimiento, congelación rápida como fermentación controlada
- Posibilidad de almacenar hasta 20 ciclos personalizados
- Cambio automático a "modo de conservación" tras finalizar el proceso de abatimiento
- Clase climática 5
- Desescarche automático
- Fácil acceso al condensador
- Estante de rejilla extraíble para bandejas 1/1 GN y/o EN 600 x 400 mm
- Número máximo de bandejas: 10
- Fácil acceso a la sección del ventilador para una limpieza óptima
- Puerta con bisagra a la derecha
- Sistema de cierre automático de puerta hasta 90°
- Junta magnética de puerta extraíble

PERÍODO DE GARANTÍA

2 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,3 kg / Equivalente de CO₂: 0,9 kg

CERTIFICACIONES



Consumo de energía - Refrigeración (kWh/kg)	Consumo de energía - Congelación (kWh/kg)
0,078 kWh/kg	0,27 kWh/kg



HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SG (230V)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tamaño de bandeja GN	Número máximo de bandejas	Rango de temperatura	Fuente de alimentación	Clase climática	Nivel de sonido	Potencia frigorífica - a -25°C	Capacidad de enfriamiento (de +70°C à +3° en 90 min.)	Capacidad de congelación (de +70°C à -18° en 4 horas)
1/1 GN / 400 x 600 mm EN	10	-40/+45°C	230V, 1N-/50 Hz	5	64 dB	1.900 W	50 kg	25 kg

Distancia entre posiciones de guías, GN/EN	Dimensiones internas: (An x Pr x Al)	Profundidad máxima de bandejas gastronorm, GN/EN	Distancia desde la base hasta la primera guía	Distancia desde el techo hasta la guía superior
530/600	645 mm x 702 mm x 780 mm	325/400	61 mm	74,5 mm

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Peso neto
874 mm	990 mm	2.054 mm	1.777 m3	200 kg	801,5 mm	951 mm	1.737 mm	1.782 mm	175 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

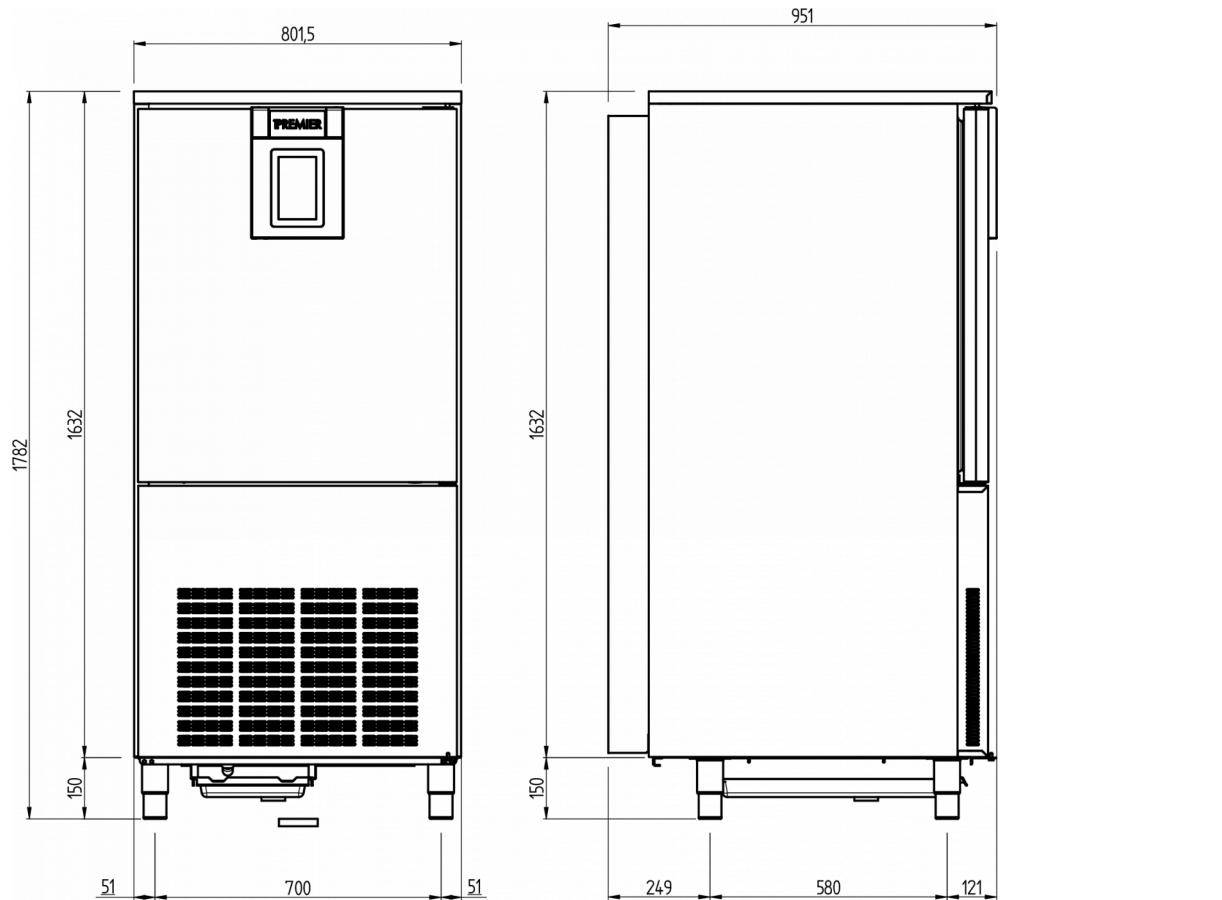

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Países exportadores
Otros países
www.hoshizaki.es

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com