



HOSHIZAKI

IM-240DWNE-HC-23

Fabricador de Cubitos, Modular

Capacidad de producción - AT 10°C, WT 10°C: 190

PRODUCT SERIES: IM, IM 240
NÚMERO DE ARTÍCULO: M071-D110
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA



Esta Hoshizaki IM-240DWNE-HC-23 es un fabricante de cubitos modular y refrigerado por agua, produce hasta 190 kg de hielo cada 24h. Este modelo es compatible con nuestros depósitos de almacenaje y puede apilarse para aumentar la producción.

Hoshizaki recomienda que el condensador enfriado por agua se conecte a un sistema de recirculación de agua en circuito cerrado utilizando una torre, enfriador de agua o similar. El suministro de agua debe realizarse a través de una configuración vía válvula de bola/tanque de ruptura. Si bien la conexión de un condensador enfriado por agua a una fuente de agua potable de la red no afectará el rendimiento de la máquina, sin duda generará un alto consumo de agua y desperdicio de un valioso recurso, lo cual no es recomendable. Es probable que la conexión de tales unidades a la red de suministro de agua potable pueda infringir las regulaciones locales de la autoridad del agua. Dimensiones y peso de los cubitos de hielo - descarga de responsabilidad: Solo con fines ilustrativos. El tamaño y el peso del cubo pueden diferir debido a las condiciones de instalación locales.

- Sistema de fabricación de hielo con ciclo de enguaje automático
- Cada ciclo se produce con agua dulce
- El sistema de celda cerrada ayuda a producir hielo compacto, duro y geométricamente perfecto
- El sistema de producción de hielo en circuito cerrado es la mejor protección contra la posible contaminación del hielo
- Controlador electrónico
- El sistema viene con una bomba de agua magnética que no tiene acoplamiento directo, lo que evita cualquier fuga
- Estructura interior de acero inoxidable

TIPO DE HIELO: Cubito mediano (M) - 23



PERÍODO DE GARANTÍA
2 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR
Acero inoxidable AISI 441, Acero galvanizado (parte trasera)

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,147 kg / Equivalente de CO2: 0,441 kg

LIMITACIONES DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura ambiente (mínima): 1 °C, Temperatura ambiente (máxima): 40 °C, Presión de suministro de agua (mínima): 0.07MPa (0.7bar), Presión de suministro de agua (máxima): 0.8MPa (8bar), Temperatura de suministro de agua (mínima): 5 °C, Temperatura de suministro de agua (máxima): 35 °C, Rango de voltaje: Voltaje nominal ±6%

ACCESORIOS INCLUIDOS
Conducto de hielo, Kit de instalación, Pala


EXTRAS OPCIONALES
El sistema de filtración 4HC-H

FILTROS DE AGUA CORRESPONDIENTES
4HC-H Doble, 4HX Cartucho de repuesto

CONTENEDOR(ES) CORRESPONDIENTE(S)
B-340SA, F-1025-52S, F-600-42S, F-650-44S, F-950-48S

KITS SUPERIORES CORRESPONDIENTES
TK-48 para B-340SA (opcional, no requerido), TK-IMD2 para B-340SA


CERTIFICACIONES





HOSHIZAKI

IM-240DWNE-HC-23

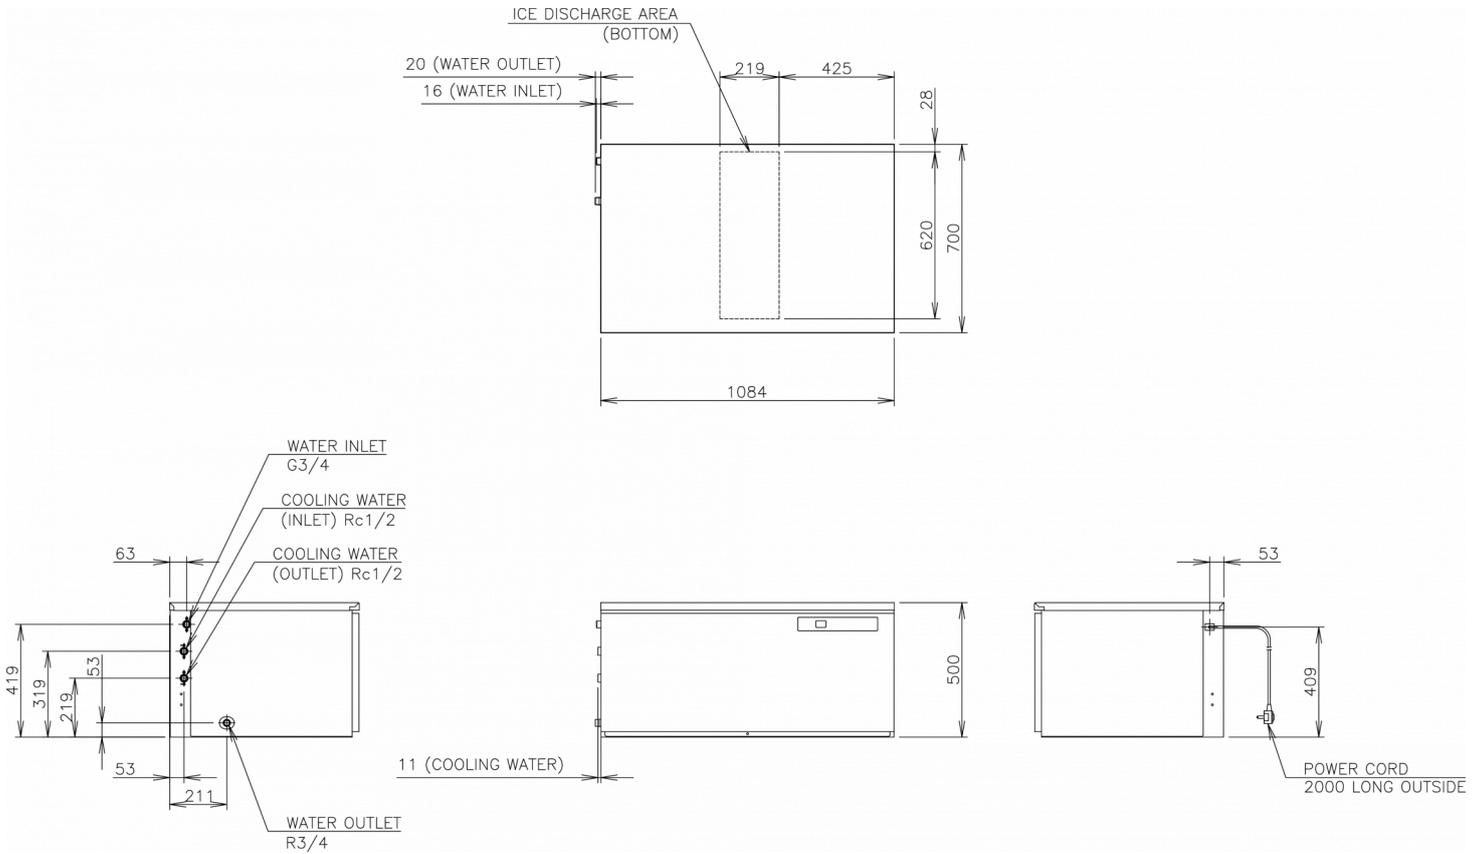

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Fuente de alimentación	Consumo eléctrico	Protección del interruptor automático eléctrico	Agua de refrigeración a 21 °C / caudal máximo L/min	Expulsión de calor (a 32 °C, WT 21 °C)	Capacidad de producción - AT 10 °C, WT 10 °C	Capacidad de producción - AT 21 °C, WT 15 °C	Capacidad de producción - AT 32 °C, WT 21 °C
Refrigerado por agua	1/220 - 240V/50Hz	0,835 kWh	5 A	0,88	1,73 kW	190	170	166

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen bruto	Peso bruto	Ancho (sin patas)	Profundo (sin patas)	Altura (sin patas)	Peso neto
1.196 mm	825 mm	640 mm	0,63 l	92 kg	1.084 mm	700 mm	500 mm	78 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Por favor, observe: Este tipo de fabricante de hielo se produce únicamente bajo pedido. Por favor, tenga en cuenta que los plazos de entrega serán más largos.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es