


HNC-150BE-L-BLH

**Vitrina de sushi con iluminación LED,
versión motor a la izquierda**

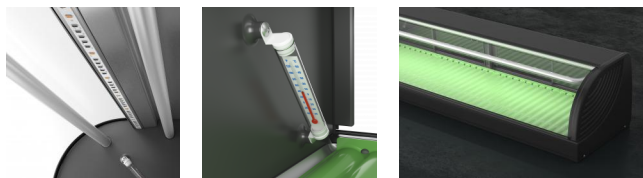

ACCESORIOS INCLUIDOS

Soporte para alimentos (grande) x 3, Soporte para alimentos (pequeño) x 1

EXTRAS OPCIONALES

N/A

GAMMA DE PRODUCTOS: HNC 150

NÚMERO DE ARTÍCULO: S053-C174

PAÍS DE ORIGEN: JAPON

La Hoshizaki HNC-150BE-L-BLH es una vitrina de sushi con unidad condensadora a la izquierda. Tiene un volumen neto de 57 l y una anchura de 1500 mm. Está equipada con una puerta corredera en el lado del operador de 150 mm de altura, iluminación LED, termómetro y bandejas interiores de ABS.

- Unidad autónoma
- Vitrina expositora refrigerada
- El cristal superior se inclina hacia abajo, lo que deja espacio para colocar platos sobre la unidad
- Lámina antifracturación en el cristal
- Frío estático, sin ventilación forzada
- El flujo de aire del condensador entra por la parte trasera y sale por el lateral
- La gran superficie del condensador mejora el rendimiento de refrigeración
- El evaporador de forma tubular absorbe el calor de forma continua (sin goteo)
- Bandejas macizas con ranura para adaptarse a las piezas de sushi
- Las aletas laterales elevadas de las bandejas permiten una mayor circulación de aire
- Iluminación LED
- Termómetro en el interior del mueble
- La puerta corredera y las bandejas de ABS se desmontan y retiran con facilidad para la limpieza diaria
- No está diseñada para usarse como armario de conservación refrigerado

PERÍODO DE GARANTÍA

2 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Cristal transparente, Plástico ABS, Plástico PVC

INTERIOR

Cristal transparente, Plástico ABS, Acero inoxidable

Tipo de refrigerante: R600a / Refrigerante: 0,035 kg / Equivalente de CO₂: 0,105 kg / GWP: 3 GWP

CONDICIONES LIMITANTES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente (mínima): 10 °C, Temperatura ambiente (máxima): 30 °C


CERTIFICACIONES





HOSHIZAKI

HNC-150BE-L-BLH

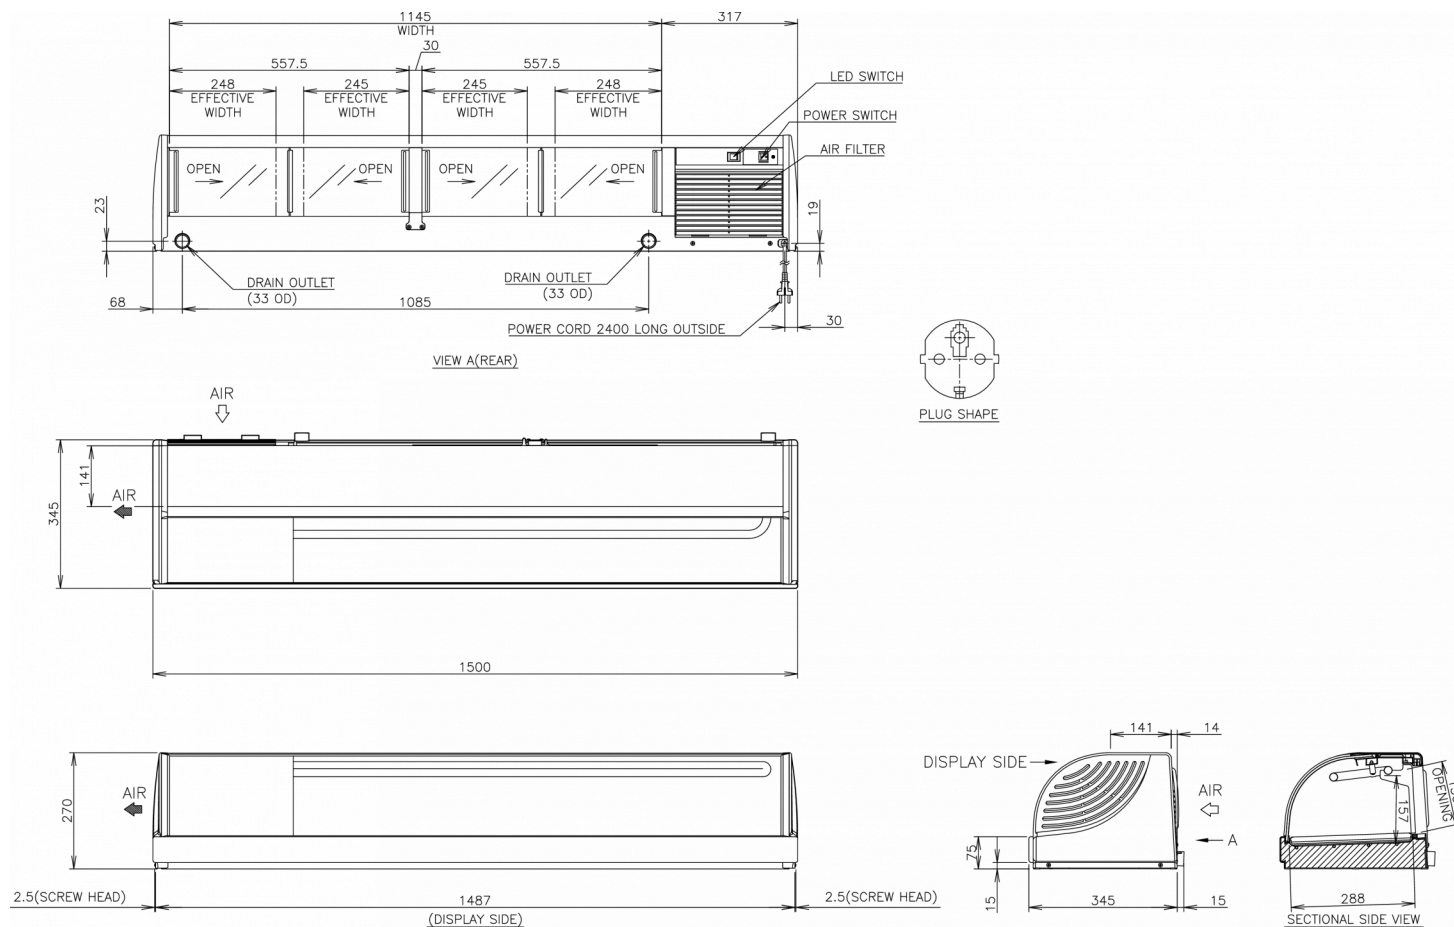

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Retención de temperatura (6h)	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Consumo eléctrico	Expulsión de calor (a 32°C, WT 21°C)
Sistema de refrigeración incorporado	5 °C	1/220 - 240V/50Hz	145 W	0,145 kW	0,42 kW
Volumen neto		Dimensiones internas (An x Pr x Al)		Compresor	LED
57 l		845 mm x 288 mm x 157 mm		Motor a la izquierda	Incluye LED

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
1.580 mm	415 mm	517 mm	0,339 m3	52 kg	1.500 mm	345 mm	270 mm	37 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es