

HNC-210BE-L-BLH

**Vitrina de sushi con iluminación LED,
versión motor a la izquierda**





PRODUCT SERIES: HNC, SUSHI CASES
NÚMERO DE ARTÍCULO: S057-C174

Este Hoshizaki HNC-210BE-L-BLH es un Vitrina de Sushi . Nuestra línea de vitrinas refrigeradas combina características innovadoras con un diseño moderno y elegante, y están configuradas para resaltar y preservar la frescura incluso de los tipos de pescado más delicados.

La gama está diseñada para mantener el nivel más natural de humedad y las temperaturas seguras para los alimentos, incluso durante las horas punta de servicio con frecuentes aperturas de puertas. Las vitrinas refrigeradas Hoshizaki garantizan el nivel más natural de humedad y temperatura segura para los alimentos durante todo el periodo de funcionamiento del sistema de refrigeración.

Flujo de aireEl flujo de aire creado por el efecto de refrigeración del evaporador es suave y difuso, sin circulación forzada de aire, que causaría deshidratación y pérdida de peso, lo que provocaría un rápido deterioro del pescado u otros alimentos perecederos expuestos.
Control de la temperaturaUna de las soluciones más sencillas para controlar la temperatura de forma fácil y rápida: La bandeja interior puede voltearse hacia arriba o hacia abajo para establecer la temperatura interior perfecta para los diferentes tipos de pescado. Las alas laterales elevadas de las bandejas permiten una mayor circulación del aire, lo que reduce la temperatura de almacenamiento al instante. Un termómetro en el interior del armario le ayuda a controlar la temperatura interior en todo momento. **Atractiva pantalla**El evaporador de forma tubular absorbe el calor continuamente. La condensación se congela en su superficie externa, manteniendo una atractiva capa de escarcha sin goteo. Para una mayor iluminación, las cajas pueden equiparse con iluminación LED opcional. **Comodidad**La práctica tapa antideslizante es ideal para colocar los platos de servicio. La unidad de condensación de todos nuestros modelos se sitúa a la derecha o a la izquierda, con la salida de aire colocada en los laterales, lejos del operador.
Fácil de limpiarLa puerta corredera de 150 mm de altura y las ligeras bandejas de ABS con perfil ondulado se desmontan y extraen fácilmente para la limpieza diaria.




Tipo de refrigerante: R600a / Refrigerante: 0,048 kg

CERTIFICACIONES



HNC-210BE-L-BLH

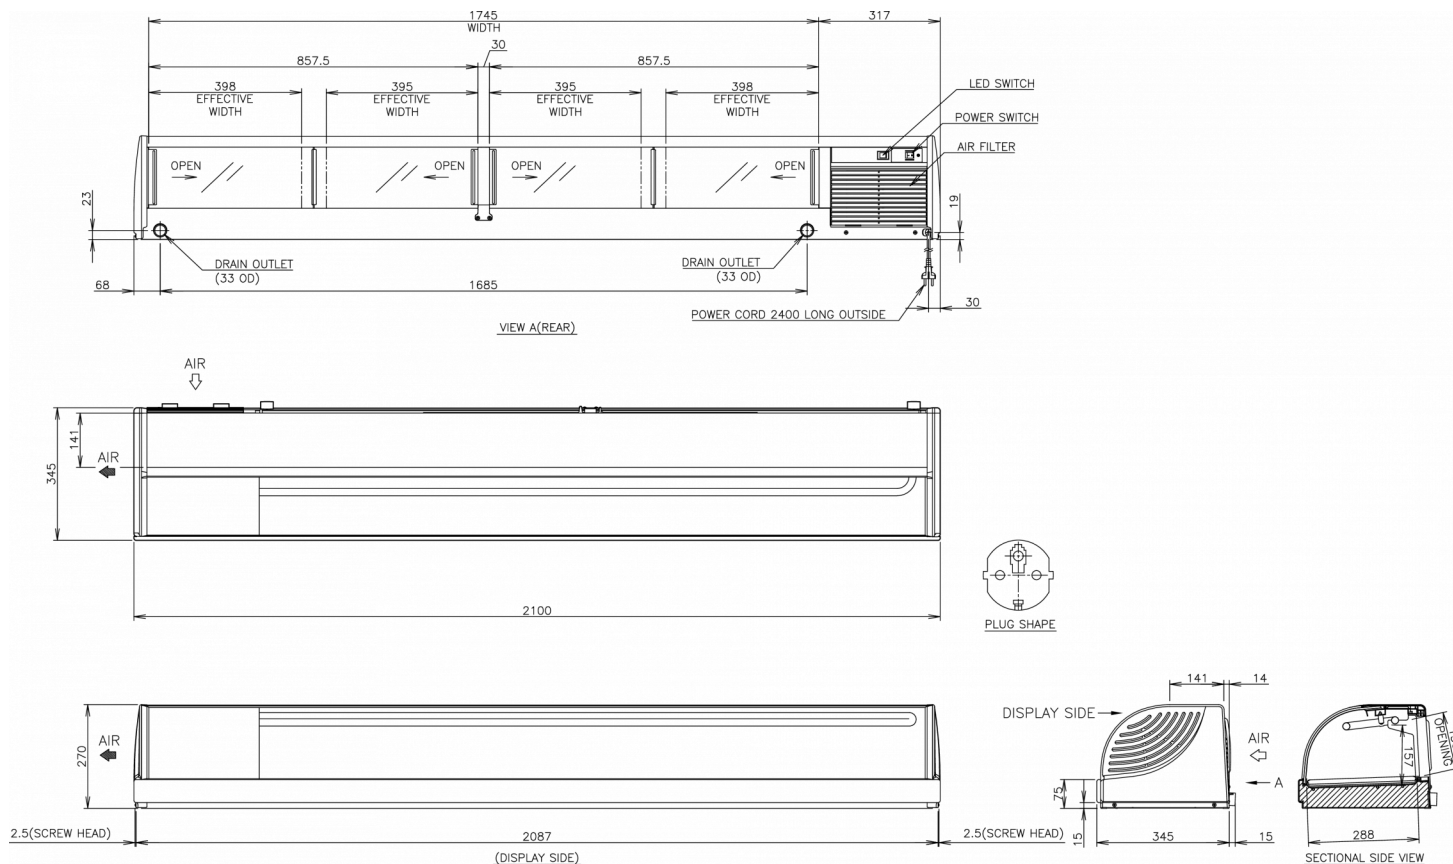

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación
1/220 - 240V/50Hz

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
68 kg	2.100 mm	345 mm	270 mm	47 kg