



HOSHIZAKI

Baker M 625 DR Frigorifero



SERIE: BAKER 625
CODICE ARTICOLO: 142620010
PAESE DI ORIGINE: TURCHIA

Hoshizaki BAKER M 625 DR è un frigorifero per vassoi 600 x 400 mm. Ha un volume utile netto di 319 litri e un'altezza di 1964 mm.

- Sistema di circolazione dell'aria
- Interruttore automatico di arresto della ventola
- Sbrinamento automatico con rievaporazione dell'acqua di sbrinamento
- Struttura robusta dell'armadio e del vano compressore
- Sistema di raffreddamento in classe climatica 5 con temperatura ambiente fino a +40°C
- Funzione "Dry cooling" che raffredda prevenendo la disidratazione dei prodotti
- Esterno e interno in acciaio inox AISI 304
- Porta reversibile con serratura e chiusura automatica
- Guarnizioni magnetiche della porta rimovibili con tripla area di isolamento
- Illuminazione a LED
- 25 set di supporti per teglie
- Fondo interno con angoli arrotondati per la raccolta dei liquidi
- Protezione all'acqua IP21

ACCESSORI INCLUSI

25 set di supporti per teglie

ACCESSORI OPZIONALI

Ripiano grigio con alzatina posteriore

Ripiano in acciaio con alzatina posteriore

Set di 4 ripiani in acciaio inox con alzatina posteriore

Set di 2 supporti per ripiani

Set di rulli Ø64 mm (64 x 30 mm)

Chiave maestra

PERIODO DI GARANZIA

6 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 304

RIVESTIMENTO INTERNO

Acciaio Inox AISI 304

Tipologia refrigerante: R600a / GWP: 3 GWP / Refrigerante: 0,07 kg / Equivalente CO2: 0,21 kg

Consumo elettrico	Classe di efficienza energetica	Classe di efficienza energetica standard	Indice di Efficienza Energetica (IEE)
478 kWh/anno	C	ISO 22041: 2019	42,19 EEI

CERTIFICAZIONI





HOSHIZAKI

Baker M 625 DR


SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni teglia (mm)	Inserimento teglia	Intervallo di temperatura	Volume lordo	Volume netto	Alimentazione	Valori di allacciamento	Classe climatica	Livello rumorosità	Capacità di refrigerazione (a -10°C)
600 x 400	Inserimento trasversale	-5/+12°C	610 l	319 l	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB(A)	206 W

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso netto
920 mm	870 mm	2.190 mm	1,75 m ³	156 kg	830 mm	772 mm	1.964 mm	141 kg

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

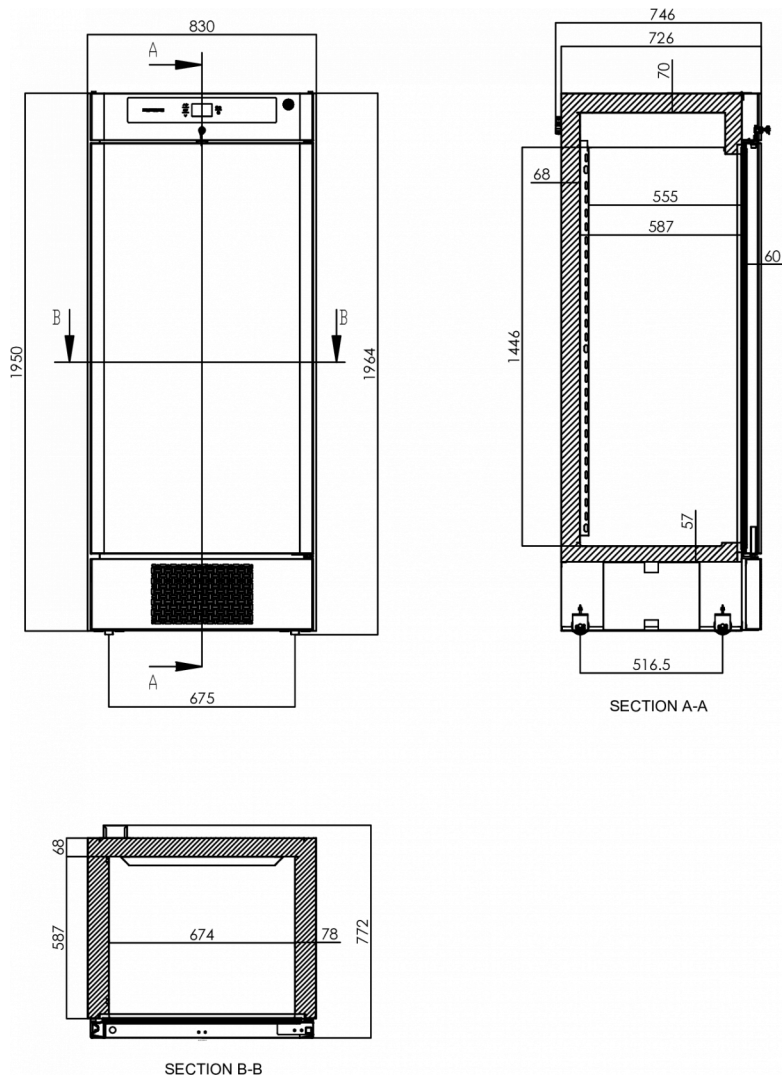

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com