



HOSHIZAKI

IM-130NE-HC-21


Fabbricatore di ghiaccio a cubetti, con contenitore incorporato

Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 105

Capacità contenitore: 50 kg



TIPOLOGIA GHIACCIO: Cubetto XS - 21



Cube size: **XS-21**
Weight: 6 g

ACCESSORI INCLUSI

Kit d'installazione, Paletta per il ghiaccio

ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H Sistema di filtraggio dell'acqua

FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Doppio, 4HC Cartuccia di sostituzione

PRODUCT SERIES: IM, IM 130

CODICE ARTICOLO: M069-D002

PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il modello Hoshizaki IM-130NE-HC-21 è un fabbricatore di ghiaccio autonomo che produce fino a 105 kg di cubetti di ghiaccio in 24 ore.

Dimensioni e peso del cubetto di ghiaccio - Dichiarazione di non responsabilità: il disegno è solo a scopo illustrativo. Le dimensioni e il peso del cubo potrebbero variare a causa delle condizioni di installazione locali.

- Sistema di produzione del ghiaccio con ciclo di risciacquo automatico
- Ogni ciclo di produzione di ghiaccio viene effettuato con acqua dolce
- Il sistema a celle chiuse aiuta a produrre ghiaccio compatto, duro e geometricamente perfetto
- Circuito dell'acqua chiuso per prevenire contaminazioni
- Controllo elettronico
- Il sistema idrico viene fornito con una pompa dell'acqua magnetica senza l'accoppiamento diretto, prevenendo eventuali perdite
- Filtro dell'aria rimovibile e pulibile
- Guarnizione porta rimovibile

PERIODO DI GARANZIA

2 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato (Posteriore)

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,12 kg / Equivalente CO2: 0,36 kg

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 1 °C, Temperatura ambiente (massima): 40 °C, Pressione acqua (minima): 0.07MPa (0.7bar), Pressione acqua (massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C, Temperatura acqua (massima): 35 °C, Voltaggio: Rated Voltage ±6%





CERTIFICAZIONI





HOSHIZAKI

IM-130NE-HC-21

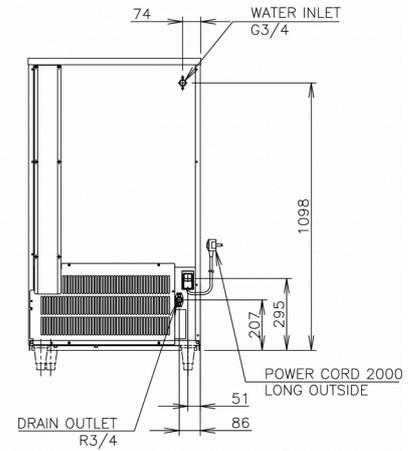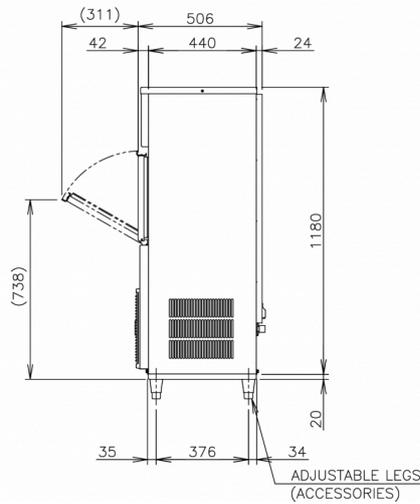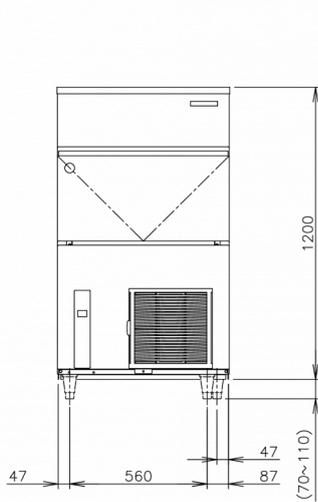

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di raffreddamento	Alimentazione	Consumo elettrico	Protezione del circuito elettrico	Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C)	Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo acqua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Raffreddamento ad Aria	220-240V/50Hz/1p h	0,615 kWh	5 A	1,45 kW	105	95	85	0,69

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume lordo	Peso lordo	Larghezza (piedini esclusi)	Profondità (piedini esclusi)	Altezza (piedini esclusi)	Altezza piedini	Peso netto
805 mm	580 mm	1.375 mm	0,64 l	85 kg	704 mm	506 mm	1.200 mm	Per i piedi aggiungere 70-110 mm	76 kg

Avvertenza: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

Prestare attenzione: Questo tipo di fabbricatore di ghiaccio è disponibile solo su ordinazione speciale. Si prega di prendere in considerazione tempi di consegna più lunghi.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com