



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 200 CO2 1N DL BK

Roll-in Unibody Shockkoeler/Vriezer voor
extern CO2 koelsysteem



PRODUCT SERIE: ROLL-IN UNIBODY BLASTCHILLER/FREEZER

ARTIKELNUMMER: 5BMA8DQRH-40A3MC

LAND VAN OORSPRONG: ITALIË

PREMIER BCF RI U 200 CO2 1N DL BK is een HACCP-gecertificeerde snelkoeler/vrieskast, geschikt voor trolleys GN1/1, EN60/40 of GN2/1, EN 60x80. Koel-/vriescapaciteit van 200/160 kg.

De kast wordt geleverd met bodem, oprijplaat, controller, wifi-verbinding, Ethernet-poort, kernsonde, externe condensafvoerbuis, USB-poort en slot.

- 7-inch touchscreen-controller met gekleurde pictogrammen
- Koelen, invriezen, conserveren, voorcoelen, harden van ijs, vissanering, flessenkoeling, bankettoepassingen, celsanering, ontdooien, celdroging
- Keuze uit tijd- of temperatuurgestuurde (sonde) koel-/vriescycli
- Enkelvoudige kernsonde-cascadecycli, timercycli, quick start functie
- Verwarmde kernsonde
- Kan verbonden worden met wifi
- Ethernetpoort
- USB-poort voor HACCP-gegevensverzameling
- Aanpasbare parameters
- Meerdere en aanpasbare cyclusfasen
- Instelbare ventilatorsnelheid
- Werkt bij omgevingstemperaturen tot +40 °C
- Heetgasontdooing
- Toegang tot de elektrische kast aan de voorzijde
- Intern ventilatorgedeelte kan worden geopend voor eenvoudige reiniging rondom en achter
- Linksdraaiende deur (rechtsdraaiende deur is optioneel)
- Verwarmde deurafdichting
- Ingebouwde oprijplaat voor trolley
- Verdampers met kataforesecoating ter bescherming tegen corrosie
- Afgeronde binnenhoeken
- Deurslot

COMPATIBEL MET

Trolley 2 x GN1/1, 1 x GN2/1 of 2 x EN60/40, 1 x EN60/80

TOEBEHOREN INBEGREPEN

N.V.T.

OPTIONELE EXTRA'S

- Bumpers *
- Ozongenerator *
- Rechterdraaiende deur *
- Houten kratverpakking *
- Houten kooiverpakking *

* Optionele extra's moeten worden gespecificeerd bij het plaatsen van de bestelling

GARANTIEPERIODE

1 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Koelmiddel: 3 x 0,15 kg / Geschikt voor koudemiddel: R744



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 200 CO2 1N DL BK

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Temperatuurbereik	Voeding	Benodigde koelcapaciteit	Vermogen	Zekeringwaarde	Snelkoel capaciteit (van +70°C tot +3° in 90 min.)	Snelvries capaciteit (van +70°C tot -18° in 4 uur)
Voor extern koelsysteem	-40/+40°C	380-420V/3N/50Hz	17.977 W	573 W	16 Ampère	200 kg	160 kg

Klimaatklasse	Netto gewicht	Dagmaat (B x H)	Binnenafmetingen (B x D x H)	Afmetingen buiten (B x D x H)
5	340 kg	858 x 1881,8 mm	870 mm x 957 mm x 1.881 mm	1.390 mm x 1.221 mm x 2.223 mm

VERZENDSPECIFICATIES

Afmetingen verpakt (B x D x H)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht
1.250 mm x 1.450 mm x 2.400 mm	4,4 m ³	370 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 200 CO2 1N DL BK

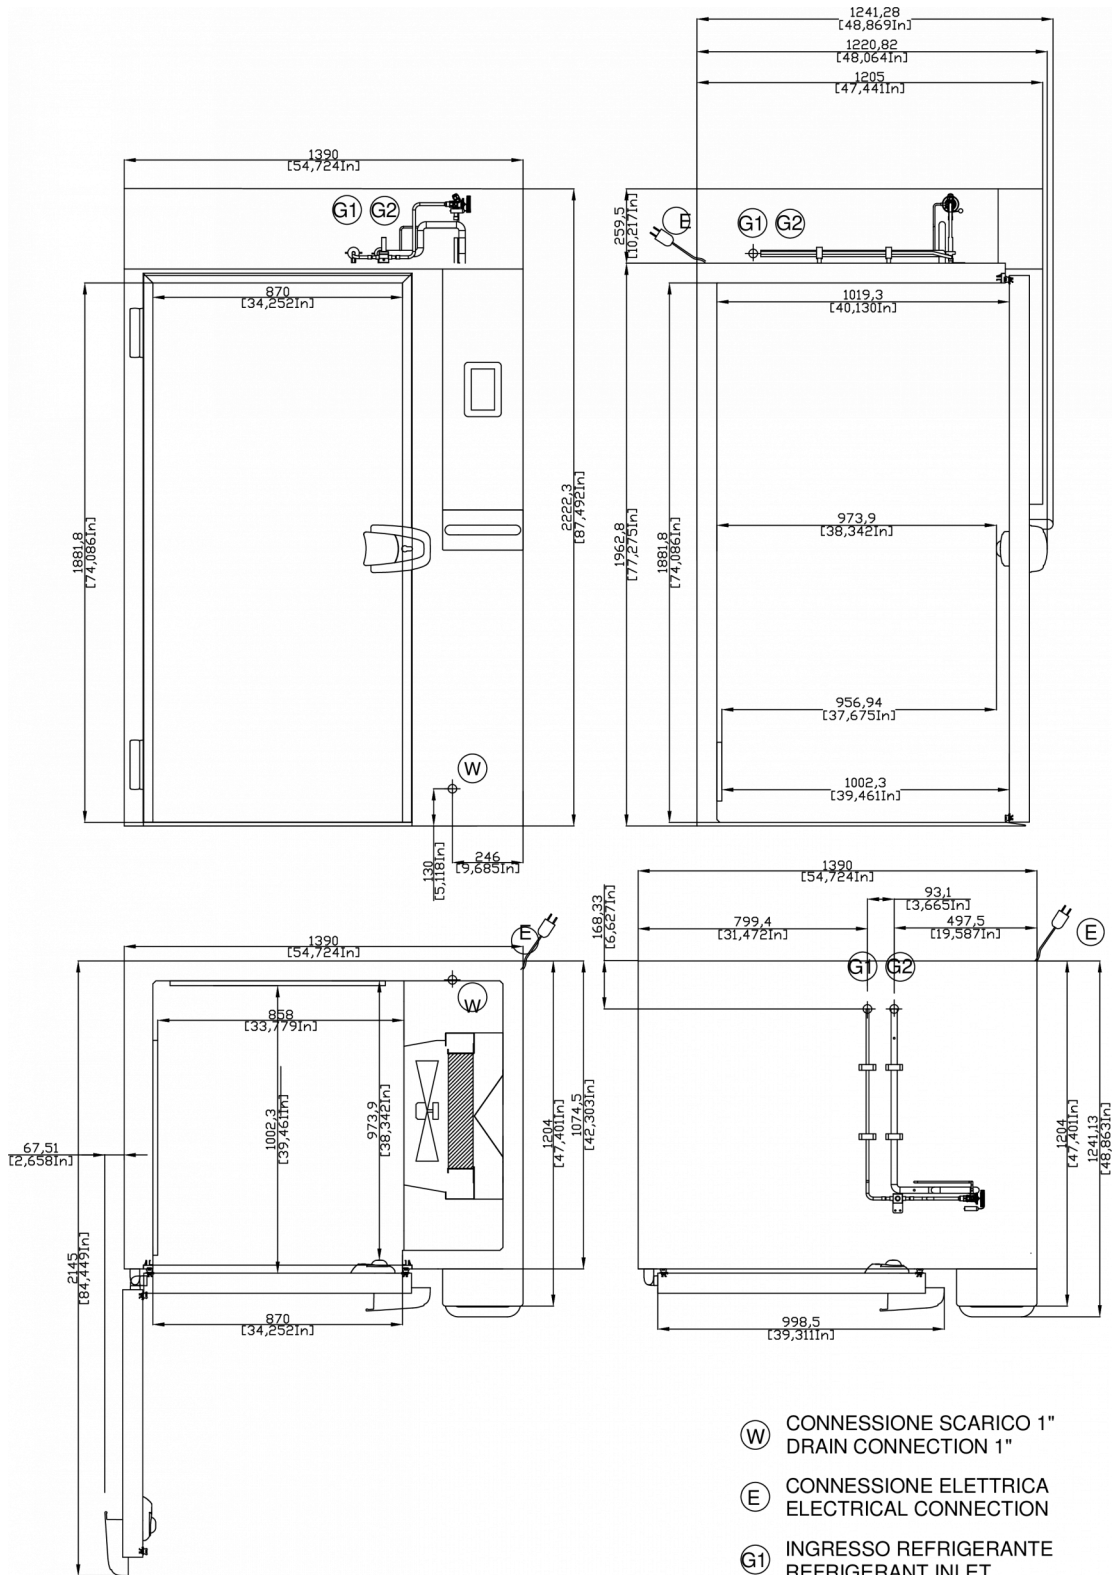

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl