



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF

Roll-in Shockkoeler/Vriezer voor extern
CO2 koelsysteem. Paneelconstructie



PRODUCT SERIE: ROLL-IN MADE-IN PANEL BLAST CHILLER/FREEZER

ARTIKELNUMMER: 5BMA8DQRH-F2A3QC

LAND VAN OORSPRONG: ITALIË

PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF is een HACCP-gecertificeerde snelkoeler/vrieskast, geschikt voor trolleys GN1/1, EN60/40 of GN2/1, EN 60x80. Koel-/vriescapaciteit van 300/200 kg.

De kast wordt geleverd met bodem, oprijplaat, controller, wifi-verbinding, Ethernet-poort, kernsonde, externe condensafvoerbuis, USB-poort en slot.

- Wordt ongemonteerd op pallets geleverd
- 7-inch touchscreen-controller met gekleurde pictogrammen
- Koelen, invriezen, conserveren, voorcoelen, harden van ijs, vissanering, flessenkoeling, bankettoepassingen, celsanering, ontdooien, celdroging
- Keuze uit tijd- of temperatuurgestuurde (sonde) koel-/vriescycli
- Enkelvoudige kernsonde-cascadecycli, timercycli, quick start functie
- Verwarmde kernsonde
- Kan verbonden worden met wifi
- Ethernetpoort
- USB-poort voor HACCP-gegevensverzameling
- Aanpasbare parameters
- Meerdere en aanpasbare cyclusfasen
- Instelbare ventilatorsnelheid
- Werkt bij omgevingstemperaturen tot +40 °C
- Heetgasontdooiing
- Toegang tot de elektrische kast aan de voorzijde
- Intern ventilatorgedeelte kan worden geopend voor eenvoudige reiniging rondom en achter
- Linksdraaiende deur (rechtsdraaiende deur is optioneel)
- Verwarmde deurafdichting
- Oprijplaat voor trolley
- Verdampers met kataforesecoating ter bescherming tegen corrosie
- Afgeronde binnenhoeken
- Deurslot
- Hoofdschakelaar
- Extra lekbak voor condensopvang
- Smart connectors voor naadloze installatie en koppeling met andere producten uit dezelfde serie

COMPATIBEL MET

Trolley 4 x GN1/1, 2 x GN2/1 of 4 x EN60/40, 2 x EN60/80

TOEBEHOREN INBEGREPEN

N.V.T.

OPTIONELE EXTRA'S

- Bumpers *
- Ozongenerator *
- Voorgelakte buitenkast *
- Afstandsbediening *
- Rechterdraaiende deur *
- Doorgang met twee deuren *
- Kast zonder vloer *
- Kast met antislipvloer *
- Houten kratverpakking *
- Houten kooiverpakking *

* Optionele extra's moeten worden gespecificeerd bij het plaatsen van de bestelling

GARANTIEPERIODE

1 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Koelmiddel: 3 x 0,15 kg / Geschikt voor koudemiddel: R744



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Temperatuurbereik	Voeding	Benodigde koelcapaciteit	Vermogen	Zekeringwaarde	Snelkoel capaciteit (van +70°C tot +3° in 90 min.)	Snelvries capaciteit (van +70°C tot -18° in 4 uur)
Voor extern koelsysteem	-40/+40°C	380-420V/3N/50Hz	37.000 W	1.126 W	25 Ampère	300 kg	200 kg

Klimaatklasse	Netto gewicht	Dagmaat (B x H)	Binnenafmetingen (B x D x H)	Afmetingen buiten (B x D x H)
5	650 kg	800 x 1850 mm	800 mm x 2.100 mm x 1.850 mm	1.500 mm x 2.450 mm x 2.395 mm

VERZENDSPECIFICATIES

Afmetingen verpakt (B x D x H)	Afmetingen verpakt, tweede pakket (B x D x H)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht
1.050 mm x 2.270 mm x 560 mm	1.570 mm x 2.250 mm x 1.300 mm	7,3 m3	600 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Geleverd ongemonteerd op pallets



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com





Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF

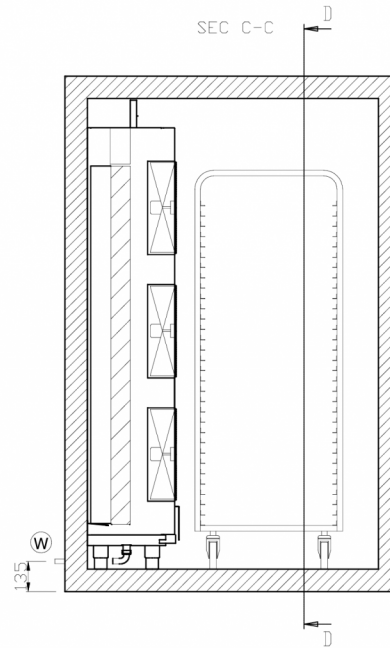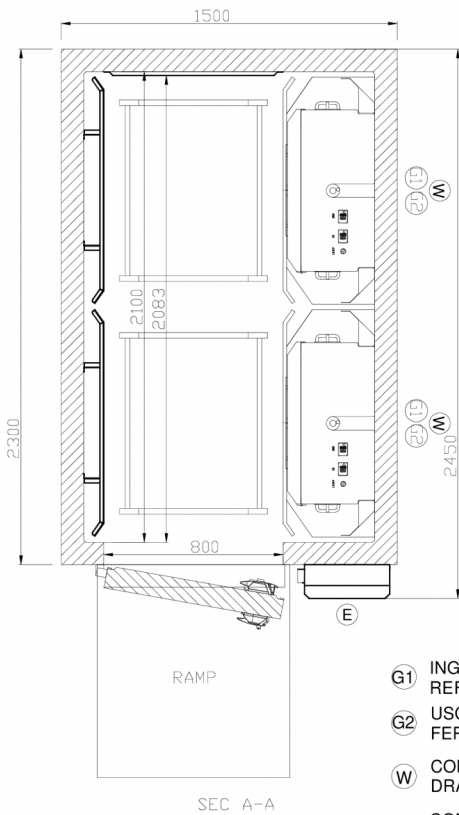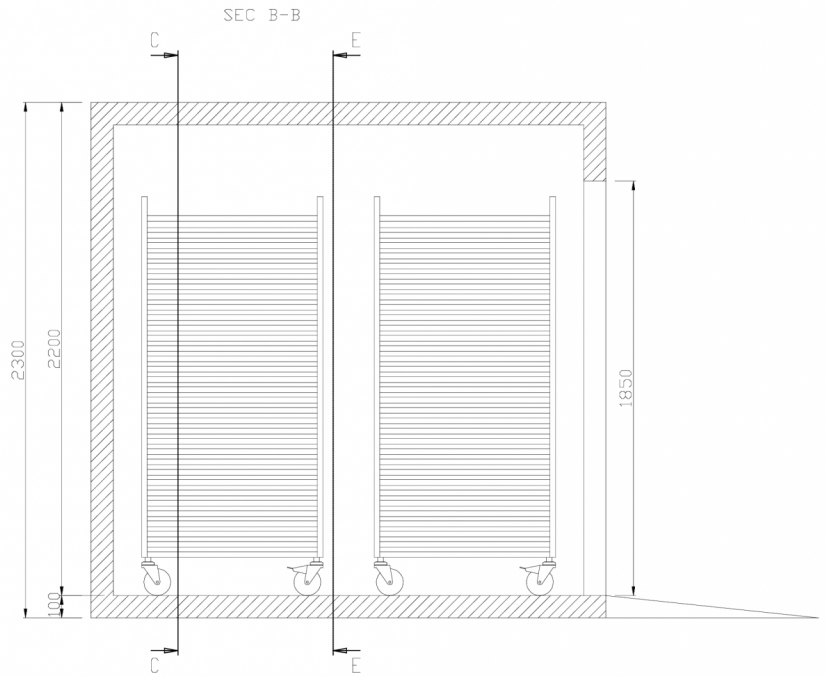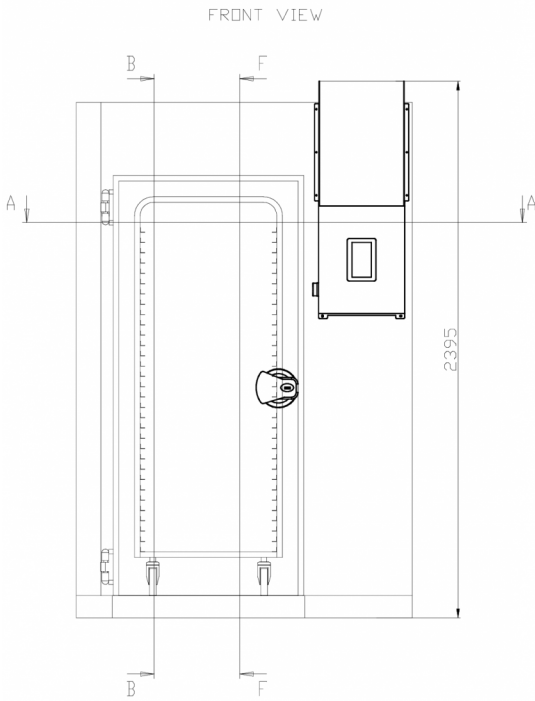

- Ⓜ1 INGRESSO REFRIGERANTE Ø16mm - CO2 Ø10mm
REFRIGERANT INLET Ø16mm - CO2 Ø10mm
- Ⓜ2 USCITA REFRIGERANTE Ø28mm - CO2 Ø16mm
REFRIGERANT OUTLET Ø28mm - CO2 Ø16mm
- Ⓜ CONNESSIONE SCARICO Ø1"
DRAIN CONNECTION Ø1"
- Ⓜ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl