



HOSHIZAKI

Advance F 70-4 L DR Zamrażarka



SERIA PRODUKTU: ADVANCE 70
NUMER ARTYKUŁU: 133701010
KRAJ POCHODZENIA: TURCJA

Hoshizaki Advance F 70 L DR to zamrażarka z głębokością 2/1 GN o pojemności użytkowej netto 420 ltr. zaliczana do klasy efektywności energetycznej D. Ma wysokość korpusu 1980-2030 mm i głębokość 830 mm. Nogi są regulowane w zakresie 130-180 mm.

- Wentylowany system chłodzenia
- System cyrkulacji powietrza
- Automatyczny wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- Automatyczne odszranianie z ponownym odparowaniem wody z odszraniania
- Podział na komory zapewnia maksymalną pojemność wewnętrzną i łatwą konserwację
- Wytrzymała obudowa
- System chłodzenia klasy klimatycznej 5 wytrzymujący temperaturę otoczenia do +40°C
- Niewymagający czyszczenia skraplacz (filtr skraplacza nie jest potrzebny)
- Zewnętrzna i wewnętrzna część wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Antyprzechylny wspornik półek uformowane w wewnętrzną wykładzinę
- Wewnętrzne oświetlenie LED
- Odwracalne drzwi z zawiasami po prawej stronie
- Automatyczne zamykanie drzwi
- Zamek drzwi
- Zdejmowane magnetyczne uszczelki drzwi
- Wewnętrzna podstawa w kształcie patelni z zaokrąglonymi narożnikami która wychwytuje płyny
- Stopień ochrony przed wodą IP2X
- Identyczny wygląd jak w przypadku liczników Advance



2 / 1 GN

AKCESORIA W KOMPLECIE

3 szare półki (530 x 650 mm) + 1 dolna półka

OPCJONALNE DODATKI

Zestaw nóg 130-180 mm

Zestaw kółek 125 mm (2 x łamane i 2 x niełamane)

Szara półka z osłoną tylną

Szara półka dolna z osłoną tylną

Nierdzewna półka z osłoną tylną

Nierdzewna półka dolna z osłoną tylną

Zestaw półek nierdzewnych (3 górne i 1 dolna) z osłoną tylną

Klucz główny

Pedał do otwierania drzwi z zabezpieczeniem przed przecięciem

OKRES GWARANCJI

5 lat na części zamienne i robociznę

OBUDOWA

Stal nierdzewna

WNĘTRZE

Stainless steel

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,082 kg /
Ekwiwalent CO2: 0,246 kg

CERTYFIKATY



Zużycie energii	Klasa energooszczędności	Standardowa klasa energooszczędności	Indeks efektywności energetycznej (EEI)
2 171 kWh/rok	D	ISO 22041: 2019	61,3 EEI



HOSHIZAKI

Advance F 70-4 L DR




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres temperatur	Rozmiar prusztu	Objętość, brutto	Objętość powierzchni netto	Zasilanie	Obciążenie przyłącza	Klasa klimatyczna	Poziom głośności	Wydajność (w -25°C)
-25/-12°C	2/1 GN głęboki	600 l	420 l	230V, 50Hz	650 W	5	54 dB	506 W


SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wysokość z nogami (minimalna)	Wysokość łącznie z nogami (maksimum)	Waga netto
745 mm	920 mm	2 090 mm	1,43 m ³	121 kg	654 mm	830 mm	1 850 mm	1 980 mm	2 030 mm	112 kg

Zastrzeżenie: Določeno vselkih starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

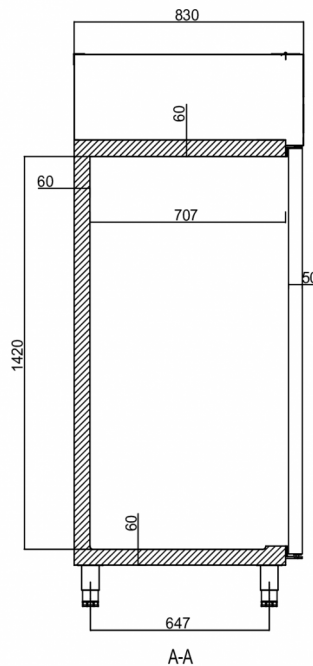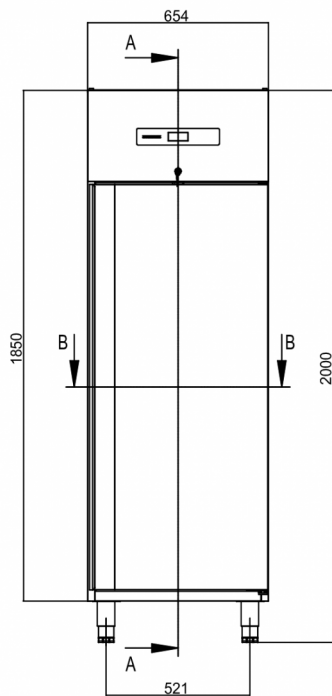

B-B

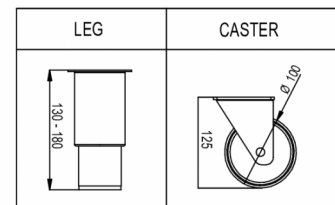

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com