



# HOSHIZAKI

## Premier KG 70 L DR Glass door refrigerator



2/1 GN

### AKCESORIA W KOMPLECIE

3 szare półki (530 x 650 mm) + 1 dolna półka, Pedal door opener with overload protection

SERIA PRODUKTU: PREMIER 70  
NUMER ARTYKUŁU: 184701010

Hoshizaki Premier KG 70 L DR is a 2/1 GN deep glass door refrigerator with a net usable volume of 475 ltr. ranking in energy efficiency class B. It has a cabinet height of 2080-2130 mm and depth of 848 mm without pedal door opener (depth of 920 mm incl. pedal door opener). Legs are adjustable 130-180 mm.

- Ventilated refrigeration system
- Air circulation system
- Compartmentalized design for maximum internal capacity and easy maintenance
- Clean free condenser (condenser filter not needed)
- Moulded stainless inner lower base w/rounded corners
- Anti-tilt shelf supports moulded into the inner lining
- Automatic fan cut-out when door is opened
- Automatic defrost function
- Low sound level
- AISI 304 stainless steel exterior and interior
- Right hand hinged reversible door
- Automatic door closing
- Door lock
- Removable door gaskets
- Pedal door opener with overload protection (included as accessory)
- 4 grey shelves (530 x 650mm)
- Internal LED lighting
- Legs, H = 130-180mm

**OKRES GWARANCJI**  
**6 lat na części zamienne i robociznę**

**OBUDOWA**  
**Stal nierdzewna AISI 304**

**WNĘTRZE**  
**Stal nierdzewna AISI 304**

Rodzaj czynnika chłodniczego: R600a / Czynnik chłodniczy: 0,08 kg /  
Ekwiwalent CO2: 0,24 kg

CERTYFIKATY



Zużycie energii	Klasa energooszczędności	Standardowa klasa energooszczędności	Indeks efektywności energetycznej (EEI)
451 kWh/rok	B	ISO 22041: 2019	32,49 EEI

Hoshizaki Europe B.V.  
Burgemeester Stramanweg 101  
1101 AA Amsterdam  
The Netherlands

T. +31 (0)20 691 8499  
F. +31 (0)20 691 8768  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)



# HOSHIZAKI

## Premier KG 70 L DR



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres temperatur	Rozmiar prusztu	Objętość, brutto	Objętość powierzchni netto	Zasilanie	Obciążenie przyłącza	Klasa klimatyczna	Poziom głośności	Wydajność (w -10°C)
+2/+12°C	2/1 GN głęboki	700 l	475 l	230V, 50Hz	120 W	4	48 dB(A)	206 W


### SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wysokość z nogami (minimalna)	Wysokość łącznie z nogami (maksimum)	Waga netto
750 mm	880 mm	2 150 mm	1,419 m <sup>3</sup>	140 kg	690 mm	848 mm	1 950 mm	2 080 mm	2 130 mm	130 kg


Zastrzeżenie: Določeno vselkih starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

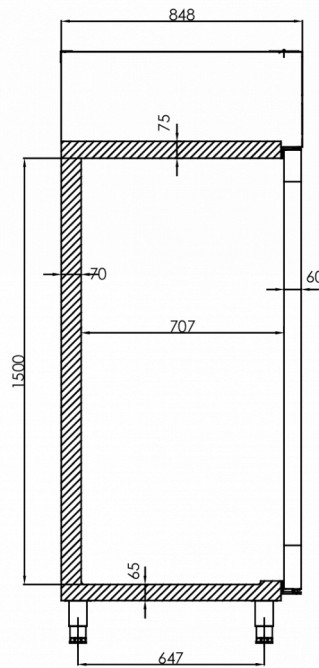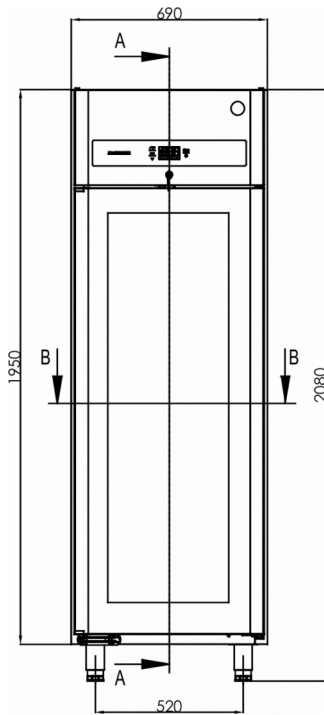

A-A

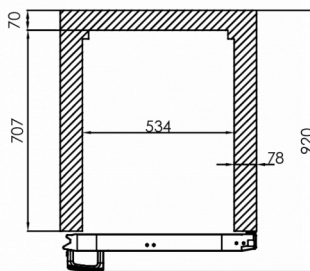

B-B



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Export countries [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Other countries [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)