# KM-80C-HC-W

## Kostkarka do lodu Cresenet półksiężyc, wolnostojąca

**Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 75**

**Pojemność zbiornika: 34 kg**



SERIA PRODUKTU: WYTWORNICE LODU CRESCENT
NUMER ARTYKUŁU: F160-C241
KRAJ POCHODZENIA: CHINY


Hoshizaki KM-80C-HC-W to wolnostojąca kostkarka do lodu z w pełni zautomatyzowaną funkcją czyszczenia chemicznego, produkująca do 75 kg lodu w kształcie półksiężyca Crescent EDGE na dobę.

Wymiary i waga lodu Crescent EDGE – zastrzeżenie: Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy. Wymiary i waga mogą się różnić w zależności od lokalnych warunków instalacji.

- Technologia CycleSaver® z dwustronnym parownikiem ze stali nierdzewnej, który wytwarza lód po obu stronach.
- Parownik ze stali nierdzewnej umożliwia stosowanie środków chemicznych do usuwania osadów mineralnych. Brak „łuszczenia się" parownika.
- Płyta sterująca EverCheckTM z alarmem dźwiękowym i funkcjami diagnostycznymi.
- Funkcja higieniczna: model W posiada w pełni zautomatyzowane czyszczenie chemiczne, które uruchamia się z częstotliwością ustawioną w zakresie od 400 do 1000 cykli.
- Funkcja higieniczna: automatyczne i ręczne czyszczenie wodą – czyszczenie obwodu wodnego świeżą wodą co 20 cykli.
- Funkcja higieniczna: tryb sanitarny, który automatycznie czyści i odświeża obwód wodny po 4 godzinach ciągłej bezczynności.
- System wytwarzania lodu z automatycznym cyklem płukania
- Świeża woda co 10, 5, 2 lub 1 cykl (10 jest standardem fabrycznym).
- Zamknięty obieg wody chroniący przed zanieczyszczeniem
- Pompa prądu stałego zapewniająca zmienny przepływ wody
- Poziom wody kontrolowany przez przełącznik pływakowy (brak marnowania wody)
- Sterownik elektroniczny na zewnętrznym panelu przednim
- Filtr powietrza z możliwością czyszczenia
- Wyjmowana uszczelka drzwi

**RODZAJ LODU: Półksiężyc**






**OKRES GWARANCJI**

**2 lata na części zamienne i robociznę**

**OBUDOWA**

**Stal nierdzewna AISI 441, stal ocynkowana (tył), tworzywo sztuczne (Kratka wentylacyjna)**

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,147 kg / Ekwiwalent CO2: 0,441 kg

**WARUNKI PRACY**

Temperatura otoczenia (minimalna): 7 °C, Temperatura otoczenia (maksymalna): 38 °C, Ciśnienie wody zasilającej (minimalne): 0.07MPa (0.7bar), Ciśnienie wody zasilającej (maksymalne): 0.8MPa (8bar), Temperatura wody (minimalna): 7 °C, temperatura wody (maksymalna): 32 °C, Napięcie znamionowe: ±6%

### AKCESORIA W KOMPLECIE

Nóżki, Szufelka

### OPCJONALNE DODATKI

Filtracja wody 4HC-H, lampa UV-LED do zbiornika na wodę

### ODPOWIADAJĄCE FILTRY DO WODY


Filtracja wody single 4HC-H, Filtr wymienny 4HC

CERTYFIKATY

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

T. +31 (0)20 691 8499
F. +31 (0)20 691 8768
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com

# KM-80C-HC-W

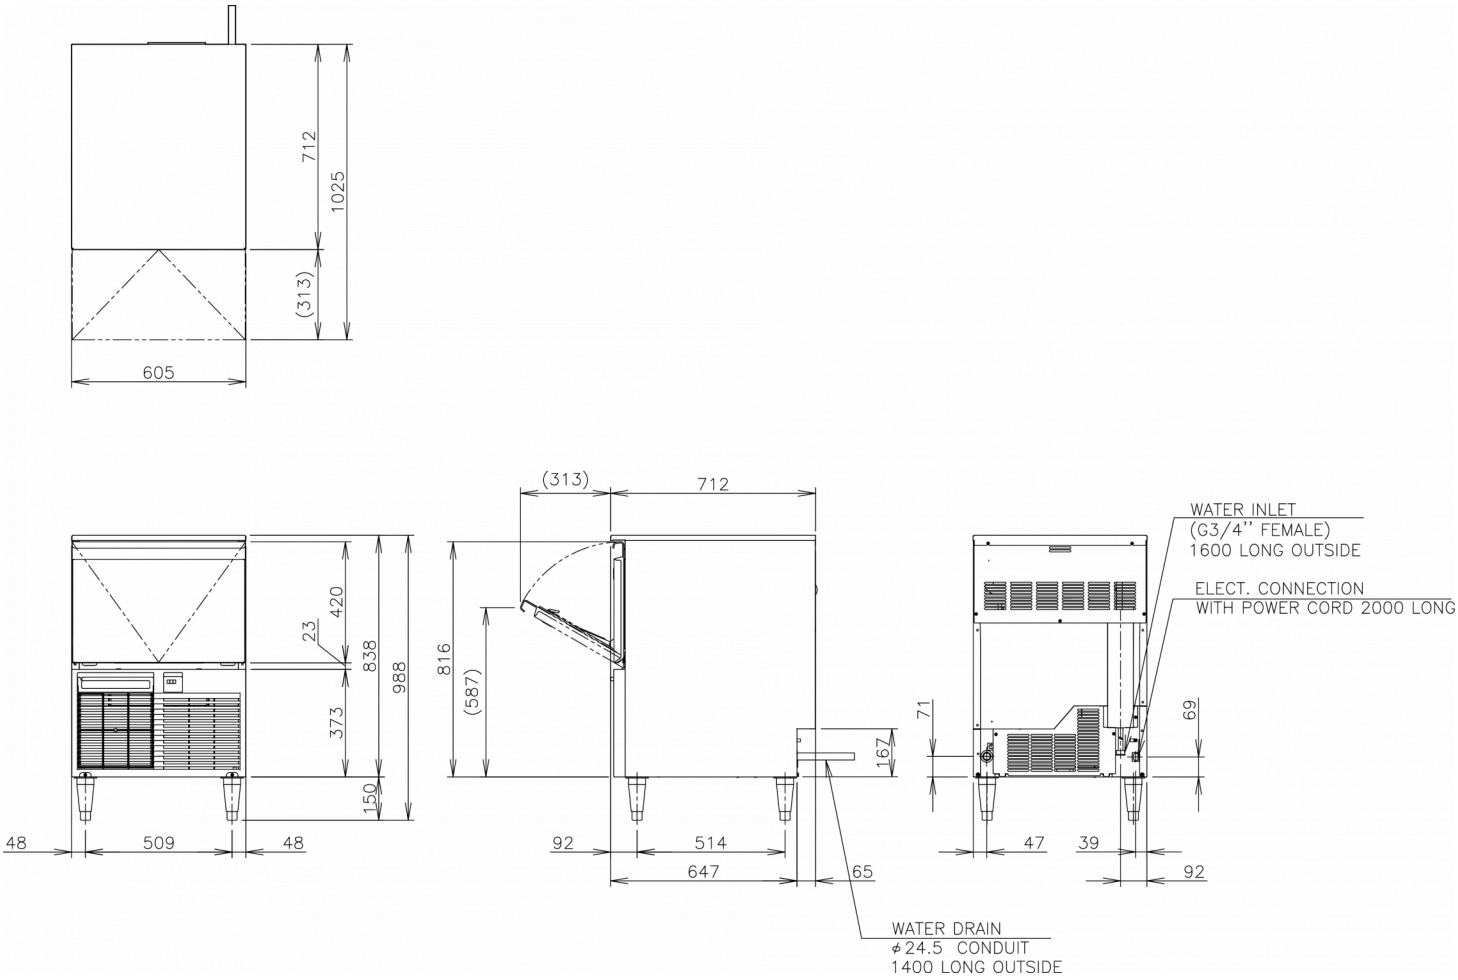


## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| System chłodzenia | Zasilanie | Zużycie energii | Zabezpieczenie wyłącznika obwodu elektrycznego | Odprowadzanie ciepła (UT 32° C, WT 21° C) | Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C | Wydajność (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C | Wydajność (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C | Zużycie wody (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chłodzona powietrzem | 220-240V/1N/50Hz | 0,314 kW | 5 A | 0,82 kW | 75 | 68 | 55 | 0,43 |

## SPECYFIKACJA WYSYŁKI

| Szerokość (w opakowaniu) | Głębokość (w opakowaniu) | Wysokość (w opakowaniu) | Objętość (w opakowaniu) | Waga brutto | Szerokość | Głębokość | Wysokość | Wymiary nóżek | Waga netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 mm | 805 mm | 996 mm | 0,561 m3 | 65 kg | 605 mm | 712 mm | 838 mm | Nóżki o wysokości 144-167 mm | 52 kg |

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej specyfikacji były dokładne w momencie publikacji. Firma Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w niniejszej publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com