




HOSHIZAKI

Premier KG 60 L DR Kylskåp med glassdörr



1/1 EN

INKLUDERAD

4 grå hyllor (400 x 600 mm), 4 set bärskenor, Pedaldörröppnar

TILLBEHÖR

Ben (4 st.) H = 130/180 mm

Hjul (4 st.) H = 125 mm

Trådhylla, grå, PE belagd med bakkant

Botten trådhylla, grå, PE belagd med bakkant

Trådhylla, rostfritt stål med bakkant

Botten trådhylla, rostfritt stål med bakkant

Trådhylla (Rostfritt stål, 4 st.) med bakkant

Skenor (1 par/2 st.), U-profil

Huvudnyckel

PRODUKTSERIE: PREMIER 60
ARTIKELNUMMER: 184601010
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Premier KG 60 L DR är ett kylskåp med glassdörr lämplig för 1/1 Euronorm system (400 x 600 mm) med en nettovolym på 335 liter i energieffektivitetsklass B. Det har en höjd på 2.080-2.130 mm och ett djup på 848 mm (djup på 920 mm inklusive fotpedaldörröppnare). Höjddjusterbara ben, H = 130-180 mm.

- Ventilerad kylning
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Fläkten stannar automatiskt vid dörröppning
- Automatisk avfrostning och förångning av smältvatten
- Kondensator utan filter kräver mindre rengöring
- Bänkor i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimatclass 4, väl lämpad för omgivningar med en temperatur på upp till +30 °C
- Utvändig/Invändig: AISI 304 rostfritt stål
- Kompletta väggskenor, bärskenor
- 4 grå hyllor, PE belagd med bakkant (530 x 650 mm)
- LED ljus
- Högerhängd vändbar dörr
- Självstängande dörr
- Dörrlås
- Magnetisk avtagbar tätningliste
- Fotpedal
- Invändig botten formad som spillbrunn för insamling av vätskor
- Lågt ljudnivå
- IP21 vattenskyddstandard
- Matchande design med PREMIER bänk serien

GARANTI PERIOD

6 år

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R600a / Kylmedel: 0,08 kg / CO2-ekvivalent: 0,24 kg

CERTIFIERINGAR



Elförbrukning	Energieffektivitetsklass	Standard för energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindex (EEI)
373 kWh/år	B	ISO 22041: 2019	32,2 EEI



HOSHIZAKI

Premier KG 60 L DR




TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Temperaturområde	Hyllstorlek	Volym, brutto	Nettovolym	Elektrisk anslutning	Anslutningseffekt	Klimaklass	Ljudnivå	Kylbehov (vid -10°C)
+2/+12°C	Euronorm 400x600 mm 1/1 EN	480 l	335 l	230V, 50Hz	120 W	4	46 dB(A)	206 W

FRAKTSPECIFIKATIONER


Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
670 mm	880 mm	2 150 mm	1,268 m ³	125 kg	610 mm	848 mm	1 950 mm	2 080 mm	2 130 mm	115 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

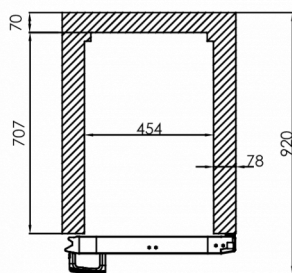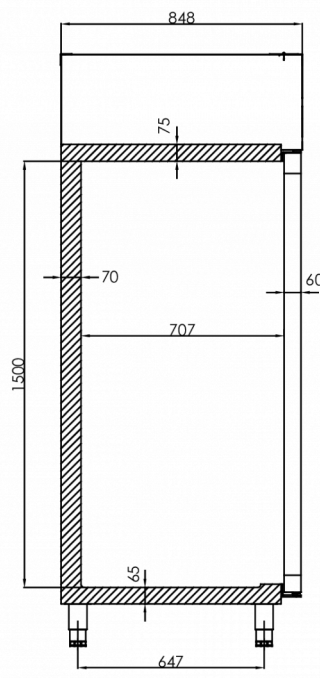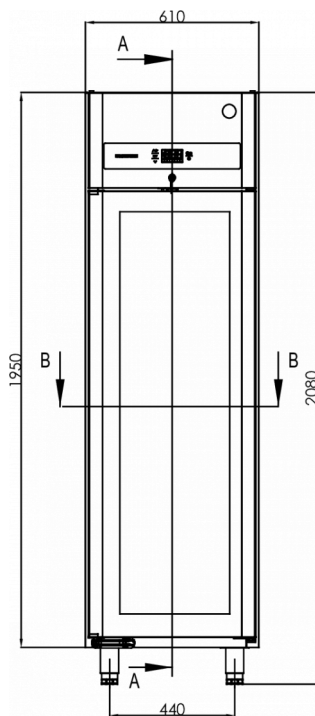

B-B

A-A

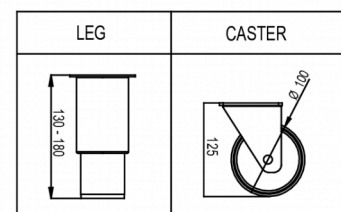

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk