



# HOSHIZAKI

## Premier K 2 A DL DR L E CO2

### Kylbänk med 2 sektioner utan styrning för externt kylsystem



PRODUKTSERIE: PREMIER 270  
ARTIKELNUMMER: 211000012102  
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Premier K 2 A DL DR L E CO2 är en 2-delad 1/1 GN kylbänk med 2 dörrar och en plan toppskiva utan bakkant. Kylbänken är för anslutning till ett externt kylsystem och kompatibelt med R744 (CO2) kylmedel. Kombinera denna bänk med en styrning och tryckgivare från en föredragen leverantör. Den har en bruttovolym på 301 ltr. Hyllbredden är 325 mm. Justerbara ben 130-180 mm.

- För anslutning till ett externt kylsystem och kompatibelt med R744 (CO2) kylmedel
- Förberedd för enkel integration av installatörens föredragna styrning
- Standardutskärning för styrdisplay, mått H 29 x B 71 mm
- Inkluderar expansionsventil
- Fläktassisterad kylning
- Automatisk avfrostning med återförångning av avfrostningsvatten
- Byggt för klimatklass 5 som tål upp till +40°C / 60%RH omgivningstemperatur
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- Vändbara dörrar
- Anti-tilt hyllor
- Avtagbara magnetiska dörrpackningar med trippel isoleringsområde
- Pannformad insida med rundade hörn för att fånga upp vätska
- IP 21 vattenskydd
- Matchande design som Premier-skåpen



1 / 1 GN

#### INKLUDERAD

2 grå trådhyllor per dörrsektion

#### TILLBEHÖR

Ben (set), 100-150 mm

Ben (set), 125-200 mm

Ben (set), 130-180 mm

Trådhylla, rostfritt stål, 325 x 530 mm

Trådhylla, grå, 325 x 530 mm

Bärskena (1 set med 2 skenor)

Dörrset

Lådset med 2 x 1/2 lådor

Lådset med 3 x 1/3 lådor

Låda, mjukstängande ombyggnadssats (eftermontering)

Plan toppskiva

Plan toppskiva med 50 mm bakkant

Plan toppskiva med 100 mm bakkant

#### GARANTI PERIOD

1 år på reservdelar

#### UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

#### INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmediumskompatibilitet: R744

#### CERTIFIERINGAR





# HOSHIZAKI

## Premier K 2 A DL DR L E CO2

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| Temperaturområde (för externt kylsystem) | Hyllstorlek | Volym, brutto | Klimaklass |
|------------------------------------------|-------------|---------------|------------|
| +2/+12°C                                 | 1/1 djup    | 301 l         | 5          |





| Elektrisk anslutning | Min. kylkapacitet K och M skåp vid -10°C | Maximal ström (ampere) | Maximalt systemtryck | Max anslutningseffekt |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 230V, 50Hz           | 206 W                                    | 2,6 Ah                 | 90 Bar               | 600 W                 |

### FRAKTSPECIFIKATIONER

| Bredd (packad) | Djup (packad) | Höjd (packad) | Volym (förpackad) | Bruttovikt | Bredd    | Djup   | Höjd     | Höjd inklusive ben (minimum) | Höjd inklusive ben (max) | Nettovikt |
|----------------|---------------|---------------|-------------------|------------|----------|--------|----------|------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1 400 mm       | 820 mm        | 986 mm        | 1,13 m3           | 78 kg      | 1 314 mm | 700 mm | 754,2 mm | 884,2 mm                     | 934,2 mm                 | 86 kg     |

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

Vänligen observera: Denna kylbänk för anslutning till ett externt kylsystem är endast tillgängligt som specialbeställning. Vänligen räkna med längre leveranstider.

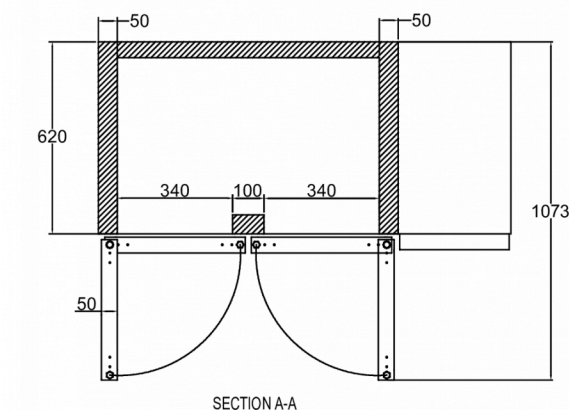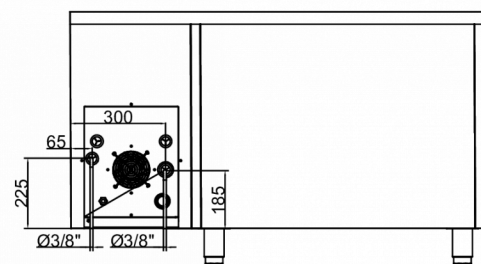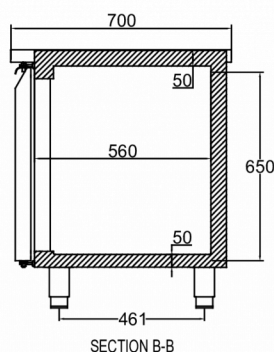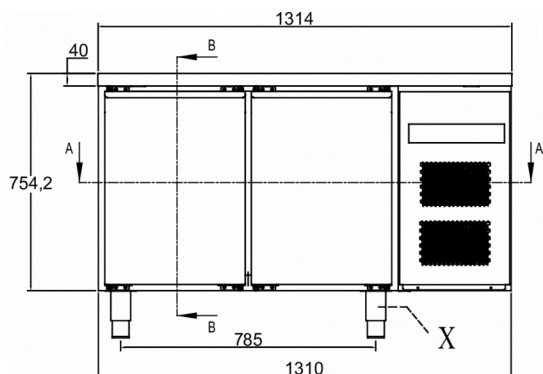

| OPTIONS                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                          |  |
| * PLINTH Model measurements are reviewed without "X" option<br>* 3 mm MDF Plate should be consider with tabletop models. |  |



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Exportländer  
Andra länder

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.se](http://www.hoshizaki.se)