



HOSHIZAKI

Premier K 2 B 3D 3D L E RU1

Kylbänk med 2 sektioner och RU1 ventil för eksternt kølesystem



PRODUKTSERIE: PREMIER 270
ARTIKELNUMMER: 211030044101
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Premier K 2 B 3D 3D L E RU1 är en 2-delad 1/1 GN kylbänk med 2 lådsektioner vardera med 3 x 1/3 lådor och en isoleringsskiva (utan toppskiva) för anslutning till ett externt kylsystem. Den har en bruttovolym på 301 ltr. Hyllbredden är 325 mm. Justerbara ben 130-180 mm.

- För anslutning till ett externt kylsystem och kompatibel med flera köldmedier
- Monteringsklar kylbänk med RU1-ventil
- Fläktassisterad kylning
- Automatisk avfrostning med återförångning av avfrostningsvatten
- Byggt för klimatklass 5 som tål upp till +40°C / 60%RH omgivningstemperatur
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- Lådor med utdragsstopp
- 3 x 1/3 lådsektion passar till GN-behållare med en höjd av 150 mm
- Avtagbara magnetiska lådpackningar med trippel isoleringsområde
- Pannformad insida med rundade hörn för att fånga upp vätska
- IP 2X vattenskydd
- Matchande design som Premier-skåpen



1 / 1 GN

INKLUDERAD

Ingen

TILLBEHÖR

Ben (set), 100-150 mm
Ben (set), 125-200 mm
Ben (set), 130-180 mm
Lådset med 2 x 1/2 lådor
Lådset med 3 x 1/3 lådor
Låda, mjukstängande ombyggnadssats (eftermontering)
Plan toppskiva
Plan toppskiva med 50 mm bakkant
Plan toppskiva med 100 mm bakkant

GARANTI PERIOD

1 år på reservdelar

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmediumskompatibilitet: R448A, R449A

CERTIFIERINGAR





HOSHIZAKI

Premier K 2 B 3D 3D L E RU1

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

GN plåstorlek	Temperaturområde (för externt kylsystem)	Volym, brutto	Klimaklass
1/1 GN	+2/+12°C	301 l	5




Elektrisk anslutning	Min. kylkapacitet K och M skåp vid -10°C	Maximal ström (ampere)	Maximalt systemtryck	Max anslutningseffekt
230V, 50Hz	250 W	2,6 Ah	90 Bar	600 W

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
1 400 mm	820 mm	985 mm	1,13 m3	91 kg	1 310 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	83 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

Vänligen observera: Denna kylbänk för anslutning till ett externt kylsystem är endast tillgängligt som specialbeställning. Vänligen räkna med längre leveranstider.

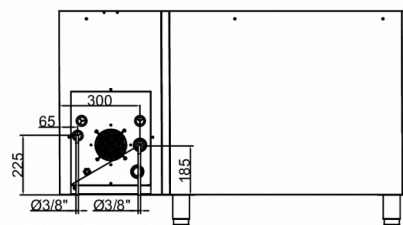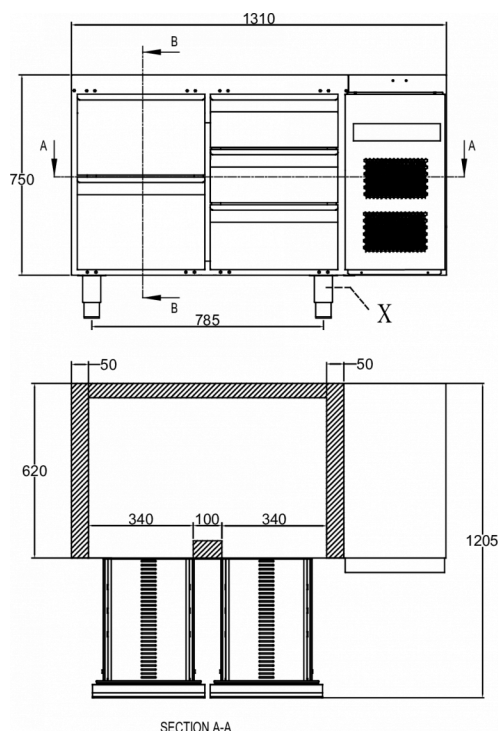

OPTIONS			
X			
* PLINTH Model measurements are reviewed without "X" option * 3 mm MDF Plate should be consider with tabletop models.			



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andra länder





info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se



HOSHIZAKI

Premier K 2 B 3D 3D L E RU1

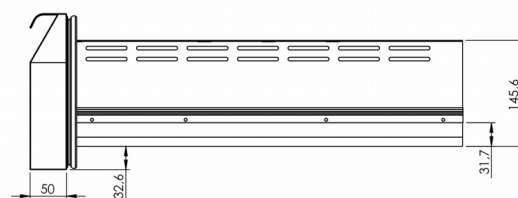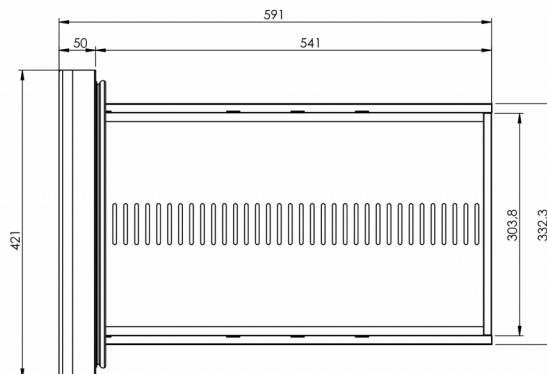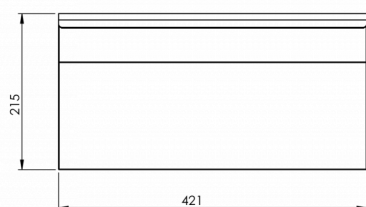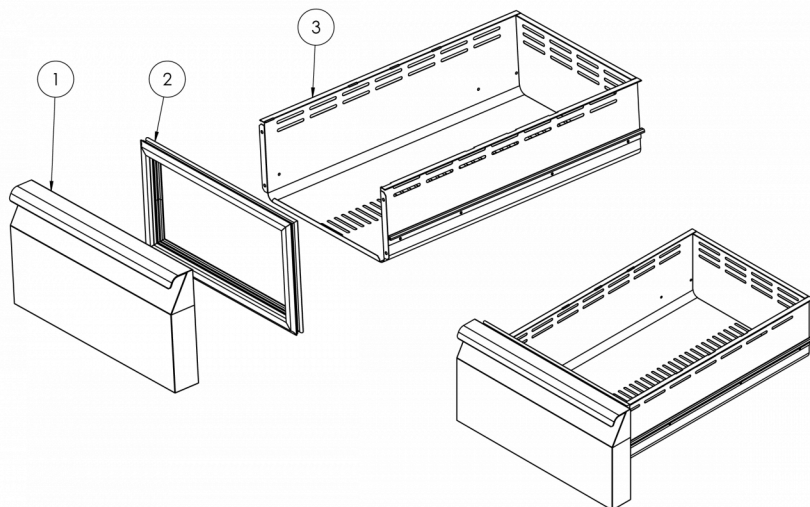

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se