



# HOSHIZAKI

## Premier K 3 SL DL DL DR L E

### Kylbänk med 3 sektioner och salladstoppskiva



PRODUKTSERIE: PREMIER 370  
ARTIKELNUMMER: 311060112100  
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Premier K 3 SL DL DL DR L E är en 3-sektion 1/1 GN kylbänk med 3 dörrar och en salladstoppskiva med isolerat och gångjärnet nattlock. Den har en bruttovolym på 463 ltr. Hyllbredden är 325 mm. Justerbara ben, H = 130-180 mm.

- Salladstoppskivan passar till 6 x 1/3 GN brickor, 100 mm djupa (GN brickor ingår ej)
- Med isolerat och gångjärnet nattlock
- Fläktassisterad kylning
- Helt frontventilerad
- Enheten kan integreras helt. Tack vare den främre ventilationsdesignen krävs inget luftflöde till enhetens undersida, sidor eller baksida
- Automatisk avfrostning med återförångning av avfrostningsvatten
- Kraftig konstruktion av skåp och kompressorack
- Klimatklass 5 kylsystem som tål upp till +40°C omgivningstemperatur
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- En kompakt utdragbar kylvanhet för underhåll och service
- Fackförsedd kylvanhet som finns som en enhet
- Avtagbart kondensfilter för rengöring eller byte
- Vändbara dörrar
- Anti-tilt hyllor
- Avtagbara magnetiska dörrpackningar med trippel isoleringsområde
- Pannformad insida med rundade hörn för att fånga upp vätska
- IP 21 vattenskydd
- Matchande design som Premier-skåpen



1 / 1 GN

#### INKLUDERAD

2 grå trådhyllor per dörrsektion

#### TILLBEHÖR

Ben (set), H = 100-150 mm  
Ben (set), H = 125-200 mm  
Ben (set), H = 130-180 mm  
Hjul (set), H = 125 mm  
Hjul (set), H = 150 mm  
Hjul (set), H = 200 mm  
Hjul, höjningssats (ökar hjulhöjden med 50 mm)  
Trådhylla, rostfritt stål, (B x D), 325 x 530 mm  
Trådhylla, grå, (B x D), 325 x 530 mm  
Bärskena (1 set med 2 skenor)  
Dörrset

#### GARANTI PERIOD

6 år

#### UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

#### INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,09 kg / CO2-ekvivalent: 0,27 kg

#### CERTIFIERINGAR





# HOSHIZAKI

## Premier K 3 SL DL DL DR L E

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER






Temperaturområde	Hyllstorlek	Volym, brutto	Klimaklass
+2/+12°C	1/1 djup	463 l	5

Elektrisk anslutning	Max anslutningseffekt	Kylbehov (vid -10°C)
230V, 50Hz	280 W	633 W

### FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
1 783 mm	730 mm	1 220 mm	1,49 m <sup>3</sup>	148 kg	1 755 mm	700 mm	848 mm	978 mm	1 028 mm	135 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

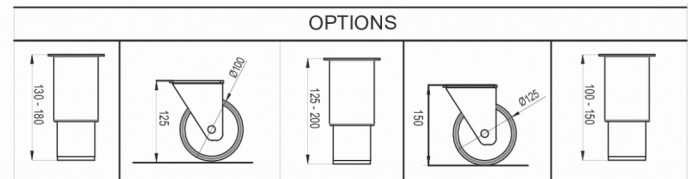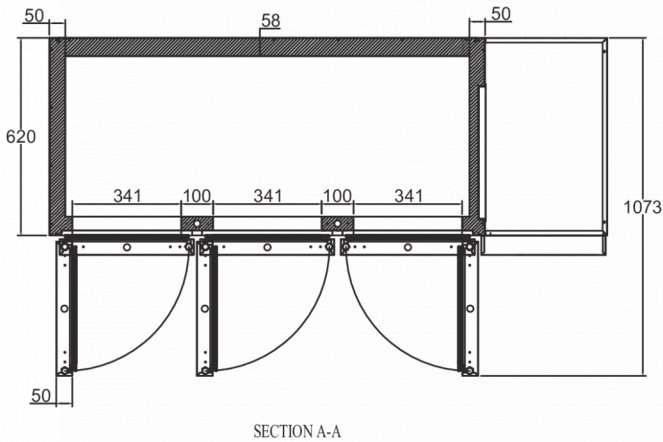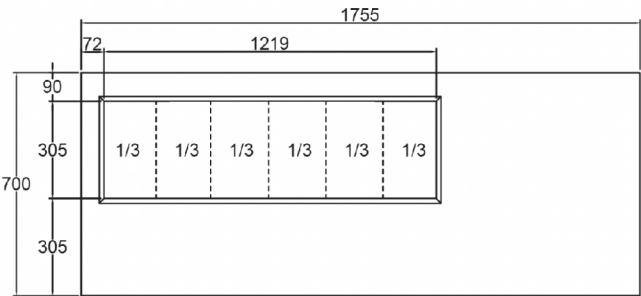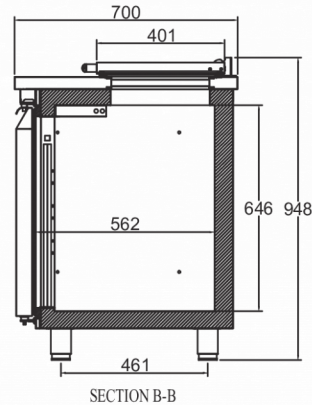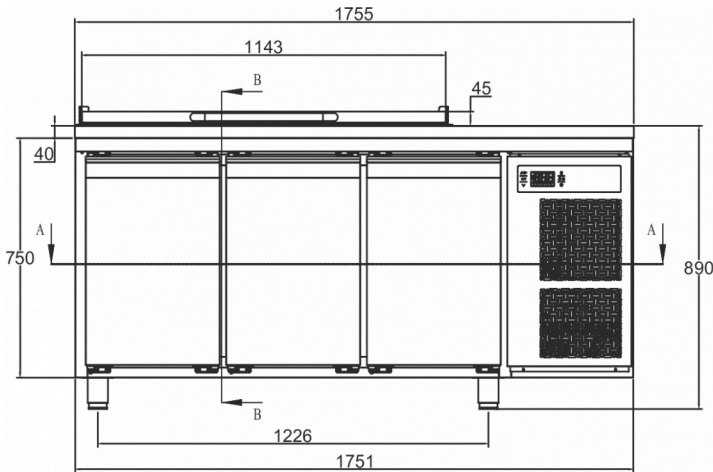

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andra länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.se](http://www.hoshizaki.se)